

# Грязезащитные Напольные Покрытия

[www.notrax.eu](http://www.notrax.eu)

Каталог № 5





## Содержание и указатель

Notrax® Пиктограммы	3
Тестирование продукции	3
Преимущества грязезащитных напольных покрытий	4
Зоны	4
Почему Notrax®	5
Гарантия	5

Код арт.	Наименование продукции	Категория	Страница
----------	------------------------	-----------	----------

### Для использования внутри помещений - впитывающие

389	Swisslon Plus™	Для больших помещений	6/7
380	Swisslon Classic™	Для больших помещений	8/9
385	Swisslon Brush™	Для больших помещений	10/11
113	Master Trax™	Для больших помещений	12/13
103	Master Trax Lite™	Для больших помещений	12/13
139	Boulevard™	Высококласные	14/15
138	Uptown™	Высококласные	16/17
238	Silverline™	Высококласные	18/19
145	Preference®	Элегантные	20/21
137	Opera™	Элегантные	22/23
231	Prelude™	Элегантные	24/25
148	Intermission™	Элегантные	24/25
141	Ovation™	Элегантные	24/25
150	Aqua Trap®	Большая нагрузка	27/28
166	Guzzler™	Большая нагрузка	28/29
118	Arrow Trax™	Большая нагрузка	30/31
185	Essence™	Функциональные	32/33
130	Polyplush™	Функциональные	34
123	Polyplush Lite™	Функциональные	34
117	Heritage Rib®	Хорошее качество - супер цена	36
109	Heritage Rib Lite™	Хорошее качество - супер цена	37
136	Polynib®	Хорошее качество - супер цена	37

Код арт.	Наименование продукции	Категория	Страница
190	BrilliantStep™ Стираемый	Напечатанные	38/39
193	BrilliantStep™ Стандартный	Напечатанные	38/39
170	Déco Design™ Стираемый	Напечатанные	40/41
175	Déco Design™ Стандартный	Напечатанные	40/41

### Для использования снаружи помещений - невпитывающие

599	Oct-O-Flex™ с кантом	Иновация	42
599	Oct-O-Flex™	Иновация	43
564	Oct-O-Mat™	Традиционные резиновые покрытия	44
345	Rubber Brush™	Традиционные резиновые покрытия	45
565	Soil Guard™	Традиционные резиновые покрытия	45
273	SiTi™ 16 мм	Спагетти	46
274	SiTi™ 14 мм	Спагетти	47
271	SiTi™ 10 мм	Спагетти	47
267	Wayfare® 16 мм	Спагетти	48
266	Wayfare® 14 мм	Спагетти	48
265	Wayfare® 10 мм	Спагетти	49

### Аксессуары

083	Кант	50
084	Кант	50
325	Кант	50
085	Ковровый анкер Velcro®	50
086	Notrax® Супер клей	50
090	Держатель покрытий	50
	Чистка и уход	51
	Классификатор терминов (продукции)	51

# Notrax® Пиктограммы



**Внутри помещения**  
Для использования внутри помещений.



**Под укрытием / крышей**  
Можно использовать снаружи помещений в зонах защищённых, укрытых козырьком/крышей куда не попадает дождь или снег.



**Снаружи помещения**  
Может быть использовано снаружи помещений/зданий при любых погодных условиях.



**Высокая нагрузка**  
Может быть использовано на участках с большим количеством проходящих, в оживлённых общественных местах и зданиях.



**Средняя нагрузка**  
Может быть использовано на участках со средним количеством проходящих, в школах, офисах и различных небольших зданиях, организациях.



**Небольшая нагрузка**  
Может быть использовано на участках с небольшим количеством проходящих, в офисах и частных (небольших) магазинчиках.



**Впитывание**  
Впитывание измерено в литрах на квадратный метр (л/м²).



**Дренаж**  
Позволяет воде проходить через покрытие, оставляя поверхность чистой и сухой.



**Очистка от грязи**  
Очищающая функция позволяет удалять грязь с подошвы обуви, препятствуя тому, чтобы грязь и песок заносились в здание.



**Огнестойкость**  
Показатель огнестойкости Bfl-S1, тестирование сделано согласно EN 13501-1. Покрытие разработано, чтобы противостоять и замедлять распространение огня, что подтверждается испытаниями независимых лабораторий.



**Лестница**  
Подходящее для укладки на лестнице.



**Подходящее для использования с инвалидными креслами.** Ровная поверхность или небольшая толщина и скошенные края покрытия идеальны для использования в местах, где есть необходимость передвижения на инвалидных креслах, с тележками или с чемоданами на колёсиках.



**Стираемое**  
Стирается при температурах до 50 ° Цельсия.



**Устойчивое к холоду**  
Может противостоять воздействию суровых погодных условий.

## Тестирование продукции

Напольные покрытия марки Notrax® до их поступления на рынок проходят серьёзную проверку в независимых лабораториях.

Наши диаграммы в данном каталоге с результатами тестирования продукции показывают следующие сравнительные характеристики напольных покрытий марки Notrax®:

### Удержание воды

Указывает, сколько фактически задерживается влаги/ воды напольным покрытием в процессе его использования. Чем выше показатель в испытательной диаграмме, тем больше литров воды на квадратный метр может удерживаться покрытием.

### Стойкость к повреждению

Указывает, за какое время напольное покрытие потеряет свой привлекательный внешний вид и функциональность. В ходе этого теста моделируется изнашивание, которое получит напольное покрытие при обычных условиях использования. Чем выше столбик в испытательной диаграмме, тем выше износостойкость покрытия.

### Защита от грязи

Показывает, какое количество грязи может «собрать» и удерживать напольное покрытие в процессе его использования. Эффективность этой функции зависит от сочетания метода/технологии производства и качества использованной пряжи. Чем выше столбик в испытательной диаграмме, тем большее количество грязи с подошвы обуви остаётся на покрытии.

Пример диаграммы результатов тестирования

## Тестирование продукции

Удержание воды

Стойкость к повреждению

Защита от грязи

GOOD BETTER BEST



# Преимущества грязезащитных напольных покрытий

Профессиональные пылезащитные напольные покрытия NOTRAX® разработаны для :

- Удаления грязи и влаги с обуви.
- Предотвращения распространения грязи и песка внутри помещения.
- Сохранения чистоты и внешнего вида помещений / фойе.
- Снижения риска падения из-за скользкого пола.

До 80% песка и грязи попадает в помещение с обуви прохожих. Использование напольного покрытия гарантирует, что большая часть песка и грязи будет оставаться при входе (на покрытии) и не будет распространяться далее по помещениям. Это существенно снижает потребность в уборке полов и применении различных чистящих средств. Покрытие также увеличивает срок эксплуатации пола, защищая материал, из которого он сделан.

Покрытие при входе также снижает риск подскользываний и падений. Абсорбирующая функция покрытий позволяет высушивать подошвы обуви, чтобы предотвратить скольжение на мокром полу, в то время как подложка (резина или винил), являются стойкими к влажности и тоже предотвращают скольжение, падения и т.д.

## Зоны

Решения с использованием покрытий, которые хорошо очищают грязь и предотвращают скольжение и падения, относятся к трем главным зонам:

### Зона 1:

Первая очищающая зона собирает и задерживает до 40% основной грязи и влаги с обуви.

### Зона 2:

Вторая очищающая зона до 70% счищает мелкую грязь и впитывает влагу с обуви во внутренних помещениях и фойе.

### Зона 3:

Третья зона завершает процесс сушки и фактически удаляет с обуви всю оставшуюся грязь и влагу.

В ассортименте Notrax® есть различные покрытия для всех этих зон во множестве расцветок и материалов, которые могут удовлетворить любые запросы и создать в помещении ощущение единого целого (гармонии в дизайне), уюта, а также создать и безопасные условия.





## Почему Notrax®?

Notrax® часто упоминается как один из пионеров в дизайне и изготовлении покрытий. Это не удивительно, потому что, начиная с основания нашей компании в 1948, мы занялись тем, что делаем качественный товар и оптимизируем все процессы. Понимание и желание всегда найти ответ и решение на определенные потребности рынка отражают наш интерес и удовольствие в обслуживании наших дистрибьюторов и их клиентов. Примером этому является наша возможность изготовления покрытий под заказ /определённых нестандартных размеров и запуск онлайн общения с дистрибьюторами и размещения заказов. Являясь одним из самых больших в мире производителей профессиональных напольных покрытий, мы верим, что прочные отношения - основа нашего бизнеса.

## Notrax® и окружающая среда

Как глобальный поставщик напольных покрытий с производствами и офисами, расположенными в Европе и США, мы постоянно стремимся уменьшить воздействие от наших производственных процессов на окружающую среду. Это означает, что мы стремимся, чтобы наш бизнес развивался без вреда для экологии, и мы делаем это, сосредотачиваясь на уменьшении отходов производства, используя переработанные материалы, если это возможно, и используя больше экологически чистых материалов. Организация нашей работы в соответствии с "Lean" не только позволяет нам оставаться конкурентоспособными и оказывать услуги быстро. Она также позволяет нашим клиентам участвовать в совместных усилиях по уменьшению выброса углерода в атмосферу, используя нашу электронную систему размещения заказов и получения счетов (инвойсов) по электронной почте (т.е. не используя бумагу и работу принтеров/факсов) и нашу способность прямых поставок конечным потребителям по желанию наших клиентов.

## R.E.A.C.H.

REACH это постановление Европейского экономического сообщества о химикатах и их безопасном использовании (ЕС 1907/2006). Это касается Регистрации, Оценки, Разрешения и Ограничения Химических веществ. Закон, вступивший в силу с 1 июня 2007, возлагает на производителей ответственность обеспечения охраны труда человека и охраны/защиты окружающей среды от использования определённых химикатов в производстве. Notrax® не использует веществ, в настоящее время включённых в список SVHC (как часть REACH), включая пластификатор Диоктил Фталат (DOP).

Дополнительная информация о вышесказанном может быть получена на [www.buynotrax.eu](http://www.buynotrax.eu) для зарегистрированных дистрибьюторов или по запросу по электронной почте на [europa@notrax.com](mailto:europa@notrax.com).

Мы благодарны нашим дистрибьюторам за то, что они выбрали Notrax®.

Рене Виевееен  
Генеральный Менеджер  
Superior Manufacturing Group - Europe B.V.

## Гарантия

Все напольные покрытия Notrax® изготовлены из материалов высшего качества и по новейшим технологиям. Долговечность и служба наших покрытий гарантируются в течение одного года с даты покупки при нормальных условиях использования. Покупатель берет на себя ответственность за соответствие условий эксплуатации требованиям, предъявляемым к использованию данного покрытия. Продавец не будет нести ответственность за убытки сверх той цены, за которую был куплен товар. Гарантия не распространяется на приклеенный кант, склеенные или сшитые покрытия.



Этот каталог показывает ассортимент продукции Notrax® по Грязезащитным покрытиям. Также вы можете попросить новый каталог Notrax® по Эргономичным противоусталостным и безопасным покрытиям и каталог по покрытиям для Пищевой промышленности и Общественного питания.





Подходит для использования в местах с интенсивным движением.



Wave угольный (WC)

Wave синий (WB)

Wave серый (WG)



Twine угольный (TC)

Twine синий (TB)

Twine серый (TG)

#### Рекомендованное использование:

- Подходит для использования в местах с интенсивным движением (с большим количеством проходящих).
- Покрытие может укладываться в углублённой рамке (глубиной 7 мм) или от стены к стене в больших входах в отелях, торговых центрах, кинотеатрах, общественных зданиях, банках, ресторанах, покрытие также может стелиться на лестницах.

#### Спецификации:

- Плотный разрезной стеганный ворс (изготовленный методом тафтинга) (73.340 стежков /пучков пряжи на 1 м<sup>2</sup>) из 100% полиамидной 6.6 пряжи.
- 900 грамм пряжи на 1 м<sup>2</sup>.
- Подложка: чёрный винил (не содержит Диоктил Фталат ( DOP ))
- Общая толщина: 8.5 мм.
- Вес: 3.5 кг на 1 м<sup>2</sup>.
- Огнеустойчивость: EN 13501-1 Bfl-S1.

#### Рулоны:

- 100 см x 20 метров
- 130 см x 20 метров
- 200 см x 20 метров

#### Длина под заказ:

- при ширине 100 см за линейный метр
- при ширине 130 см за линейный метр
- при ширине 200 см за линейный метр

#### Цвета:

- Wave угольный (WC)
- Wave красный (WR)
- Wave серо-коричневый (WT)
- Wave синий (WB)
- Wave серый (WG)
- Twine угольный (TC)
- Twine красный (TR)
- Twine серо-коричневый (TT)
- Twine синий (TB)
- Twine серый (TG)

#### Советы по чистке:


Обычным или моющим пылесосом или мытьё с шампунем для ковров.



## 389 Swisslon Plus™

Шикарное входное покрытие с исключительной очищающей функцией и непревзойденными абсорбирующими свойствами (5.5 литров на м<sup>2</sup>) для больших внутренних помещений, возможна укладка от стены к стене и на лестницах. Плотный ворс обеспечивает превосходную очистку от грязи и поглощение влаги. Элегантный шевронный дизайн или дизайн в полосу скрывают грязь, и покрытие всегда выглядит аккуратно. Плотная тяжелая виниловая подложка гарантирует долговечность.

### Тестирование продукции





**Для больших помещений  
Для использования внутри помещений –  
впитывающее**

Подходит для использования в местах с интенсивным движением



Синий (BU)



Сине-серый (BG)



Угольный (CH)

SWISSLOM  
SWS



## 380 Swislon Classic™

Покрытие “барьер” наивысшего качества, разработанное, чтобы высушивать мокрую подошву обуви и удалять мелкую грязь, для использования в больших внутренних помещениях, включая возможность укладки от стены к стене.

Наше классическое покрытие известно за свой мягкий ворс, который обеспечивает превосходную очистку от грязи и поглощение влаги с подошвы обуви (> 5 литров на м<sup>2</sup>), в то время, как двухцветный дизайн (в мелкую полоску / крапинку) обеспечивает несравненную возможность скрывать грязь, благодаря чему покрытие всегда сохраняет хороший внешний вид в течение очень длительного времени. Плотная тяжелая виниловая подложка гарантирует долговечность.



### Рекомендованное использование:

- Подходит для использования в местах с интенсивным движением (с большим количеством проходящих).
- Покрытие может использоваться как отдельно лежащие коврики, укладываться в углублённой рамке (глубиной 7 мм) или от стены к стене в больших помещениях - вестибюлях отелей, общественных зданиях, различных учебных заведениях, медицинских учреждениях, торговых центрах, банках, ресторанах.

### Спецификации:

- Плотный разрезной стеганый ворс (изготовленный методом тафтинга) (85.500 стежков /пучков пряжи на 1 м<sup>2</sup>) из 100% полиамидной пряжи.
- 950 грамм пряжи на 1 м<sup>2</sup>.
- Подложка: чёрный винил (не содержит Диоктил Фталат (DOP))
- Общая толщина: 9,4 мм.
- Вес: 3,8 кг на 1 м<sup>2</sup>.
- Огнеустойчивость: EN 13501-1 Vfl-S1. Имеется Российский Сертификат Соответствия (Регистрационный номер С-NL.ПБ05.В.00691).

### Стандартные размеры:

- 90 см x 150 см
- 120 см x 180 см

### Рулоны:

- 100 см x 20 метров
- 130 см x 20 метров
- 200 см x 20 метров

### Длина под заказ:

- при ширине 100 см за линейный метр
- при ширине 130 см за линейный метр
- при ширине 200 см за линейный метр

### Цвета:


- Синий (BU)
- Сине-серый (BG)
- Угольный (CH)

### Советы по чистке:

Обычным или моющим пылесосом или мытьё с шампунем для ковров.



### Тестирование продукции



**Для больших помещений  
Для использования внутри помещений –  
впитывающее**



Угольный (CH)



Песочно-Коричневый (SA)



Коричневый



Подходит для использования в местах с интенсивным движением.



Коричневый (BR)

Сине-Чёрный (BB)

Серый (GY)

#### Рекомендованное использование:

- Подходит для использования в местах с интенсивным движением (с большим количеством проходящих).
- Покрытие может укладываться в углублённой рамке (глубиной 7 мм) или от стены к стене в больших входах в отелях, общественных зданиях, аэропортах, различных учебных заведениях, торговых центрах, банках, ресторанах.

#### Спецификации:

- Плотный разрезной стеганый ворс (изготовленный методом тафтинга) (113.400 стежков /пучков пряжи на 1 м<sup>2</sup>) из 100% полиамидной и моноволокна 6.6 пряжи.
- 800 грамм пряжи на 1 м<sup>2</sup>.
- Подложка: чёрный винил (не содержит Диоктил Фталат (DOP))
- Общая толщина: 7,6 мм.
- Вес: 3,2 кг на 1 м<sup>2</sup>.
- Огнеустойчивость: EN 13501-1 Bfl-S1.

#### Рулоны:

- 130 см x 20 метров
- 200 см x 20 метров

#### Длина под заказ:

- при ширине 130 см за линейный метр
- при ширине 200 см за линейный метр

#### Цвета:

- Угольный (CH)
- Песочно-Коричневый (SA)
- Коричневый (BR)
- Сине-Чёрный (BB)
- Серый (GY)

#### Советы по чистке:

Обычным или моющим пылесосом или мытьё с шампунем для ковров.



## 385 Swislon Brush™

Комбинация жесткой нейлоновой пряжи обеспечивает превосходную очищающую функцию, а двухцветный дизайн (в мелкую крапинку) обеспечивает несравненную возможность скрывать грязь и может быть использовано в любом интерьере.

Покрытие “барьер” наивысшего качества, разработанное, чтобы высушивать мокрую подошву обуви и удалять мелкую грязь, для использования в больших внутренних помещениях, включая возможность укладки от стены к стене.

Непревзойденная способность удерживать влагу (> 5 литров на м<sup>2</sup>) и очищать подошву обуви от песка и грязи, сохраняя при этом хороший внешний вид в течение очень длительного времени.

Плотная тяжелая виниловая подложка гарантирует долговечность.

### Тестирование продукции

Удержание воды

Стойкость к повреждению

Защита от грязи

GOOD BETTER BEST SUPERIOR

**Для больших помещений  
Для использования внутри помещений –  
впитывающее**

**Специальные цвета:**

только целые рулоны 200 см x 21 метр




Королевский синий (RY)



Зеленый (GN)



Бордовый (WI)



Осенний зеленый (AG)



Осенний бордовый (AW)



Осенняя охра (AO)



**Стандартные цвета:** целые рулоны или за линейный метр



Синий (BU)



Коричневый (BR)



Угольный (CH)




Красный (RD)



Натуральный (NA)



Серый (GY)



Осенний чёрный (AB)



Осенний коричневый (AM)

## 113 Master Trax™

### Рекомендованное использование:

- Подходит для участков даже с очень интенсивным движением (очень большим количеством проходящих).
- Для размещения при входе внутри помещений или снаружи, если покрытие не будет подвергнуто намоканию от дождя или снега (т.е. должно быть наличие крыши).
- Покрытие укладывается в углублённой рамке (глубина 10 мм) или от стены к стене в торговых центрах, аэропортах, больницах, вестибюлях/холлах гостиниц, банках, ресторанах, гольф-клубах (покрытие не будет повреждено шипами на подошвах специальной обуви), спортивных клубах, лифтах, раздевалках, лыжных домиках, катках, автосалонах, любых общественных зданиях.

### Спецификации:

- Покрытие изготовлено тканым способом из 100% антистатического полипропиленового волокна.
- Легко укладывать, можно обрезать по любому размеру и форме без осыпания нитей на линии отреза.
- 1700 гр. пряжи на 1 м<sup>2</sup>.
- Подложка: синтетическая резина (рулоны), битумная (плитки)
- Общая толщина: 11 мм
- Вес: 3,2 кг на 1 м<sup>2</sup>.
- Огнестойчивость: ASTM D2859 (Американское общество по испытанию материалов), тест DOC-FF-1-70 пройден. Имеется Российский Сертификат Соответствия (Регистрационный номер С-NL.ПБ05.В.00691).

### Стандартные цвета:

Синий, Коричневый, Угольный, Красный, Натуральный, Серый, Осенний чёрный, Осенний коричневый

### Специальные цвета:

Только целые рулоны 200 см x 21 метр  
Королевский синий, Зеленый, Бордовый, Осенний зеленый, Осенний бордовый, Осенняя охра.

### Рулоны:

- 200 см x 21 метр

### Длина под заказ:

- при ширине 200 см. за линейный метр

### Плитки:

- 50 см x 50 см
- Цвет (в наличии на складе): угольный



### Тестирование продукции

Удержание воды

Стойкость к повреждению

Защита от грязи

GOOD BETTER BEST SUPERIOR

### Советы по очистке:

Обычным или моющим пылесосом или мьтьё с шампунем для ковров.

Долговечное ворсовое покрытие, предназначенное для больших помещений/фойе, включая укладку от стены к стене. Оно предлагает множество вариантов (цвета/формы) и возможность их комбинирования, что позволяет превратить фойе в часть общего интерьера. Непревзойдённая способность удерживать влагу и очищать грязь с подошвы, сохраняя при этом хороший внешний вид в течение длительного времени. Это покрытие устойчиво к образованию плесени, к воздействию ультрафиолетовых лучей, к истиранию/ изнашиванию и действию суровых погодных условий. Имеет подложку из синтетической резины.



## 103 Master Trax Lite™

### Рекомендованное использование:

- Подходит для участков со средним и интенсивным движением (со средним или большим количеством проходящих).

### Спецификации:

- Покрытие изготовлено тканым способом из 100% антистатического полипропиленового волокна.
- Легко укладывать, можно обрезать по любому размеру и форме без осыпания нитей на линии отреза.
- 1200 гр. пряжи на 1 м<sup>2</sup>.
- Подложка: синтетическая резина
- Общая толщина: 9 мм
- Вес: 2,2 кг на 1 м<sup>2</sup>.
- Огнестойчивость: ASTM D2859, тест DOC-FF-1-70 пройден.

### Цвета:

Синий, Коричневый, Угольный, Красный, Серый, Зелёный, Осенний Бордо, Осенняя Охра

### Рулоны:

- 200 см x 21 метр

### Советы по очистке:

Обычным или моющим пылесосом или мьтьё с шампунем для ковров.



### Тестирование продукции

Удержание воды


Стойкость к повреждению

Защита от грязи

GOOD BETTER BEST

**Высококласный**  
**Для использования внутри помещений –**  
**впитывающее**

Подходит для использования в местах с  
интенсивным движением.

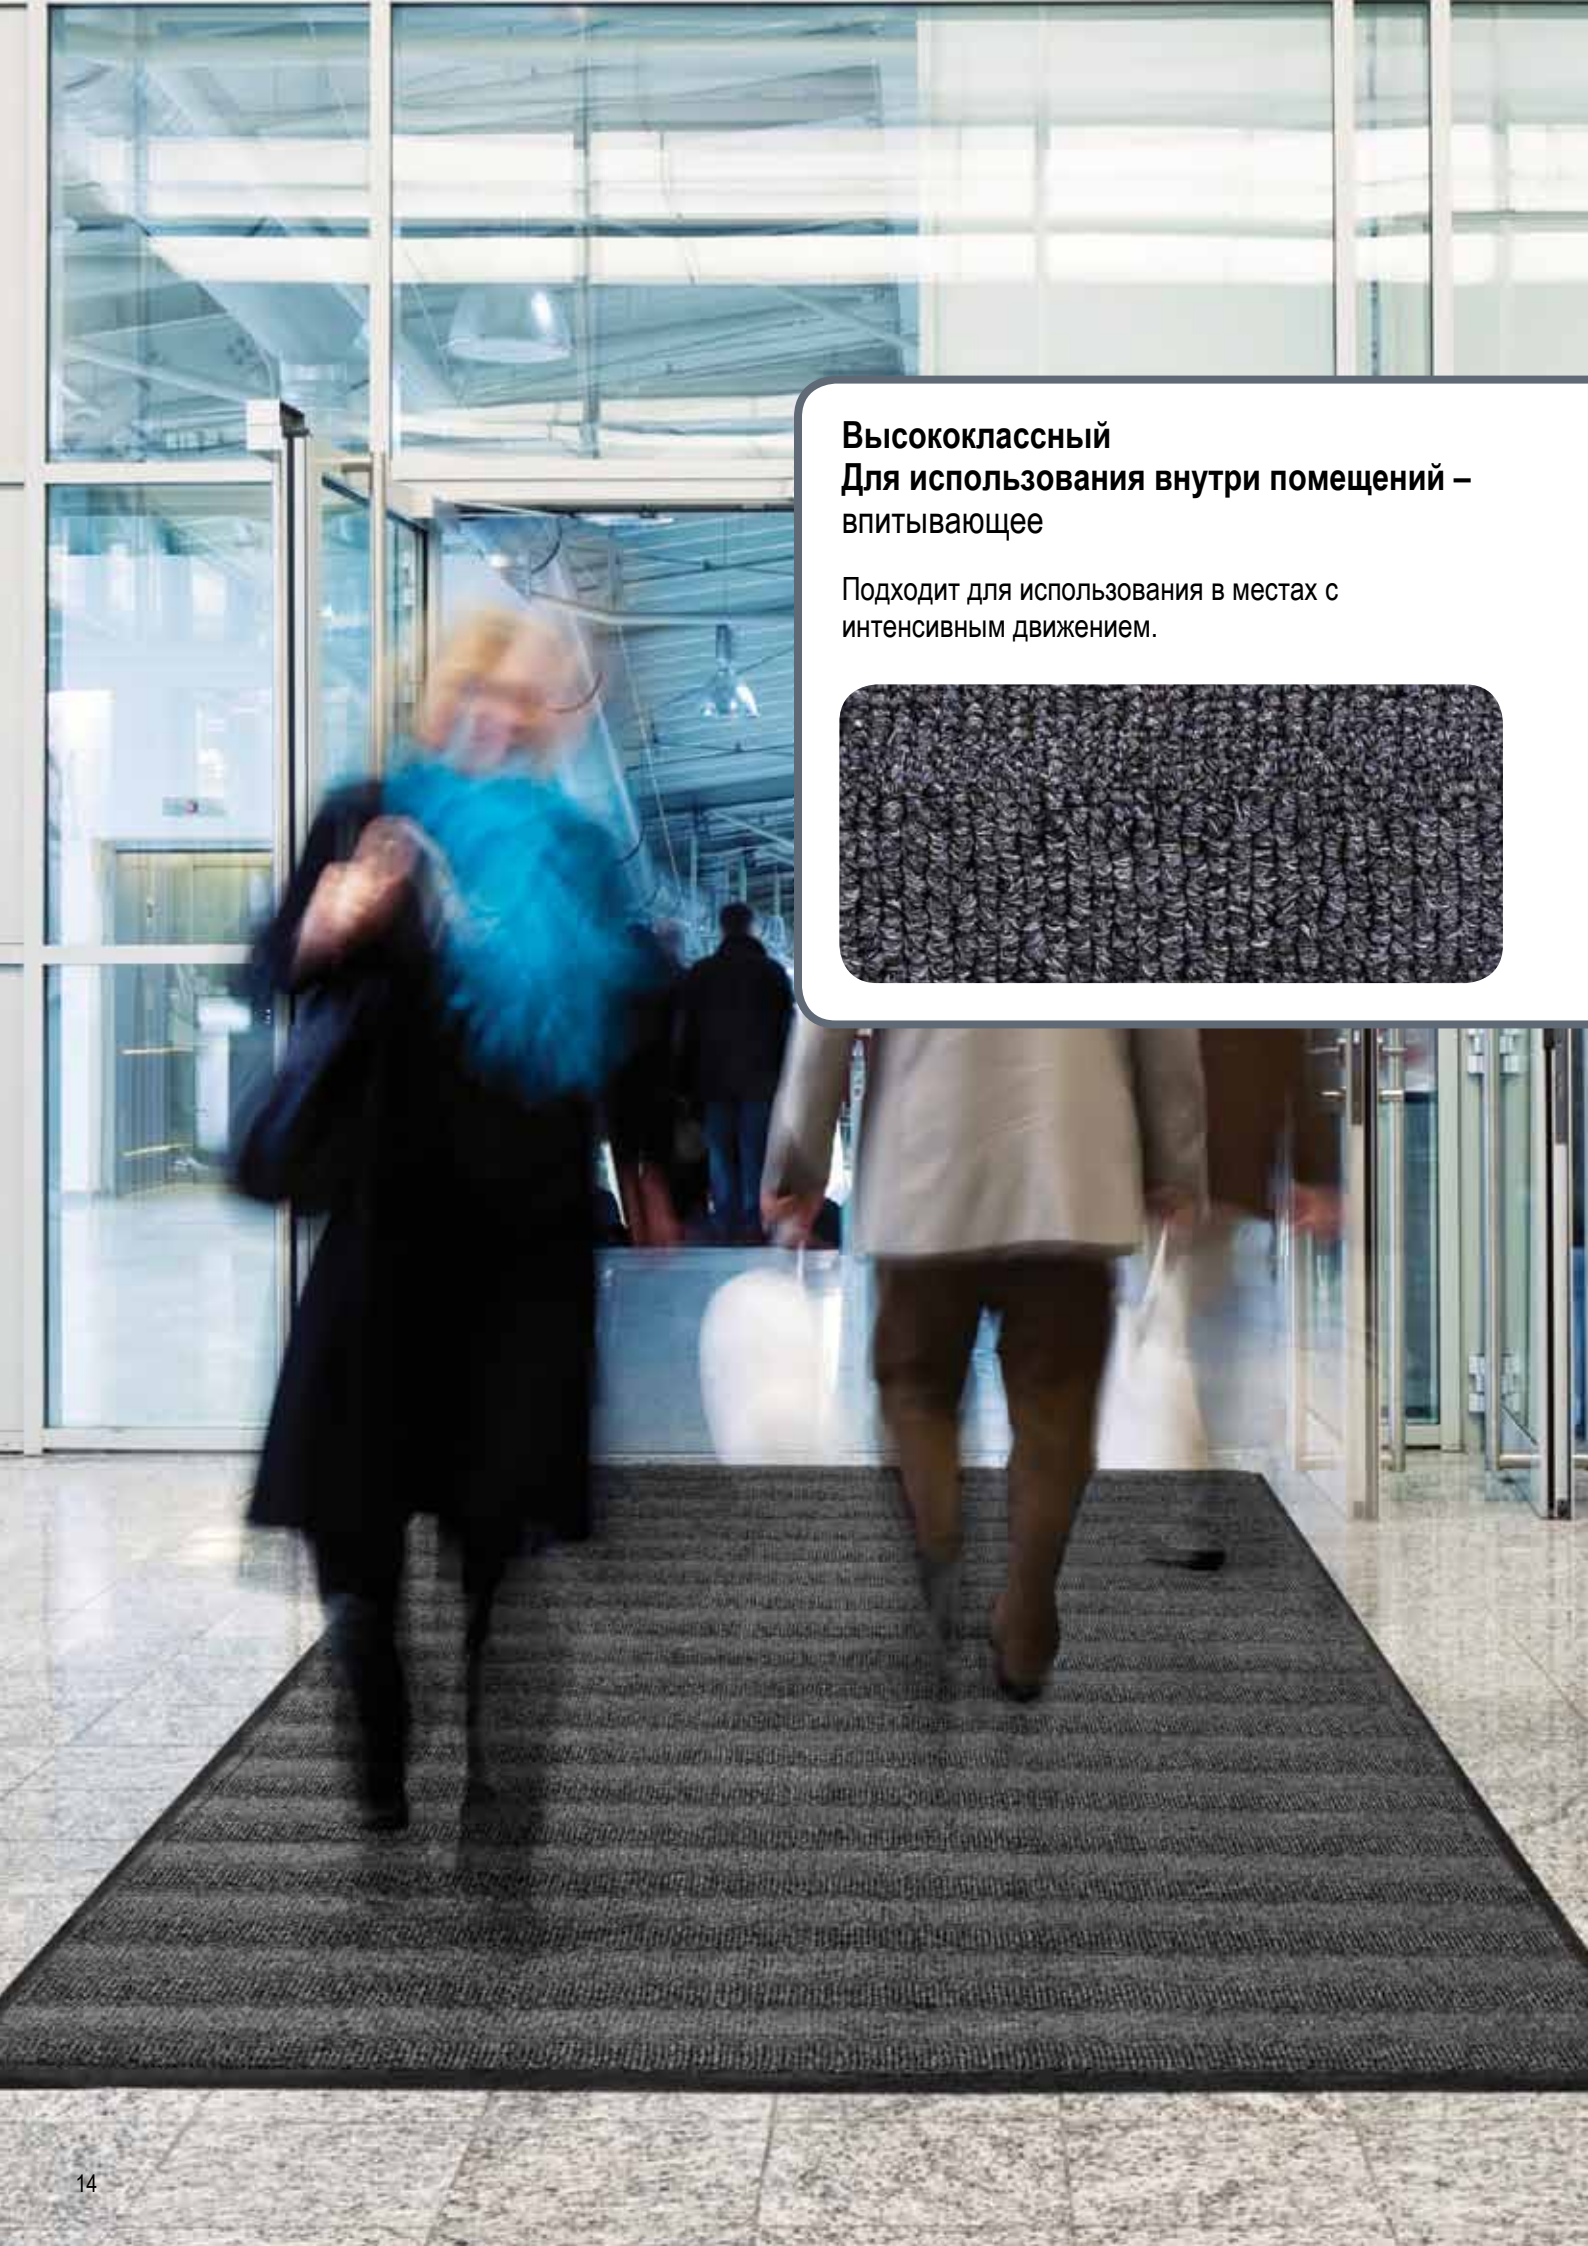





## 139 Boulevard™

Уникальный волнистый дизайн, проходящий по всей длине покрытия, гарантирует оптимальный очищающий эффект (подошвы обуви) особенно в тех помещениях, где очень важно постоянно поддерживать привлекательный внешний вид. Плотный стёганый ворс, сделанный методом тафтинга из пряжи двух типов, позволяет скрывать грязь.

Плотная тяжёлая виниловая подложка гарантирует долговечность и минимум подвижности покрытия.

Соответствие цветов с арт. 138 Uptown™ (на страницах 16-17) даёт возможность использовать эти покрытия вместе, как целостную грязезащитную систему.

### Рекомендованное использование:

- Подходит для участков с интенсивным движением (с большим количеством проходящих).
- Для размещения при входе - внутри помещений - в офисных зданиях, гостиницах, банках, ресторанах, торговых центрах.

### Спецификации:

- Ворсовое покрытие из плотного стеганого петельного волокна и дизайна в виде волны с чередованием пряжи Decalon®, скрученной вместе с жесткой пряжей моноволокна полипропилена.
- 1270 гр. пряжи двух типов на 1 м².
- Подложка: чёрный винил (не содержит Диоктил Фталат (DOP)).
- Общая толщина: 9,5 мм.
- Вес: 4,6 кг на 1 м².
- Огнеустойчивость: ASTM D2859, тест DOC-FF-1-70 пройден. Имеется Российский Сертификат Соответствия (Регистрационный номер C-NL.ПБ05.В.00691).

### Стандартные размеры:

- 90 см x 120 см
- 90 см x 150 см
- 120 см x 180 см

### Длина под заказ:

- при ширине 120 см за линейный метр
- при ширине 180 см за линейный метр

### Целые рулоны:

- 120 см x 18.3 метров
- 180 см x 18.3 метров

### Цвета:

- Коричневый (BR)
- Угольный (CH)
- Тёмно-синий (NB)

### Советы по чистке:

Обычным или моющим пылесосом или мытьё с шампунем для ковров.



### Тестирование продукции

Удержание воды

Стойкость к повреждению

Защита от грязи

GOOD BETTER BEST

## 138 Uptown™

Впитывающее покрытие Uptown™ с эстетически привлекательным высококлассным дизайном является также и очень функциональным. Дизайн в виде квадратиков/бугорков легко скрывает грязь и песок и одновременно обеспечивает поглощение и удерживание влаги с подошвы прохожих.

Покрытие устойчиво к повреждению, а плотная тяжёлая виниловая подложка гарантирует долговечность и минимум подвижности покрытия.

Соответствие цветов с арт. 139 Boulevard™ (на страницах 14-15) даёт возможность использовать эти покрытия вместе, как целостную грязезащитную систему.

### Советы по чистке:

Обычным или моющим пылесосом или мытьё с шампунем для ковров.



## Высококласный Для использования внутри помещений – впитывающее

Подходит для использования в местах со средним и интенсивным движением.



### Рекомендованное использование:

- Подходит для участков со средним и интенсивным движением (со средним или большим количеством проходящих).
- Для размещения при входе внутри помещений - в офисных зданиях, гостиницах, банках, ресторанах, торговых центрах.

### Спецификации:

- Плотное стёганое петельное волокно с разноуровневым дизайном из 100 % пряжи Decalon®
- 1270 гр. пряжи на 1 м².
- Подложка: чёрный винил (не содержит Диоктил Фталат (DOP))
- Общая толщина: 9,5 мм.
- Вес: 4,6 кг на 1 м².
- Огнеустойчивость: ASTM D2859, тест DOC-FF-1-70 пройден. Имеется Российский Сертификат Соответствия (Регистрационный номер C-NL.ПБ05.В.00691).

### Стандартные размеры:

- 60 см x 90 см
- 90 см x 150 см
- 120 см x 180 см

### Рулоны:

- 120 см x 18.3 метров
- 180 см x 18.3 метров

### Длина под заказ:

- при ширине 120 см. за линейный метр
- при ширине 180 см. за линейный метр

### Цвета:

- Угольный (CH)
- Тёмно-синий (NB)
- Бордовый (BD)
- Красный (RB)
- Зелёный (GN)
- Коричневый (BR)

### Тестирование продукции


Удержание воды

Стойкость к повреждению

Защита от грязи

GOOD BETTER BEST



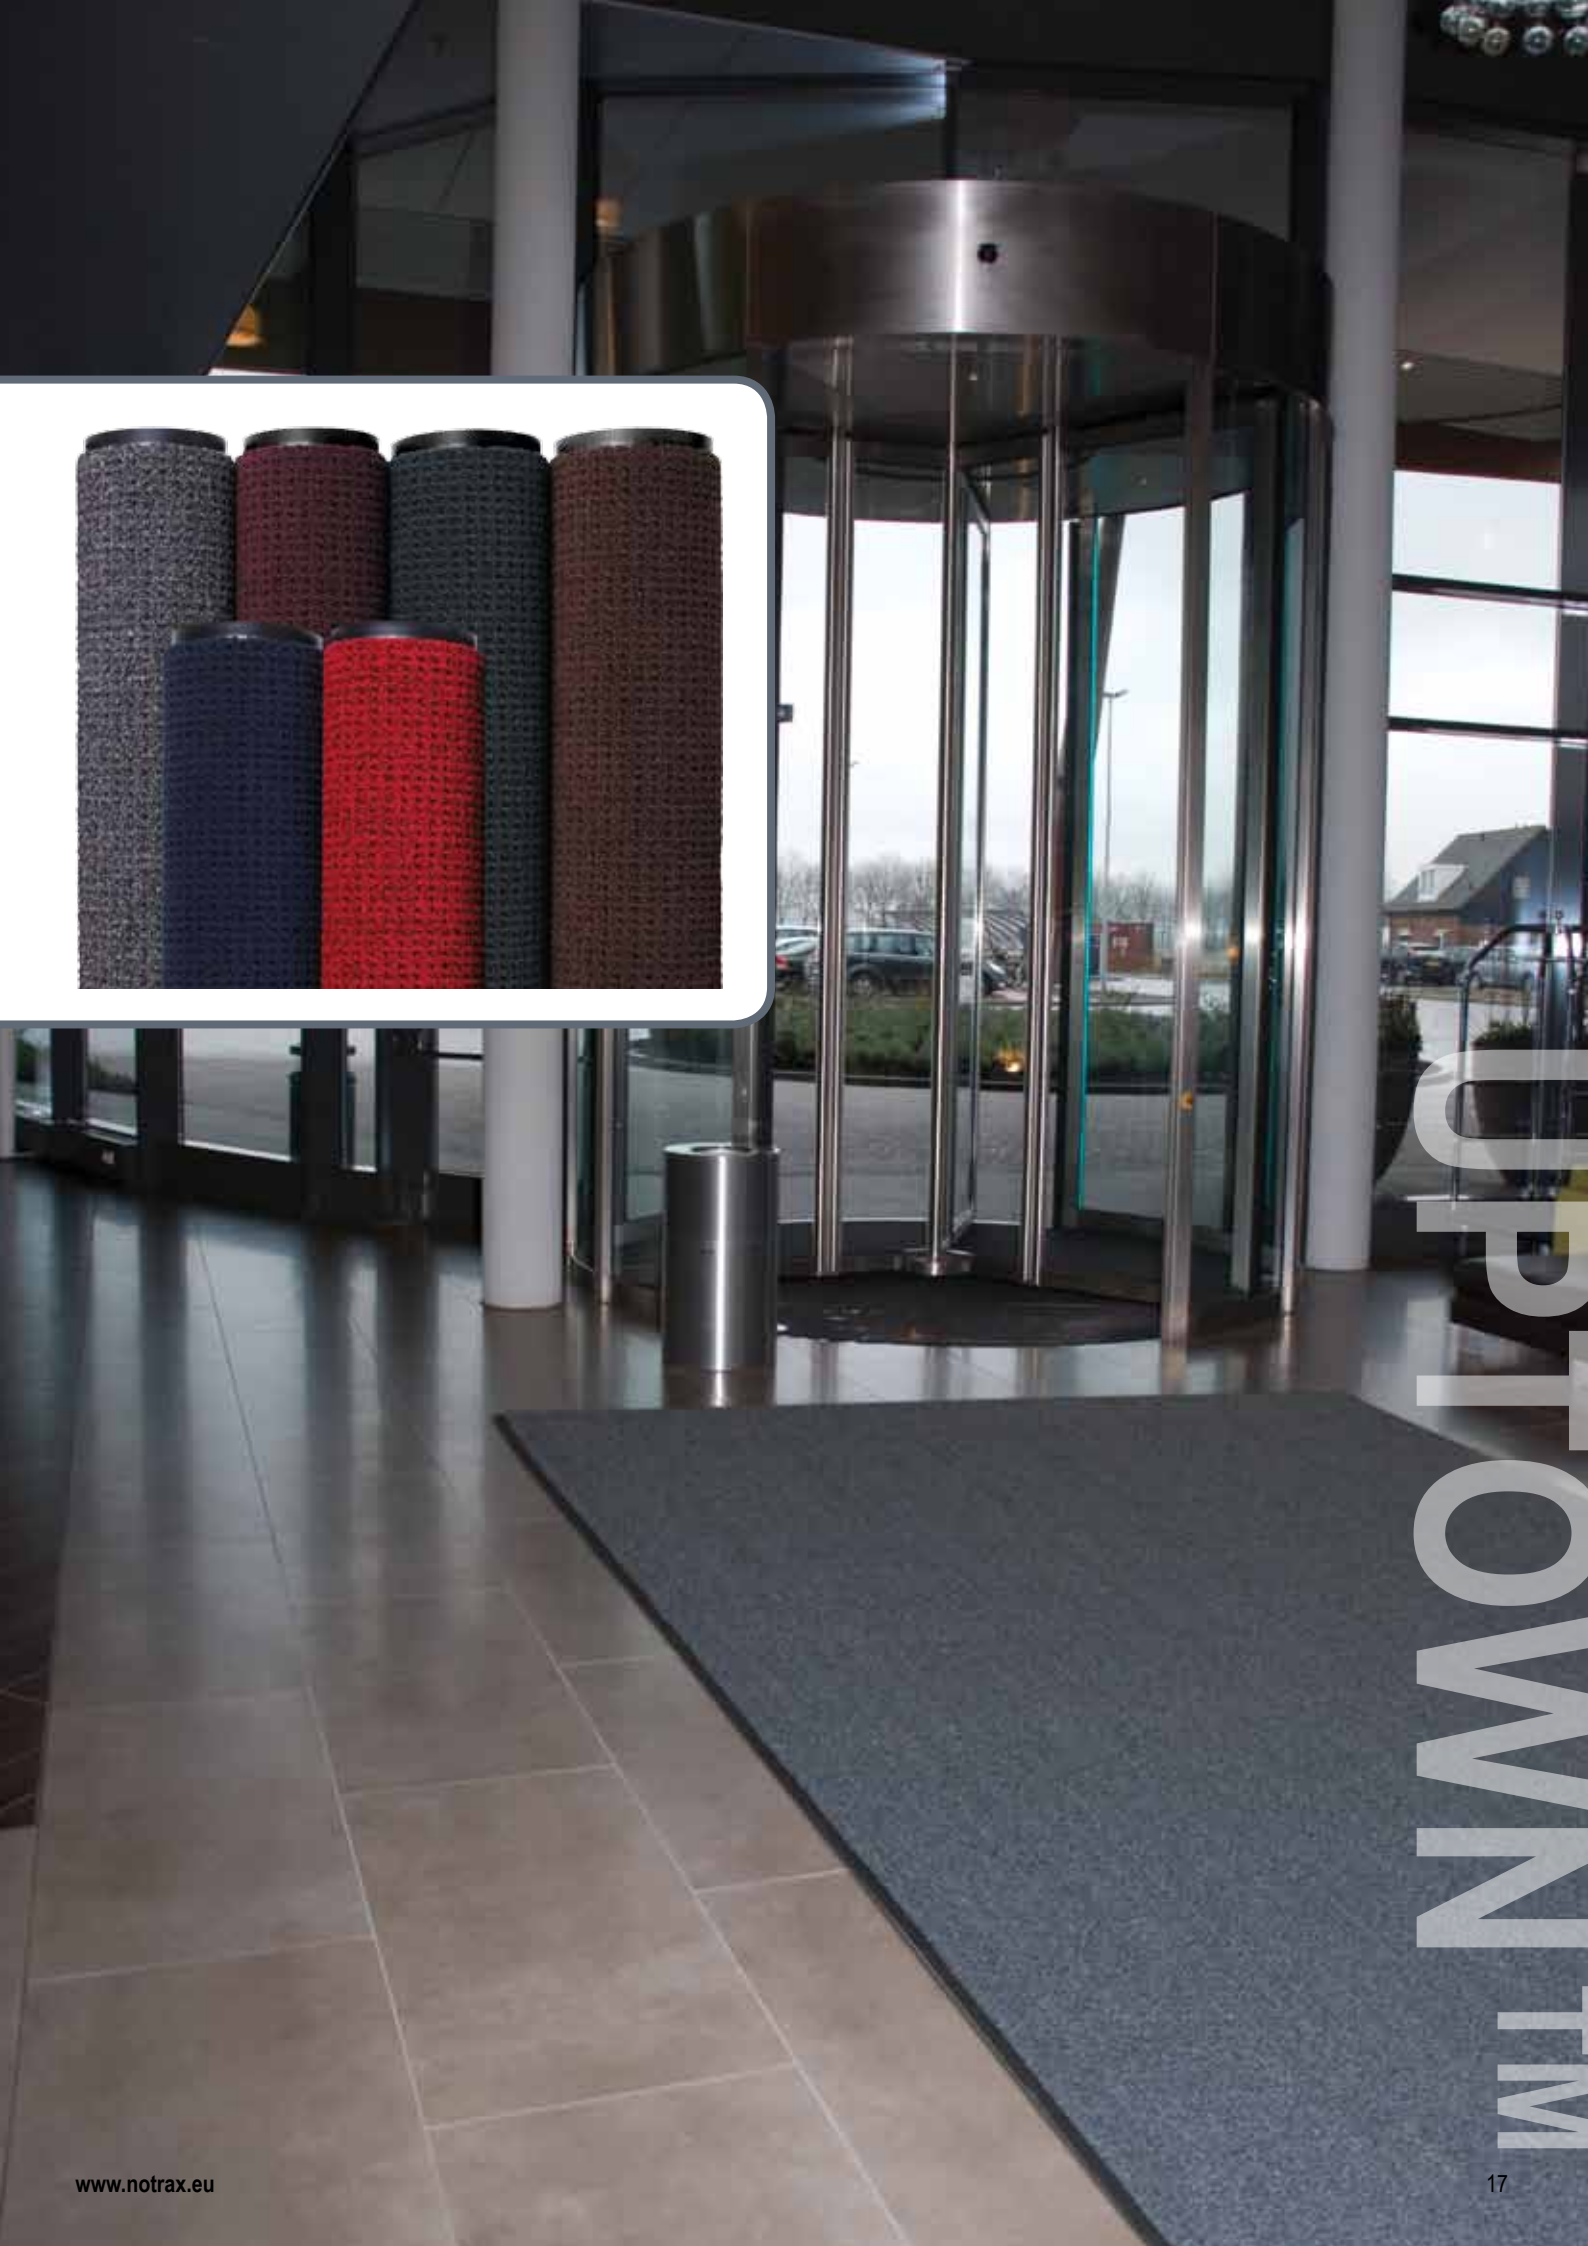

OPTOWN™

## 238 Silverline™

Впитывающее покрытие Silverline™ с эстетически привлекательным высококлассным дизайном является также и очень функциональным. Дизайн «серебристая полоска» из двух разных цветов легко скрывает грязь и песок и одновременно обеспечивает поглощение и удерживание влаги с подошвы прохожих.

Покрытие устойчиво к повреждению, а плотная тяжёлая виниловая подложка гарантирует долговечность и минимум подвижности покрытия.

### Высококласный Для использования внутри помещений – впитывающее

Подходит для использования в местах со средним и интенсивным движением.



#### Рекомендованное использование:

- Подходит для участков со средним и интенсивным движением (со средним или большим количеством проходящих).
- Для размещения при входе внутри помещений - в офисных зданиях, гостиницах, банках, ресторанах, торговых центрах.

#### Спецификации:

- Плотное стёганое петельное разноуровневое двухцветное волокно с дизайном «серебристая полоска» из 100 % пряжи Decalon®.
- 1270 гр. пряжи на 1 м².
- Подложка: чёрный винил (не содержит Диоктил Фталат (DOP))
- Общая толщина: 9,5 мм.
- Вес: 4,6 кг на 1 м².
- Огнеустойчивость: ASTM D2859, тест DOC-FF-1-70 пройден.

#### Стандартные размеры:

- 60 см x 90 см
- 90 см x 150 см
- 120 см x 180 см

#### Цвета:

- Серебристо-синий (BU)
- Серебристо-коричневый (SB)
- Серебристо-угольный (CB)

#### Советы по чистке:

Обычным или моющим пылесосом или мытьё с шампунем для ковров.



#### Тестирование продукции

Удержание воды

Стойкость к повреждению

Защита от грязи

GOOD BETTER BEST







**Элегантный**  
**Для использования внутри помещений –**  
**впитывающее**

Подходит для использования в местах со средним и интенсивным движением.







## 145 Preference®

Покрытие с отличными эксплуатационными характеристиками рекомендовано для использования на открытых, видимых местах, в помещениях, где постоянно требуется сохранять привлекательный внешний вид. Комбинация из жесткой и мягкой пряжи обеспечивает превосходные очищающие и впитывающие свойства.

Невысокий ворс позволяет беспрепятственно передвигаться по покрытию пешеходам и людям с колясками и на инвалидных колясках. Виниловая подложка и кант имеют окраску, которая сочетается с цветом ворса покрытия.

### Рекомендованное использование:

- Подходит для участков со средним и интенсивным движением (со средним или большим количеством проходящих).
- Для размещения при входе внутри помещений - в офисных зданиях, гостиницах, банках, ресторанах, торговых центрах.

### Спецификации:

- Стеганое петельное покрытие с сочетанием жёсткой пряжи полипропилена и мягкой пряжи Decalon®, с привлекательным шахматным рисунком.
- 900 гр. пряжи на 1 м<sup>2</sup>.
- Подложка: чёрный винил (не содержит Диоктил Фталат (DOP))
- Общая толщина: 8 мм.
- Вес: 4 кг на 1 м<sup>2</sup>.
- Огнеустойчивость: ASTM D2859, тест DOC-FF-1-70 пройден. Имеется Российский Сертификат Соответствия (Регистрационный номер С-NL.ПБ05.В.00691).

### Стандартные размеры:

- 60 см x 90 см
- 90 см x 120 см
- 90 см x 150 см
- 120 см x 180 см
- 120 см x 240 см

### Длина под заказ:

- при ширине 120 см за линейный метр
- при ширине 180 см за линейный метр

### Цвета:

- Бордовый (BD)
- Угольный (CH)
- Коричневый (BR)
- Тёмно-синий (NB)
- Зелёный (GN)
- Красный (RB)

### Рулоны:

- 120 см x 18.3 метров
- 180 см x 18.3 метров

### Советы по чистке:

Обычным пылесосом.



### Тестирование продукции

Удержание воды

Стойкость к повреждению

Защита от грязи

GOOD BETTER BEST



**Элегантный**  
**Для использования внутри помещений –**  
**впитывающее**

Подходит для использования в местах со средним и интенсивным движением







#### Рекомендованное использование:

- Подходит для участков со средним и интенсивным движением (со средним или большим количеством проходящих).
- Для размещения при входе - внутри помещений - в офисных зданиях, гостиницах, банках, различных учебных заведениях, ресторанах и торговых центрах.

#### Спецификации:

- Стеганое петельное покрытие с сочетанием жёсткой пряжи полипропилена и мягкой пряжи Decalon® с привлекательным дизайном, состоящее из трёх зон.
- 800 гр. пряжи на 1 м<sup>2</sup>.
- Подложка: чёрный винил (не содержит Диоктил Фталат (DOP))
- Общая толщина: 8 мм.
- Вес: 4 кг на 1 м<sup>2</sup>.
- Огнеустойчивость: ASTM D2859, тест DOC-FF-1-70 пройден. Имеется Российский Сертификат Соответствия (Регистрационный номер С-NL.ПБ05.В.00691).

#### Стандартные размеры:

- 90 см x 305 см (L)
- 120 см x 366 см (XL)
- 180 см x 366 см (XXL)

#### Цвета:

- Бордовый (BD)
- Коричневый (BR)
- Зелёный (GN)
- Серый (GY)

#### Советы по чистке:

Обычным пылесосом.



## 137 Opera™

Эксклюзив от Notrax® - первое в своём роде покрытие, сочетающее в себе 3 различные зоны (3 различных вида покрытий) с красивым дизайном.

Покрытие Орега™ состоит из 3-х зон:



#### Зона 1:

активно очищает плотные загрязнения с обуви.

#### Зона 2:

совмещает очистку и сушку подошвы, имеет рисунок в полоску, направление которых следует поперечно направлению движения входящих.

#### Зона 3:

высушивает остатки влаги на подошве, тем самым предотвращая подскользывание.

Невысокий ворс позволяет беспрепятственно передвигаться по покрытию пешеходам и людям с колясками и на инвалидных колясках.

Плотная тяжёлая виниловая подложка гарантирует долговечность и минимум подвижности покрытия.

Виниловая подложка и кант имеют окраску, которая сочетается с цветом ворса покрытия.

#### Тестирование продукции

Удержание воды

Стойкость к повреждению

Защита от грязи

GOOD BETTER BEST



**Элегантный**  
**Для использования внутри помещений –**  
**впитывающее**

231 Prelude™

148 Intermission™

Подходит для использования в местах  
со средним и интенсивным движением







## 231 Prelude™ 148 Intermission™ 141 Ovation™

Многофункциональная система покрытий, сочетающихся по цвету, состоящая из 3-х индивидуальных ворсовых покрытий, каждое из которых обладает различными особенностями и функциями, очисткой и высушиванием подошвы обуви. Они могут использоваться как индивидуально, так и в комбинации друг с другом, чтобы обеспечить привлекательный внешний вид и безопасность любого входа. Невысокий ворс позволяет беспрепятственно передвигаться по покрытию пешеходам и людям с колясками и на инвалидных колясках. Виниловая подложка и кант имеют окраску, которая сочетается с цветом ворса покрытия.

### Рекомендованное использование:

- Подходит для участков со средним и интенсивным движением (со средним или большим количеством проходящих).
- Для размещения при входе внутри помещений - в офисных зданиях, гостиницах, банках, различных общественных зданиях, ресторанах и торговых центрах.
- Prelude можно использовать и снаружи помещений, если покрытие не будет подвергнуто намоканию от дождя или снега (т.е. должно быть наличие крыши).

### Спецификации:


- Стеганое петельное покрытие с сочетанием невпитывающей жёсткой пряжи полипропилена и мягкой впитывающей влагу пряжи Decalon®.
- 800 гр. пряжи на 1 м².
- Подложка: чёрный винил (не содержит Диоктил Фталат (DOP))
- Общая толщина: 7 мм.
- Вес: 4 кг на 1 м².
- Огнеустойчивость: ASTM D2859, тест DOC-FF-1-70 пройден. Имеется Российский Сертификат Соответствия (Регистрационный номер С-NL.ПБ05.В.00691).

### Стандартные размеры:

- 90 см x 150 см
- 120 см x 180 см
- 120 см x 240 см

### Цвета:

- Бордовый (BD)
- Коричневый (BR)
- Зелёный (GN)
- Серый (GY)

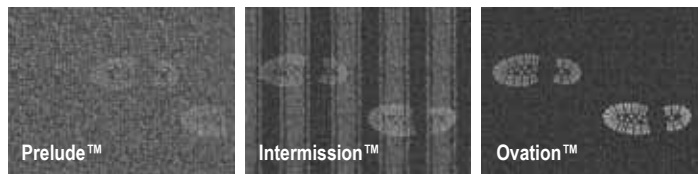

**Prelude™**: с жёстким, плотным ворсом, который активно очищает плотные загрязнения с обуви.

**Intermission™**: совмещает очистку и сушку подошвы, имеет рисунок в полоску, направление которой следует поперечно направлению движения входящих.

**Ovation™**: высушивает остатки влаги на подошве, тем самым предотвращая подскользывание.

### Советы по чистке:

Обычным пылесосом.



Prelude™

### Тестирование продукции

Удержание воды

Стойкость к повреждению

Защита от грязи

GOOD BETTER BEST



Intermission™

### Тестирование продукции

Удержание воды

Стойкость к повреждению

Защита от грязи

GOOD BETTER BEST



Ovation™

### Тестирование продукции

Удержание воды

Стойкость к повреждению

Защита от грязи

GOOD BETTER BEST

## 150 Aqua Trap®

Соответствующий своему названию, этот запатентованный периметр "Aqua Dam" ("Дамба Воды") образует «поддон», в котором может удерживаться до 6 литров воды на квадратный метр. Ворс имеет антибактериальную обработку для того, чтобы уничтожать бактерии и микробы при входе. Текстильная поверхность впрессована под высоким давлением в очень прочную, практически неразрушимую, резиновую основу с выпуклостями. Это покрытие создано для длительного использования в помещениях с интенсивным движением,



с непревзойдённой способностью удерживать влагу и очищать грязь с подошвы, и в то же время покрытие отлично выглядит в течение длительного времени. Уникальная нескользящая, "захватывающая" подложка.


### Советы по чистке:

Обычным или моющим пылесосом или струёй воды и после этого покрытие высушить (если есть возможность повесить сушить).



## Большая нагрузка Для использования внутри помещений – впитывающее

Подходит для участков даже с очень интенсивным движением (очень большим количеством проходящих).

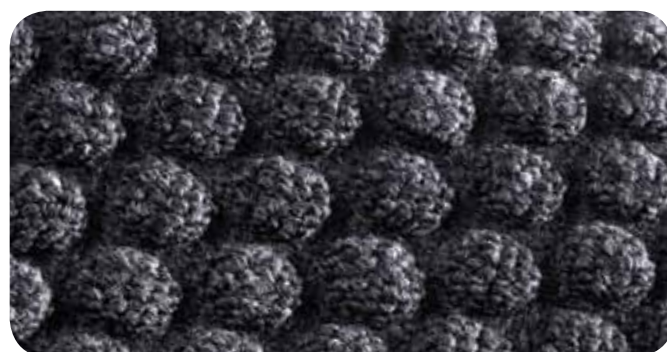

### Рекомендованное использование:

- Подходит для участков даже с очень интенсивным движением (очень большим количеством проходящих).
- Для размещения при входе внутри помещений - в учебных заведениях, различных общественных зданиях, спортивных учреждениях, торговых центрах.

### Спецификации:

- Стеганный петельный ворс из впитывающей влагу пряжи Decalon®, хорошо скрепленный с прочной резиновой основой/ подложкой имеющий кант по краям.
- 850 гр. пряжи на 1 м².
- Подложка: из СБР резины (Стириновая Бутадиеновая Резина)
- Общая толщина: 13 мм
- Вес: 5,2 кг на 1 м².
- Огнестойчивость: ASTM D2859, тест DOC-FF-1-70 пройден. Имеется Российский Сертификат Соответствия (Регистрационный номер С-NL.ПБ05.В.00691).

### Стандартные размеры:

- 60 см x 90 см
- 90 см x 150 см
- 120 см x 180 см
- 120 см x 300 см

### Цвета:

- Угольный (CH)
- Зелёный (GN)
- Бордовый (BD)
- Красный (RB)
- Синий (BU)
- Коричневый (BR)

### Тестирование продукции

Удержание воды

Стойкость к повреждению

Защита от грязи

GOOD BETTER BEST SUPERIOR





AQUA TRAP®





**Большая нагрузка**  
**Для использования внутри помещений –**  
**впитывающее**

Подходит для использования в местах со средним и интенсивным движением.





## 166 Guzzler™

Долговечное, прочное напольное покрытие с приподнятыми резиновыми краями (кантом) со всех четырёх сторон образуют сдерживающий барьер, за счёт чего покрытие может удерживать до 6 литров воды на квадратный метр.



Объёмный вафельный рельеф обеспечивает две функции: удаляет и в то же время удерживает грязь и влажность. Резиновый плотный кант и подложка обеспечивают максимальную долговечность. Подложка с резиновыми «шипами» создана для минимизации движения покрытия на всех видах пола. Шипы также создают зазор между полом и покрытием, тем самым позволяя влажному полу просыхать под ним.

### Рекомендованное использование:

- Подходит для участков со средним и интенсивным движением (со средним или большим количеством проходящих).
- Для размещения при входе внутри помещений - в учебных заведениях, различных общественных зданиях, спортивных учреждениях, торговых центрах.

### Спецификации:

- Стеганный петельный ворс из впитывающей влагу пряжи Decalon® с «вафельным» рельефом, скреплённый с резиновой основой / подложкой.
- 830 гр. пряжи на 1 м<sup>2</sup>.
- Подложка: из НР резины (натуральной резины/ каучука)
- Общая толщина: 10,5 мм
- Вес: 4,4 кг на 1 м<sup>2</sup>.
- Огнеустойчивость: ASTM D2859, тест DOC-FF-1-70 пройден. Имеется Российский Сертификат Соответствия (Регистрационный номер С-NL. ПБ05.В.00691).

### Стандартные размеры:

- 60 см x 90 см
- 90 см x 150 см
- 120 см x 180 см
- 120 см x 300 см

### Цвета:

- Коричневый (BR)
- Синий (BU)
- Красный (RB)
- Бордовый (BD)
- Угольный (CH)
- Зелёный (GN)

### Советы по чистке:

Обычным или моющим пылесосом или струёй воды и после этого покрытие высушить (если есть возможность повесить сушить).

### Тестирование продукции

Удержание воды

Стойкость к повреждению

Защита от грязи

GOOD BETTER BEST



## 118 Arrow Trax™

Шевронный рельеф (рельеф «ёлочкой»), который действует как «скребок» в любом направлении, обеспечивает очень хорошее очищающее действие. Это покрытие - одно из самых популярных ворсовых покрытий, хорошего качества и по отличной цене.

Долговечный и стойкий к изнашиванию ворс обеспечивает задержание грязи и влаги.

Плотная виниловая подложка является влагоустойчивой, предотвращает подскользывания и не окрашивает пол.

**Советы по чистке:**  
Обычным пылесосом.



### Большая нагрузка Для использования внутри помещений – впитывающее

Подходит для использования в местах со средним и интенсивным движением.



#### Рекомендованное использование:

- Подходит для участков со средним и интенсивным движением (со средним или большим количеством проходящих).
- Для размещения при входе внутри помещений - в учебных заведениях, различных общественных и офисных зданиях, спортивных учреждениях, торговых центрах.

#### Спецификации:

- Покрытие изготовлено тканым способом из 100% антистатического полипропиленового волокна.
- 1200 гр. пряжи на 1 м<sup>2</sup>.
- Подложка: чёрный винил (не содержит Диоктил Фталат (DOP))
- Общая толщина: 10 мм
- Вес: 3,7 кг на 1 м<sup>2</sup>.
- Огнеустойчивость: ASTM D2859, тест DOC-FF-1-70 пройден. Имеется Российский Сертификат Соответствия (Регистрационный номер C-NL.ПБ05.В.00691).

#### Стандартные размеры:

- 60 см x 90 см
- 90 см x 150 см
- 120 см x 180 см
- 130 см x 300 см
- 130 см x 600 см

#### Целые рулоны:

- 120 см x 18.3 метров
- 200 см x 18.3 метров

#### Длина под заказ:

- при ширине 120 см за линейный метр
- при ширине 200 см за линейный метр

#### Цвета:

- Угольный (CH)
- Осенне-коричневый (AB)
- Коричневый (BR)
- Серый (GY)

#### Тестирование продукции


Удержание воды

Стойкость к повреждению

Защита от грязи

GOOD BETTER BEST



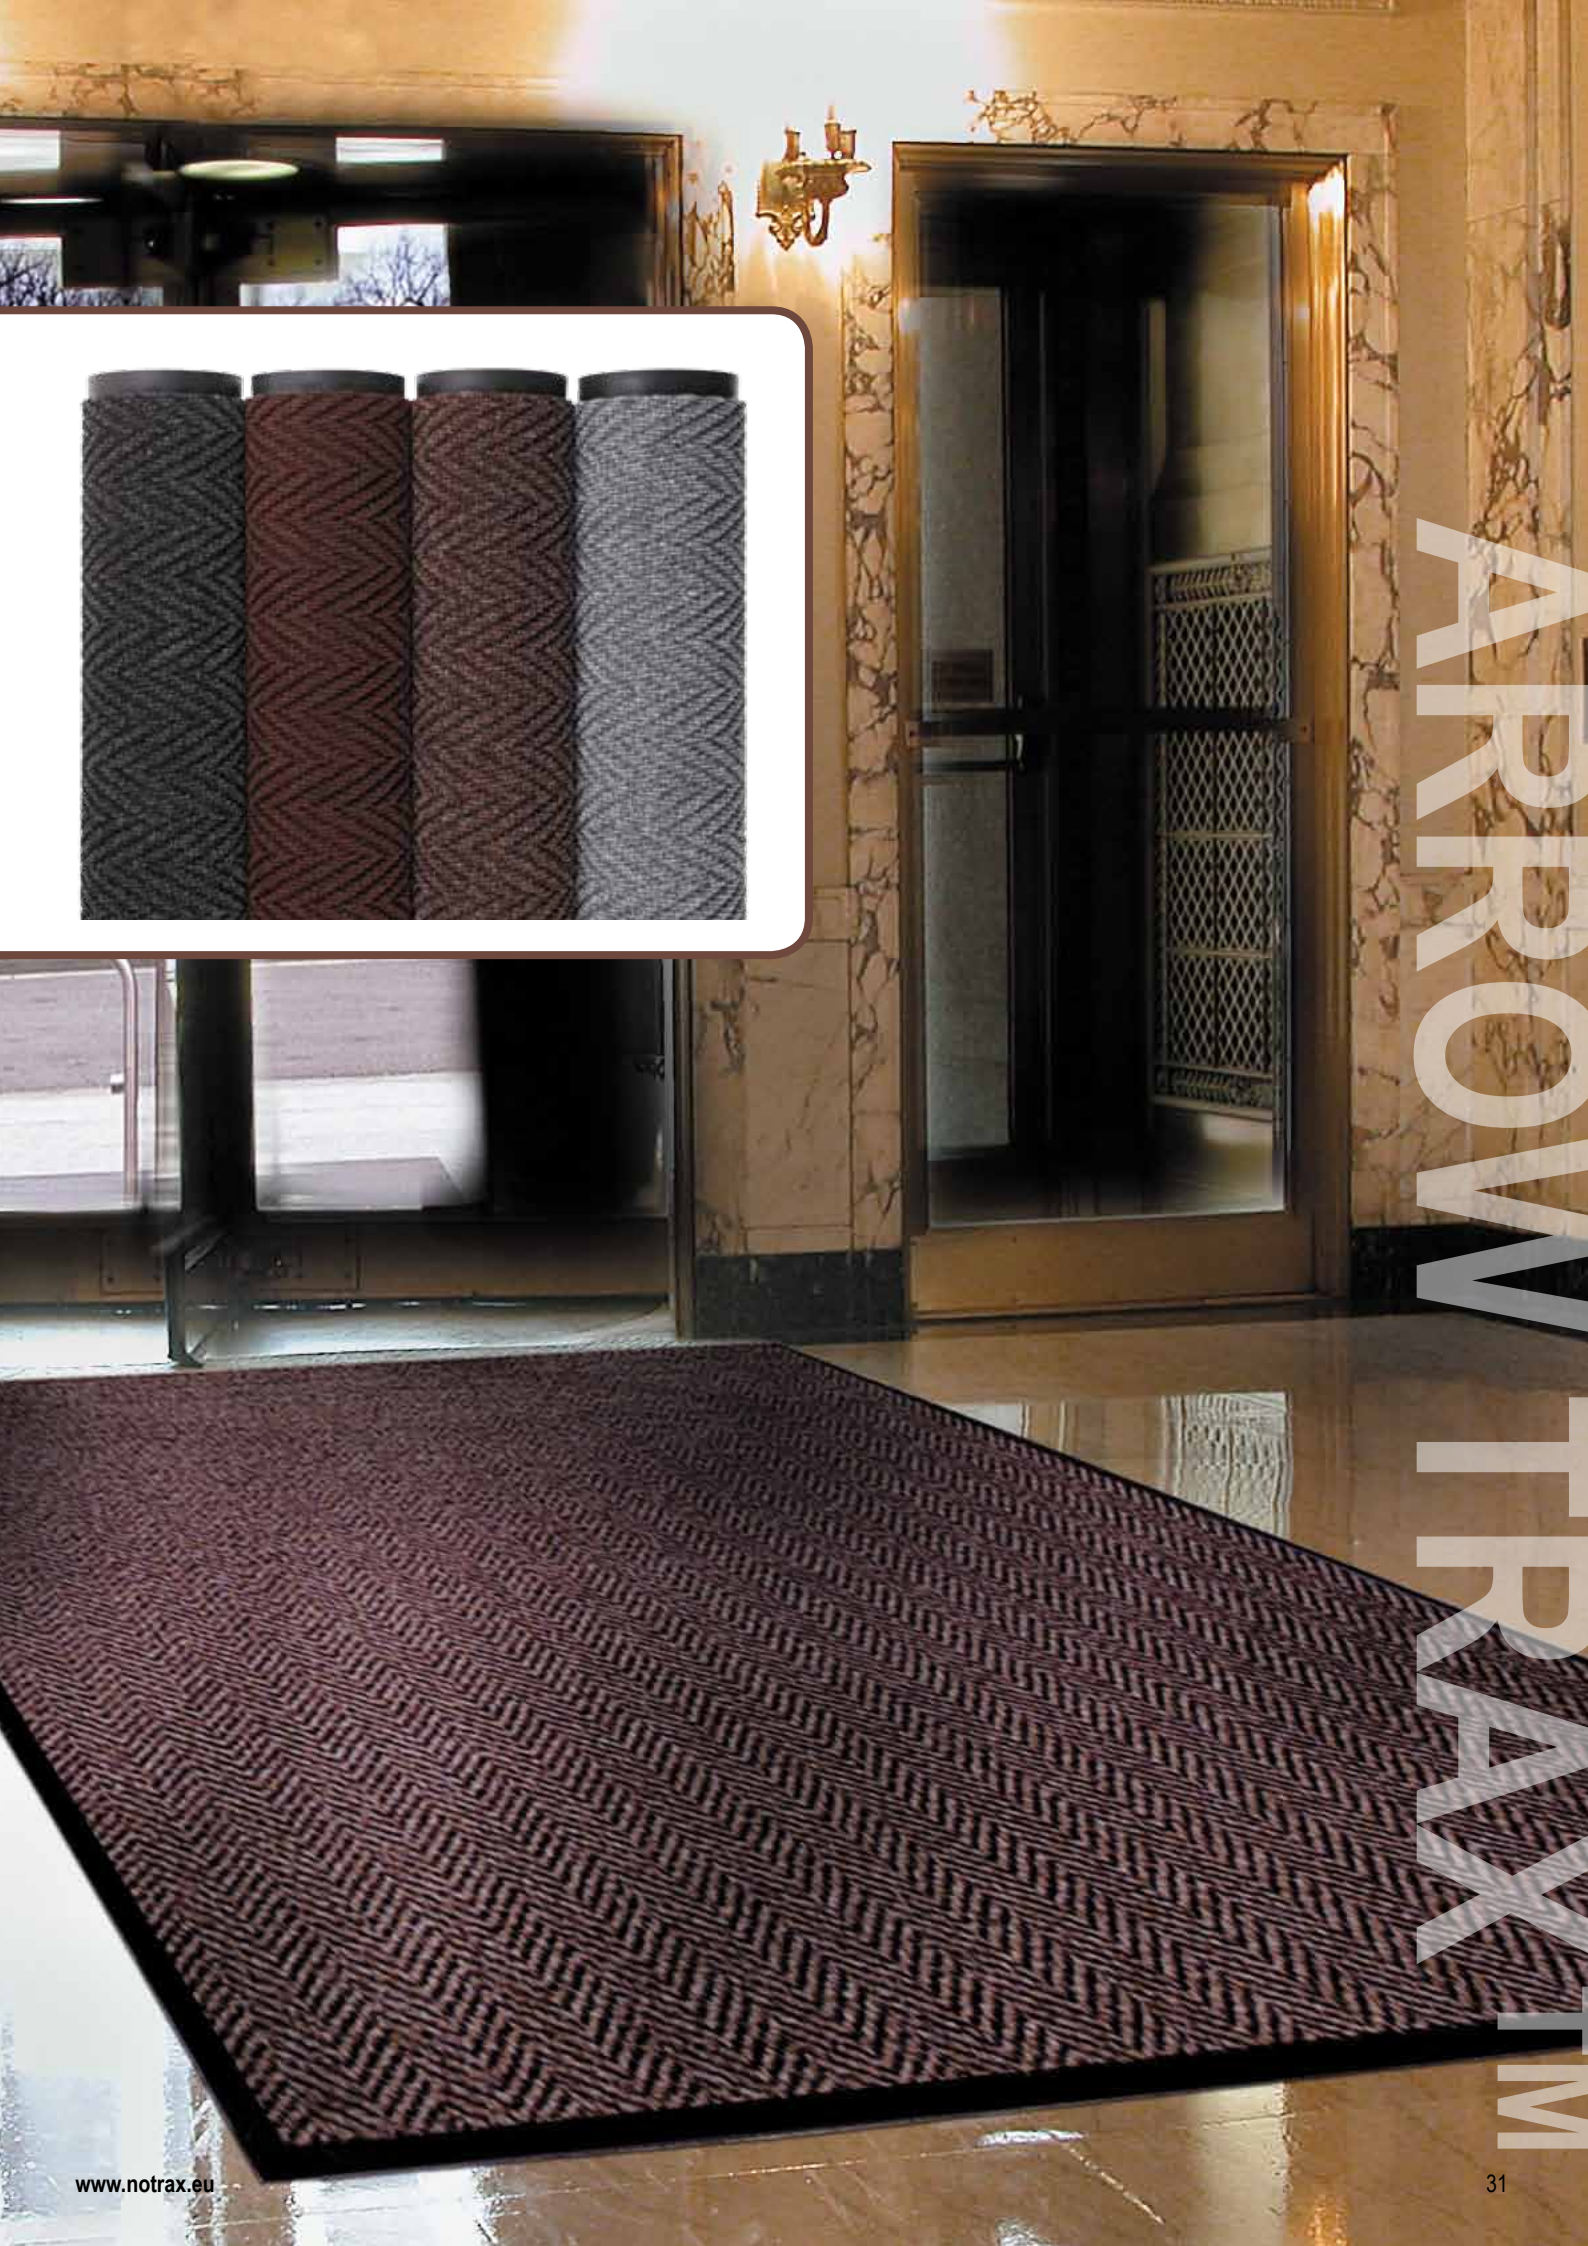

# APPROX TRAX™



**Для больших помещений  
Для использования внутри помещений –  
впитывающее**



Чёрный (BL)



Тёмно-серый (DG)



Светло-с



Подходит для использования в местах с небольшим и средним движением.



Серый (GY)

Коричневый (BR)

Красный (RD)

**Рекомендованное использование:**

- Подходит для участков с небольшим и средним движением (с небольшим и средним количеством проходящих).
- Для размещения при входе в помещения - в школах, офисах, небольших магазинах

**Спецификации:**

- Разрезной стеганый ворс (изготовленный методом тафтинга) из 100% полиамидной 6.0 пряжи.
- 520 грамм пряжи на 1 м<sup>2</sup>.
- Подложка: чёрный винил (не содержит Диоктил Фталат (DOP))
- Общая толщина: 6 мм.
- Вес: 2,8 кг на 1 м<sup>2</sup>.
- Огнеустойчивость: EN 13501-1 Vfl-S1.

**Стандартные размеры:**

- 60 см x 90 см
- 90 см x 120 см
- 90 см x 150 см
- 120 см x 180 см

**Цвета:**

- Чёрный (BL)
- Тёмно-серый (DG)
- Светло-серый (GY)
- Коричневый (BR)
- Красный (RD)

**Советы по чистке:**

Обычным или мощным пылесосом.



## 185 Essence™

Доступное и в то же время очень функциональное покрытие с впитывающей возможностью более чем 4 литра на квадратный метр. Это качественное покрытие - прекрасное решение, подходящее для любого бюджета.

Однотонные и достаточно насыщенные цвета, остающиеся яркими даже после длительного использования, сделаны из мягкой нейлоновой пряжи, которая легко скрывает грязь и песок.

Невысокий ворс позволяет беспрепятственно передвигаться по покрытию пешеходам и людям с колясками и на инвалидных колясках.

Виниловая подложка является влагоустойчивой, предотвращает подскользывания и не окрашивает пол.

**Тестирование продукции**

Удержание воды

Стойкость к повреждению

Защита от грязи

GOOD BETTER BEST

## Функциональное

### Для использования внутри помещений – впитывающее

Простые, стильные, доступные и в тоже время очень функциональные покрытия с высокой впитывающей возможностью ворса, который легко скрывает мелкую грязь. Эти входные покрытия - наши самые хорошо продаваемые для использования в местах с умеренным пешеходным потоком. Виниловая подложка является влагоустойчивой, предотвращает подскользывания и не окрашивает пол.



#### 130 Polyplush™

##### Рекомендованное использование:

- Подходит для участков с небольшим и средним движением (с небольшим и средним количеством проходящих).
- Для размещения при входе внутри помещений - в школах, офисах, небольших магазинах.

##### Спецификации:

- Разрезной стеганый ворс (изготовленный методом тафтинга) из 100% пряжи Decalon®.
- 700 грамм пряжи на 1 м².
- Подложка: чёрный винил (не содержит Диоктил Фталат (DOP))
- Общая толщина: 6,5 мм.
- Вес: 3,2 кг на 1 м².
- Огнеустойчивость: ASTM D2859, тест DOC-FF-1-70 пройден. Имеется Российский Сертификат Соответствия (Регистрационный номер С-NL.ПБ05.В.00691).

##### Стандартные размеры:

- 60 см x 90 см
- 90 см x 120 см
- 90 см x 150 см
- 120 см x 180 см
- 120 см x 240 см

##### Длина под заказ:

- при ширине 90 см за линейный метр
- при ширине 120 см за линейный метр
- при ширине 180 см за линейный метр

##### Цвета:

- Зелёный (GN)
- Серый (CH)
- Красно-чёрный (RB)
- Тёмно-синий (NB)
- Коричневый (BR)

##### Рулоны:

- 90 см x 18,3 метров
- 120 см x 18,3 метров
- 180 см x 18,3 метров

##### Советы по чистке:

Обычным пылесосом.



##### Тестирование продукции

Удержание воды

Стойкость к повреждению

Защита от грязи

GOOD BETTER BEST



#### 123 Polyplush Lite™

##### Рекомендованное использование:

- Подходит только для участков с небольшим движением (с небольшим количеством проходящих).
- Для размещения при входе внутри помещений – в небольших офисах и магазинах.

##### Спецификации:

- Разрезной стеганый ворс (изготовленный методом тафтинга) из 100% полипропиленовой пряжи.
- 350 грамм пряжи на 1 м².
- Подложка: чёрный винил (не содержит Диоктил Фталат (DOP))
- Общая толщина: 4,5 мм.
- Вес: 2,4 кг на 1 м².
- Огнеустойчивость: EN 13501-1 Sf1-S1.

##### Стандартные размеры:

- 60 см x 90 см
- 90 см x 150 см
- 120 см x 180 см

##### Длина под заказ:

- при ширине 90 см за линейный метр
- при ширине 120 см за линейный метр

##### Цвета:

- Серый (GY)
- Синий (BU)
- Красный (RB)
- Коричневый (BR)

##### Рулоны:

- 90 см x 20 метров
- 120 см x 20 метров

##### Советы по чистке:

Обычным пылесосом.



##### Тестирование продукции

Удержание воды

Стойкость к повреждению

Защита от грязи

GOOD BETTER BEST





# POLYPLUS™





## 117 Heritage Rib®

### Рекомендованное использование:

- Подходит для участков с небольшим и средним движением (с небольшим и средним количеством проходящих).
- Для размещения при входе внутри помещений - в школах, офисах, небольших магазинах.

### Спецификации:

- Покрытие с рельефом в полоску изготовлено тканым способом из 100% антистатического полипропиленового волокна
- 650 грамм пряжи на 1 м<sup>2</sup>.
- Подложка: чёрный винил (не содержит Диоктил Фталат (DOP))
- Общая толщина: 7,5 мм.
- Вес: 3,1 кг на 1 м<sup>2</sup>.
- Огнеустойчивость: ASTM D2859, тест DOC-FF-1-70 пройден. Имеется Российский Сертификат Соответствия (Регистрационный номер С-NL.ПБ05.В.00691).

### Стандартные размеры:

- 60 см x 90 см
- 90 см x 150 см
- 120 см x 180 см
- 120 см x 240 см

### Рулоны:

- 120 см x 20 метров

### Длина под заказ:

- при ширине 120 см за линейный метр

### Цвета:

- Зелёный (GN)
- Коричневый (BR)
- Красный (RB)
- Угольный (CH)

### Советы по чистке:

Обычным пылесосом.



### Тестирование продукции

Удержание воды

Стойкость к повреждению

Защита от грязи

GOOD BETTER BEST



## Хорошее качество-супер цена Для использования внутри помещений – впитывающее

Эти ворсовые покрытия являются самыми экономичными, но в то же время очень эффективными. Долговечные волокна позволяют хорошо очищать подошву обуви, предотвращая попадание грязи и влаги внутрь помещения. Невысокий ворс позволяет беспрепятственно передвигаться по покрытию пешеходам и людям с колясками и на инвалидных колясках. Виниловая подложка является влагоустойчивой, предотвращает подскользывания и не окрашивает пол.



### 109 Heritage Rib Lite™

#### Рекомендованное использование:

- Подходит только для участков с небольшим движением (с небольшим количеством проходящих).
- Для размещения при входе внутри помещений - в небольших офисах и магазинах.

#### Спецификации:

- Покрытие с рельефом в полоску изготовлено тканым способом из 100% антистатического полипропиленового волокна
- 400 грамм пряжи на 1 м<sup>2</sup>.
- Подложка: чёрный винил (не содержит Диоктил Фталат (DOP))
- Общая толщина: 5,5 мм.
- Вес: 2,5 кг на 1 м<sup>2</sup>.
- Огнеустойчивость: Ef1-S1 протестировано согласно DIN EN 1307.

#### Стандартные размеры:

- 60 см x 90 см
- 90 см x 150 см
- 120 см x 180 см

#### Цвета:

- Коричневый (BR)
- Угольный (CH)

#### Советы по чистке:

Обычным пылесосом.



#### Тестирование продукции

Удержание воды

Стойкость к повреждению

Защита от грязи

GOOD BETTER BEST



### 136 Polynib®

#### Рекомендованное использование:

- Подходит для участков с небольшим и средним движением (с небольшим и средним количеством проходящих).
- Для размещения при входе внутри помещений - в школах, офисах, небольших магазинах.

#### Спецификации:

- Покрытие мелким «узелковым» рельефом и петлевой структурой ворса изготовлено тканым способом из 100% антистатического полипропиленового волокна
- 650 грамм пряжи на 1 м<sup>2</sup>.
- Подложка: чёрный винил (не содержит Диоктил Фталат (DOP))
- Общая толщина: 7,5 мм.
- Вес: 3,1 кг на 1 м<sup>2</sup>.
- Огнеустойчивость: ASTM D2859, тест DOC-FF-1-70 пройден. Имеется Российский Сертификат Соответствия (Регистрационный номер С-NL.ПБ05.В.00691).

#### Стандартные размеры:

- 60 см x 90 см
- 90 см x 150 см
- 120 см x 180 см

#### Рулоны:

- 120 см x 20 метров
- 200 см x 20 метров

#### Длина под заказ:

- при ширине 120 см за линейный метр
- при ширине 200 см за линейный метр

#### Цвета:

- Угольный (CH)
- Зелёный (GN)
- Коричневый (BR)
- Синий (BU)

#### Советы по чистке:

Обычным пылесосом.



#### Тестирование продукции

Удержание воды

Стойкость к повреждению

Защита от грязи

GOOD BETTER BEST

## Как заказать коврик с логотипом?

### 1. Название

Дайте любое название подходящее для дизайна.

### 2. Пришлите логотип или изображение на [designer@notrax.com](mailto:designer@notrax.com)

Приемлемые форматы JPG, TIF, EPS, PCX, Adobe illustrator, PDF.

### 3. Стандартные размеры:

Выберите требуемый размер покрытия.

### 4. Расположение логотипа

Горизонтальное или вертикальное.

### 5. Цвет фона

Рекомендуются тёмные цвета.

### 6. Количество

Укажите число ковриков.

Чем больше покрытий с одним дизайном, тем меньше стоимость.



1. Бело-серый



2. Бежево-розовый



3. Золотисто-жёлтый



4. Светло-серый



5. Голубой



6. Красный



7. Оранжевый



8. Жёлтый



9. Зелёный



10. Синий



11. Бордовый



12. Коричневый



13. Тёмно-серый



14. Тёмно-зелёный



15. Тёмно-синий



16. Чёрный

Мы работаем с 16 стандартными цветами PMS, посредством чего любой другой цвет может быть подобран. Показанные цвета могут немного отличаться от оригинальных цветов.





## «Напечатанные»

### Для использования внутри помещений – впитывающие

Brilliant Step™ представляет современную технологию печати, которая позволяет наносить даже трехмерные эффекты, тонкие линии и затенение цветов, что даёт возможность сделать каждый коврик действительно индивидуальным.



Дизайн будет предоставлен в течение 24-х часов. Производство коврика займёт 24 часа после того, как будет одобрен дизайн логотипа!

Эти высококачественные, multifunctional грязезащитные покрытия не только очищают и высушивают подошву обуви, чтобы предотвратить попадание грязи и влаги в помещение, но и предоставляют отличную возможность прорекламировать товарный знак или компанию, потому что большинство людей при входе в помещение прежде всего смотрят под ноги. Превосходная стойкость цветов гарантирована в соответствии с DIN54006. BrilliantStep™ может также быть сделан и только в одном из этих 16 цветов, чтобы использовать этот однотонный коврик вместе с ковриком, который напечатан с логотипом/дизайном. Таким образом, получится идеальная комбинация покрытий, абсолютно подходящих и сочетающихся по цветам.

## 190 BrilliantStep™ Стираемый

Подложка из нитриловой резины с резиновыми «шипами» создана для минимизации движения покрытия на всех видах пола. Шипы также создают зазор между полом и покрытием, тем самым позволяя влажному полу просыхать под ним.

### Рекомендованное использование:

- Подходит для участков со средним и интенсивным движением (со средним или большим количеством проходящих).
- Для размещения при входе внутри помещений – в гостиницах, магазинах, торговых центрах, учебных заведениях, ресторанах.

### Спецификации:

- Разрезной стеганный ворс (изготовленный методом тафтинга) из высококачественной 100% полиамидной 6.6 кручёной пряжи.
- 700 грамм пряжи на 1 м².
- Подложка: нитриловая резина
- Общая толщина: 8,5 мм.
- Вес: 2,8 кг на 1 м².
- Огнеустойчивость: ASTM D2859, тест DOC-FF-1-70 пройден. Имеется Российский Сертификат Соответствия (Регистрационный номер C-NL.ПБ05.В.00691).

### Стандартные размеры:


- 60 см x 85 см
- 85 см x 115 см
- 85 см x 150 см
- 115 см x 180 см
- 115 см x 240 см
- 150 см x 240 см
- 150 см x 300 см

### Советы по чистке:

Машинная стирка при 50° C или пылесосом.



### Тестирование продукции



## 193 BrilliantStep™ Стандартный

С гладкой виниловой подложкой.

### Рекомендованное использование:

- Подходит для участков только с небольшим движением (с небольшим количеством проходящих).
- Для размещения при входе внутри помещений – в офисах, магазинах, ресторанах, маленьких специализированных магазинчиках.

### Спецификации:

- Разрезной стеганный ворс (изготовленный методом тафтинга) из высококачественной 100% полиамидной 6.0 кручёной пряжи.
- 405 грамм пряжи на 1 м².
- Подложка: чёрный винил (не содержит Диоктил Фталат (DOP))
- Общая толщина: 6 мм.
- Вес: 2,7 кг на 1 м².
- Огнеустойчивость: ASTM D2859, тест DOC-FF-1-70 пройден. Имеется Российский Сертификат Соответствия (Регистрационный номер C-NL.ПБ05.В.00691).

### Стандартные размеры:

- 60 см x 90 см
- 90 см x 120 см
- 90 см x 150 см
- 90 см x 300 см
- 120 см x 180 см

### Размеры под заказ:


- при ширине 90 см за линейный метр
- при ширине 120 см за линейный метр

### Советы по чистке:

Обычным или моющим пылесосом.



### Тестирование продукции



## «Напечатанные»

### Для использования внутри помещений – впитывающие

Эти декоративные грязезащитные покрытия представлены в широком ассортименте. Модные, привлекательные, в стиле ретро и забавные дизайны могут быть подобраны к любому дизайну интерьера и атмосфере. Эти высококачественные, multifunctional грязезащитные покрытия очищают и высушивают подошву обуви, предотвращая попадание грязи и влаги в помещение. Превосходная стойкость цветов гарантирована в соответствии с DIN54006. Больше дизайнов вы можете найти на: [www.notrax.eu](http://www.notrax.eu).

#### 170 Déco Design™ Стираемый

Подложка из нитриловой резины с резиновыми «шипами» создана для минимизации движения покрытия на всех видах пола. Шипы также создают зазор между полом и покрытием, тем самым позволяя влажному полу просыхать под ним.

##### Рекомендованное использование:

- Подходит для участков со средним и интенсивным движением (со средним или большим количеством проходящих).
- Для размещения при входе внутри помещений – в гостиницах, магазинах, торговых центрах, учебных заведениях, ресторанах.

##### Спецификации:

- Разрезной стеганый ворс (изготовленный методом тафтинга) из высококачественной 100% полиамидной 6.6 кручёной пряжи.
- 700 грамм пряжи на 1 м<sup>2</sup>.
- Подложка: нитриловая резина
- Общая толщина: 8,5 мм.
- Вес: 2,8 кг на 1 м<sup>2</sup>.
- Огнеустойчивость: ASTM D2859, тест DOC-FF-1-70 пройден. Имеется Российский Сертификат Соответствия (Регистрационный номер C-NL.ПБ05.В.00691).

##### Стандартные размеры:


- 60 см x 85 см
- 85 см x 115 см
- 85 см x 150 см
- 115 см x 180 см
- 115 см x 240 см
- 150 см x 240 см
- 150 см x 300 см

##### Советы по чистке:

Машинная стирка при 50° C или пылесосом.



##### Тестирование продукции



GOOD BETTER BEST

#### 175 Déco Design™ Стандартный

С гладкой виниловой подложкой.

##### Рекомендованное использование:

- Подходит для участков только с небольшим движением (с небольшим количеством проходящих).
- Для размещения при входе внутри помещений – в офисах, магазинах, ресторанах, маленьких специализированных магазинчиках.

##### Спецификации:

- Разрезной стеганый ворс (изготовленный методом тафтинга) из высококачественной 100% полиамидной 6.0 кручёной пряжи.
- 405 грамм пряжи на 1 м<sup>2</sup>.
- Подложка: чёрный винил (не содержит Диоктил Фталат (DOP))
- Общая толщина: 6 мм.
- Вес: 2,7 кг на 1 м<sup>2</sup>.
- Огнеустойчивость: ASTM D2859, тест DOC-FF-1-70 пройден. Имеется Российский Сертификат Соответствия (Регистрационный номер C-NL.ПБ05.В.00691).

##### Стандартные размеры:

- 60 см x 90 см
- 90 см x 120 см
- 90 см x 150 см
- 90 см x 300 см
- 120 см x 180 см

##### Длина под заказ:


- при ширине 90 см за линейный метр
- при ширине 120 см за линейный метр

##### Советы по чистке:

Обычным или моющим пылесосом.



##### Тестирование продукции



GOOD BETTER BEST





New Welcome



Chalk White



Connect One



Ashanti



DESIGN



OCT-O-FLEX

## Инновация

Oct-O-Flex™ - резиновое покрытие для использования снаружи помещения, которое очищает обувь, предотвращая попадание грязи и песка внутрь зданий. Его уникальный дизайн с маленькими отверстиями для дренажа в соответствии с нормой ЕС (Европейского Союза) для общественных входов и его ровная поверхность делают его идеальным покрытием для тех мест, где есть передвижение на инвалидных колясках, с детскими колясками и просто с чемоданами на колёсиках.



### 599 Oct-O-Flex™ с кантом

#### Рекомендованное использование:

- Снаружи или внутри помещений - в зонах с большим количеством проходящих.
- В свободном расстилании.

#### Спецификации:

- Кант с 4-х сторон обеспечивает легкое и беспрепятственное передвижение через покрытие.
- Состав - натуральный каучук.
- Дизайн - из множества восьмиугольных сквозных отверстий.
- Можно использовать в суровых погодных условиях.
- Маленькие отверстия 14 мм, в соответствии с нормой ЕС (Европейского Союза) для общественных входов.
- Вес: 9,8 кг на 1 м².
- Общая толщина: 12,5 мм.
- Огнестойчивость: Имеется Российский Сертификат Соответствия (Регистрационный номер С-NL.ПБ05.В.00204).

#### Стандартные размеры:

- 70 см x 90 см
- 90 см x 150 см
- 120 см x 180 см

#### Советы по чистке:

Мытьё водой из шланга.



#### Тестирование продукции

Стойкость к повреждению

Защита от грязи

GOOD BETTER BEST



## Для использования снаружи помещений – невоспитывающие

Сделанные из лучших резиновых составов, которые противостоят даже самому интенсивному пешеходному потоку, покрытия Oct-O-Flex™ легко чистить, и они выдерживают воздействие суровых погодных условий. Покрытие может быть постелено на любой поверхности, а резиновые «шипы» с оборотной стороны коврика обеспечивают отличный дренаж, оставляя поверхность чистой и сухой.



### 599 Oct-O-Flex™

#### Рекомендованное использование:

- Снаружи или внутри помещений - в зонах с большим количеством проходящих.
- В свободном расстилании или в углублённой рамке.

#### Спецификации:

- Спецификации:
- Состав - натуральный каучук.
- Дизайн – из множества восьмиугольных сквозных отверстий.
- Можно использовать в суровых погодных условиях.
- Маленькие отверстия 14 мм, в соответствии с нормой ЕС (Европейского Союза) для общественных входов.
- Вес: 9,8 кг на 1 м².
- Общая толщина: 12,5 мм.
- Огнеустойчивость: Имеется Российский Сертификат Соответствия (Регистрационный номер С-NL.ПБ05.В.00204).

#### Стандартные размеры:

- 75 см x 100 см
- 100 см x 150 см

**Аксессуары:** соединители для возможности застила больших площадей.

#### Размеры под заказ:

Любой размер - по требованию, из расчёта за 1 м².

#### Советы по чистке:

Мытьё водой из шланга.




#### Тестирование продукции

Стойкость к повреждению

Защита от грязи

GOOD BETTER BEST



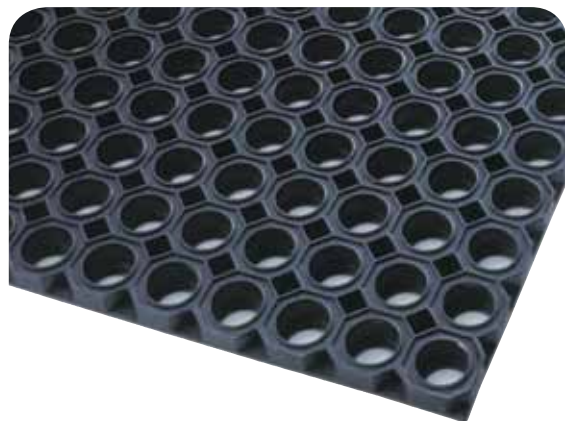

## 564 Oct-O-Mat™

### Рекомендованное использование:

- Снаружи помещений - в зонах с большим количеством проходящих.
- В свободном расстилании или в углублённой рамке.

### Спецификации:

- Резиновые «шипы» с оборотной стороны коврика обеспечивают отличный дренаж, оставляя поверхность чистой и сухой.
- Большой вес покрытия гарантирует его неподвижность на месте.
- Общая толщина: 23 мм.
- Вес: 13,3 кг на 1 м².
- Возможны размеры под заказ.
- Огнестойчивость: Имеется Российский Сертификат Соответствия (Регистрационный номер С-NL.ПБ05.В.00204).

### Размеры под заказ:


Любой размер - по требованию.

### Стандартные размеры:

- 60 см x 80 см
- 75 см x 100 см
- 80 см x 120 см
- 100 см x 150 см

### Аксессуары:

- Соединители
- Вставные щёточки



### Советы по чистке:

Мытьё водой из шланга.



### Тестирование продукции

Стойкость к повреждению

Защита от грязи

GOOD BETTER BEST



## Традиционные резиновые покрытия Для использования снаружи помещений – непитывающие

Традиционные резиновые покрытия для использования снаружи помещения, которые очищают обувь, предотвращая попадание грязи и песка внутрь зданий. Сделанные из лучших резиновых составов, которые противостоят даже самому интенсивному пешеходному потоку, покрытия Oct-O-Flex™ легко чистить и они выдерживают воздействие суровых погодных условий. Покрытие может быть постелено на любой поверхности.



### 345 Rubber Brush™

#### Рекомендованное использование:

- Снаружи помещений на входе - в зонах с большим количеством проходящих.

#### Спецификации:

- Тысячи гибких «пальчиков» обеспечивают автоматическую очистку подошвы обуви при наступании на поверхность покрытия.
- Подложка с присосками смоделирована для предотвращения смещения покрытия.
- Скошенные края со всех четырех сторон - для безопасности.
- Общая толщина: 16 мм.
- Вес: 13,6 кг на 1 м<sup>2</sup>.
- Огнестойкость: Имеется Российский Сертификат Соответствия (Регистрационный номер С-NL.ПБ05.В.00204).

#### Стандартные размеры:

- 60 см x 80 см
- 80 см x 100 см
- 90 см x 150 см
- 90 см x 180 см

#### Советы по чистке:

Мытьё водой из шланга.



#### Тестирование продукции

Стойкость к повреждению

Защита от грязи

GOOD BETTER BEST



### 565 Soil Guard™

#### Рекомендованное использование:

- Снаружи помещений на входе - в зонах с большим количеством проходящих.

#### Спецификации:

- Покрытие с плотной подложкой, рассчитанное на то, чтобы выдерживать самые тяжелые условия.
- Задерживает и оставляет грязь и песок на входе.
- Скошенные края со всех четырех сторон - для безопасности и для обеспечения легкого и беспрепятственного передвижения через покрытие инвалидов и детских колясок и тележек в супермаркетах.
- Несдвигаемая «захватывающая» структура подложки.
- Общая толщина: 7 мм.
- Вес: 6,7 кг на 1 м<sup>2</sup>.
- Огнестойкость: Имеется Российский Сертификат Соответствия (Регистрационный номер С-NL.ПБ05.В.00204).

#### Стандартные размеры:

- 90 см x 150 см

#### Советы по чистке:

Мытьё водой из шланга.



#### Тестирование продукции

Стойкость к повреждению

Защита от грязи

GOOD BETTER BEST



109

111

11.30 - 16.00 uur  
 14.30 - 17.30 uur  
 15.30 - 20.00 uur  
 16.00 - 18.00 uur  
 18.30 - 20.00 uur  
 19.00 - 19.00 uur



Угольный (CH)



Зелёный (GN)



Коричневый (BR)



Серый (GY)



Чёрный (BL)



Тёмно-синий (DB)



Красный (RD)



16 мм

## 273 SiTi™ 16 мм с подложкой

### Рекомендованное использование:

- В зонах с большим количеством проходящих.
- Снаружи или внутри помещений, возможно и в углублённой рамке.

### Спецификации:

- Толстые «нити» (диаметром 1 мм) из 100%-ого ПВХ (поливинилхлорида).
- Подложка: винил (не содержит Диоктил Фталат (DOP)).
- Общая толщина: 16 мм.
- Вес: 6 кг на 1 м<sup>2</sup>.
- Огнеустойчивость: ASTM D2859, пройден тест DOC-FF-1-70 и DIN EN 13501 Bfl-S1.

### Целые рулоны:

- 120 см x 18 метров
- 120 см x 6 метров

### Цвета:

Угольный (CH), Зелёный (GN), Коричневый (BR), Серый (GY), Чёрный (BL), Тёмно-синий (DB), Красный (RD)

### Длина под заказ:

- при ширине 120 см за линейный метр

### Советы по чистке:

Обычным пылесосом или мытьё водой из шланга.

### Тестирование продукции



Стойкость к повреждению

Защита от грязи


GOOD BETTER BEST



# Спагетти

## Для использования снаружи помещений – впитывающее

Виниловые петли покрытия очищают грязь и влагу с обуви, грязь остаётся на покрытии, а не заносится в помещение. Долговечный гибкий материал устойчив к ультрафиолету, может использоваться в различных климатических условиях и укладываться на любой поверхности. Не впитывает воду. Есть возможность выбора из двух вариантов покрытий: с подложкой или без подложки. Покрытие с подложкой гарантирует минимальное движение. Грязь остаётся на покрытии, а не на полу, что важно, если оно постелено внутри помещения. Подложка из непористого винилового слоя, который впрессован в верхнюю часть покрытия (петли «спагетти») для максимально длительного срока службы и не расслоения. Покрытие без подложки позволяет грязи и воде проходить через покрытие, когда оно постелено снаружи помещения. Сопротивление скольжению R11 согласно DIN51130 и BRG181.

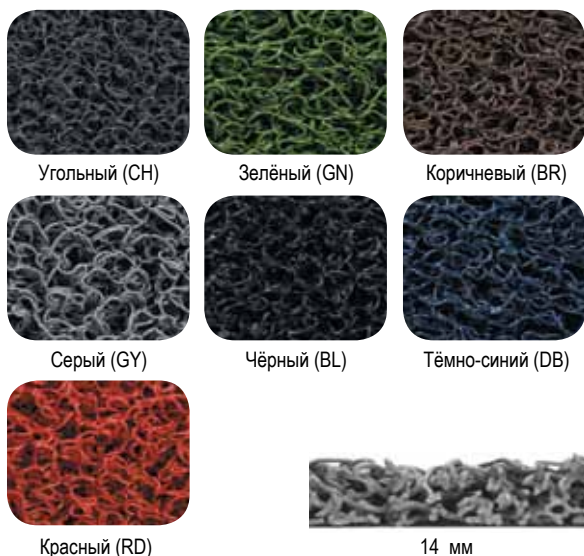

### 274 SiTi™ 14 мм без подложки

#### Спецификации:

- Рекомендованное использование:
- В зонах с большим количеством проходящих.
- Снаружи или внутри помещений, возможно и расположение в углублённой рамке.

#### Спецификации:

- Толстые «нити» (диаметром 1 мм) из 100%-ого ПВХ (поливинилхлорида).
- Общая толщина: 14 мм.
- Вес: 4,8 кг на 1 м².
- Огнеустойчивость: ASTM D2859, пройден тест DOC-FF-1-70 и DIN EN 13501 Bfl-S1.

#### Рулоны:

- 120 см x 18 метров
- 120 см x 6 метров

#### Длина под заказ:

- при ширине 120 см. за линейный метр

#### Советы по чистке:

Обычным пылесосом или мытьё водой из шланга.



#### Цвета:


Угольный (CH), Зелёный (GN), Коричневый (BR), Серый (GY), Чёрный (BL), Тёмно-синий (DB), Красный (RD)

#### Тестирование продукции

Crush Resistance

Dust Control

GOOD BETTER BEST

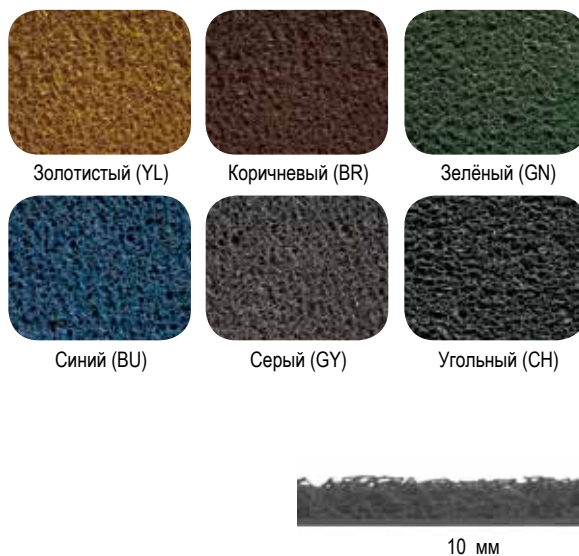

### 271 SiTi™ 10 мм с подложкой

#### Рекомендованное использование:

- В зонах с небольшим и средним количеством проходящих.
- Снаружи или внутри помещений, возможно и расположение в углублённой рамке.

#### Спецификации:

- Тонкие «нити» (диаметром 0,35 мм) из 100%-ого ПВХ (поливинилхлорида).
- Подложка: винил (не содержит Диоктил Фталат (DOP)).
- Общая толщина: 10 мм
- Вес: 3 кг на 1 м².
- Огнеустойчивость: ASTM D2859, пройден тест DOC-FF-1-70 и DIN EN 13501 Bfl-S1.

#### Рулоны:

- 120 см x 18 метров
- 120 см x 6 метров

#### Длина под заказ:

- при ширине 120 см. за линейный метр

#### Советы по чистке:

Обычным пылесосом или мытьё водой из шланга.



#### Цвета:

Золотистый (YL), Коричневый (BR), Зелёный (GN), Синий (BU), Серый (GY), Угольный (CH)

#### Тестирование продукции

Стойкость к повреждению

Защита от грязи

GOOD BETTER BEST

## Спагетти

### Для использования снаружи помещений – непитывающие

Стандартные размеры покрытий CITI™ для свободного расстилания с прессованным кантом со всех четырёх сторон. Виниловые петли очищают грязь и влагу с обуви, грязь остаётся на покрытии, а не заносится в помещение. Долговечный гибкий материал, устойчивый к ультрафиолету, может использоваться в различных климатических условиях и укладываться на любой поверхности. Не впитывает воду. Покрытие с подложкой гарантирует минимальное движение. Покрытие без подложки позволяет грязи и воде проходить через покрытие. Сопротивление скольжению R11 согласно DIN51130 и BRG181.



#### 267 Wayfarer® 16 мм с подложкой

##### Рекомендованное использование:

- В зонах с большим количеством проходящих.
- Снаружи или внутри помещений при входе.

##### Спецификации:

- Толстые «нити» ( диаметром 1 мм) из 100%-ого ПВХ (поливинилхлорида).
- Подложка: винил (не содержит Диоктил Фталат ( DOP )).
- Общая толщина: 16 мм
- Вес: 6 кг на 1 м².
- Огнеустойчивость: ASTM D2859, пройден тест DOC-FF-1-70 и DIN EN 13501 Bfl-S1.

##### Стандартные размеры:

- 90 см x 150 см
- 120 см x 180 см

##### Цвета:

- Угольный (GY)
- Красный (RD)
- Тёмно-синий (NB)

##### Советы по чистке:

Обычным пылесосом или мытьё водой из шланга.



##### Тестирование продукции

Стойкость к повреждению

Защита от грязи

GOOD BETTER BEST



#### 266 Wayfarer® 14 мм без подложки

##### Рекомендованное использование:

- В зонах с большим количеством проходящих.
- Снаружи или внутри помещений при входе.

##### Спецификации:

- Толстые «нити» ( диаметром 1 мм) из 100%-ого ПВХ (поливинилхлорида).
- Общая толщина: 14 мм
- Вес: 4,8 кг на 1 м².
- Огнеустойчивость: ASTM D2859, пройден тест DOC-FF-1-70 и DIN EN 13501 Bfl-S1.

##### Стандартные размеры:

- 90 см x 150 см
- 120 см x 180 см

##### Цвета:

- Угольный (GY)
- Красный (RD)
- Тёмно-синий (NB)

##### Советы по чистке:

Обычным пылесосом или мытьё водой из шланга.



##### Тестирование продукции

Стойкость к повреждению

Защита от грязи

GOOD BETTER BEST





## 265 Wayfarer® 10 мм с подложкой

### Рекомендованное использование:

- В зонах с небольшим и средним количеством проходящих.
- Снаружи или внутри помещений, возможно и расположение в углублённой рамке.

### Спецификации:

- Тонкие «нити» ( диаметром 0,35 мм) из 100%-ого ПВХ (поливинилхлорида).
- Подложка: винил (не содержит Диоктил Фталат ( DOP ))
- Общая толщина: 10 мм
- Вес: 3 кг на 1 м<sup>2</sup>.
- Огнеустойчивость: ASTM D2859, пройден тест DOC-FF-1-70 и DIN EN 13501 Bfl-S1.

### Стандартные размеры:

- 90 см x 150 см
- 120 см x 180 см

### Цвета:

- Угольный (GY)

### Советы по чистке:

Обычным пылесосом или мытьё водой из шланга.



### Тестирование продукции

Стойкость к повреждению

Защита от грязи

GOOD BETTER BEST

# АКСЕССУАРЫ

## 083, 084, 325 Кант

- Легко прикрепляется и таким образом покрытие на месте укладки приобретает вид изготовленного точно по размерам как на предприятии.
- Нанесите клей на тонкий край канта и прикрепите (кант) к обратной стороне (подложке) напольного покрытия.
- В наличии канты трех размеров для использования с покрытиями различной толщины.

**083** рекомендуется использовать с артикулами:

- 117, 118, 123, 130, 136, 138, 139, 145, 238

**084** рекомендуется использовать с артикулами:

- 103, 271, 380, 385, 389

**325** рекомендуется использовать с артикулами:

- 273, 274, 113

**Рекомендованное использование:**





- Используется на линиях отреза у напольных покрытий, изготовленных под заказ, для создания чистого и неповреждаемого края.

**Рулоны:**

- 083: 45.7 м
- 084: 30.4 м
- 325: 18.3 м

**Длина под заказ:**

- За линейный метр

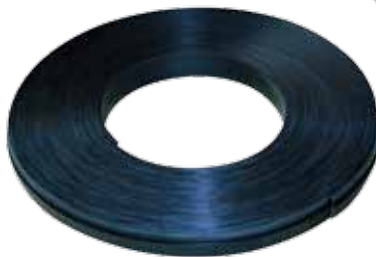

## 090 Mat Hold

- Прорезиненная клейкая мягкая прокладка присоединяется к полу и подложке покрытия.
- Двусторонний, обеспечивает практически полную неподвижность покрытия и не оставляет следов клейкого слоя ни на ковре, ни на полу.
- Рекомендовано размещать держатель приблизительно в 10 см от края, на подложке / основе напольного покрытия.

**Рекомендованное использование:**

- Внутри помещения, для предотвращения сдвигания коврового покрытия.

**Рулоны:**

- 60 см x 30.4 м
- 91 см x 30.4 м

**Длина под заказ:**

- За линейный метр при ширине 60 или 91 см

## 085 Velcro® Ковровый анкер

- Легкие в использовании ленты для крепления покрытий к тканым ворсистым коврам.

**Рекомендованное использование:**

- Для размещения напольного покрытия внутри помещений на ковровой поверхности.

**Рулоны:**

- 2.54 см x 22.8 м

**Длина под заказ:**

- За линейный метр



## 086 Notrax® Супер клей

- Используется для крепления кантов и коврового анкера Velcro®.
- Пластиковая бутылочка весом 50 г.




# Чистка и уход

## Почему это так важно . . .


- Регулярная чистка продлит срок службы коврового покрытия, поскольку волокна при этом будут подвергаться меньшему истирающему воздействию.
- Регулярная чистка сохранит эффективность напольного покрытия в течение максимально длительного времени и позволит избежать попадания грязи, песка и влаги, скопившихся на напольном покрытии, внутрь помещения.
- Регулярная чистка улучшит внешний вид фойе / входа, того места, где посетители, входящие в здание, получают первое впечатление о помещении.

### Впитывающие напольные покрытия Notrax® для использования внутри помещений.

Ежедневная чистка пылесосом верхней поверхности




Периодическая чистка моющим пылесосом



### Невпитывающие напольные покрытия Notrax® для использования снаружи помещений


Ежедневная чистка пылесосом верхней поверхности



Еженедельная чистка пылесосом поверхности под покрытием



Периодическая мойка струей воды (можно использовать и мощное средство)



## Классификатор терминов (продукции)

**Decalon®** - эксклюзивная пряжа марки Notrax®, изготовленная из полипропиленового волокна 2750 Denier. Она позволяет создавать линию продукции чрезвычайно износостойкую, исключительно хорошо удерживающую влагу, сохраняющую свежий внешний вид и цвет поверхности покрытий.

**Denier** – показатель, определяющий толщину нитей пряжи. В соотношении веса (одного грамма пряжи на 1 м<sup>2</sup>) на плотность или объем пряжи. Это важный (решающий) фактор эксплуатационных характеристик, качества и износостойкости (долговечности) входных покрытий.

**Тканый способ** - процесс производства ковровых покрытий, разработанный с уникальной комбинацией пряжи полипропилена толщиной 4 Denier, от самой тонкой до очень толстой, тканые покрытия отличаются долговечностью.

**Стёганные покрытия** (изготовленные методом тафтинга) шиты в подложку. Notrax® использует только самые лучшие пряжи, которые обладают высокой впитывающей способностью и отлично выглядят. Этот метод производства позволяет изготовление покрытий из максимально возможного выбора цветов и дизайнов/рельефов.

**Винил** означает поливинилхлорид, также известный как ПВХ (поливинилхлорид). Сделанный из пластмассового состава, вулканизированного к гибкому, долговечному и влагоустойчивому материалу; идеален для использования как подложка для ворсовых покрытий, особенно для рулонов (где длина составляет несколько метров). Составы/компоненты виниловых подложек Notrax® не содержат ядовитого (токсичного) Диоктил Фталата (DOP). Поливинилхлорид годен для переработки.

**DOP** сокращённо означает Диоктил Фталат, который является добавкой, используемой, чтобы удешевить виниловые составы. Он медленно испаряется в воздух, выщелачивается в почву, воду/жидкости и пищевые продукты. Прямой контакт может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Вся продукция Notrax® не содержит этого вещества.

**SBR** означает Стириновая Бутадиеновая Резина, это – синтетическая резина, которая добавляется в составы, чтобы обеспечить минимальное истирание, изнашивание и хорошие растяжимые качества. Notrax® использует SBR, как подложку для долговечных, высокоэффективных покрытий, используемых на участках с большим количеством проходящих, с противоскользящим дизайном.

**Нитрил** – слово, используемое в торговле, обозначающее Стирол Бутадиен Акрилонитрил, также известный как NBR. Это – синтетическая резина, характеризующаяся высоким пределом прочности даже после подвергания нагреванию, контакта с маслами и химикатами. Стирающиеся покрытия Notrax® с логотипами и стандартными дизайнами сделаны со 100%-ой нитриловой резиновой подложкой.

