

# STIGA®

2017-2018



**КАРЕКС®**  
ГРУППА КОМПАНИЙ

# Stiga VOLTAGE

Почувствуйте мощь.  
Насладитесь комфортом.

## Аккумуляторная садовая техника

### Энергия нового поколения.

Вы всегда думали, что только бензиновый двигатель может обеспечить продолжительную работу садовой техники? Теперь это не так! Оборудование, работающее от аккумуляторов, прошло большой путь благодаря развитию литий-ионных технологий. Сегодня вы можете выкосить целый газон без подзарядки. Каждый раз, заряжая аккумулятор, вы сохраняете свои средства. Экономия на топливе - это всего лишь одно преимущество аккумуляторного садового оборудования. Оно тихое, простое в ис-

пользовании, экологически чистое и не нуждается в обслуживании.

Аккумуляторный садовый инвентарь Stiga адаптирован к различным размерам сада и газона. Линейка 48 В позволяет содержать все типы загородных газонов и садов, а мощная 80-вольтовая линейка показывает выдающиеся результаты на больших площадях.

Заставьте энергию следующего поколения работать в Вашем саду сегодня.



Усомнитесь в своих убеждениях и войдите в новую эру ухода за садом - эру аккумуляторной энергии. Мы представляем аккумулятор Stiga 80 В - мощный аккумулятор, который навсегда изменит Ваш взгляд на электрический инвентарь. Не имеет значения, что Вы выберете - газонокосилку, хедж-триммер, мотокосу, листовую вентилятор, цепную пилу или сне-

гоочиститель - Вы получите ту же мощь, что и у бензиновых аналогов. Разница заключается лишь в преимуществах 80 В аккумулятора - это абсолютный комфорт, отсутствие выбросов углерода, необходимости в обслуживании, меньше шума и вибрации. Кто сказал, что Вы не можете получить все это? Началась новая эра садоводства.



### МОЩНОСТЬ

Аккумулятор с напряжением 80 В сопоставим по мощности с бензиновым двигателем.



### ВКЛЮЧИТЕ И РАБОТАЙТЕ

Просто вставьте аккумулятор, и инструмент всегда готов к работе. Никаких кабелей или заправки топливом.



### НЕТ ВЫБРОСОВ УГЛЕРОДА

Подлинно экологически чистая альтернатива.



### УДОБСТВО

Настраиваемые рабочие функции и положение, низкий уровень шума и вибрации.



### ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Большой срок службы и высокая производительность литий-ионных аккумуляторов.



### НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ В ОБСЛУЖИВАНИИ

Нет кабелей, нуждающихся в замене. Оборудование практически не нужно обслуживать.

Газонокосилка COMBI 48 S AE



Цепная пила SC 80 AE



Воздуходувка SAB 80 AE



Снегоочиститель ST 8051 AE



Мотокоса SBC 80 AE



ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ЭВОЛЮЦИИ

# Stiga

## 80V PowerPack



**COMBI 48 S AE**

**COMBI 50 S AE**

Марка двигателя	Stiga	Stiga
Напряжение батареи	80 В	80 В
Емкость батареи	5 Ач	5 Ач
Способ кошения	Сбор, мульчирование, задний выброс	Сбор, мульчирование, задний выброс
Материал деки	Сталь	Сталь
Ширина деки	48 см	50 см
Регулировка высоты кошения	Централизованная	Централизованная
Диапазон высот кошения	5 положений, 27-80 мм	5 положений, 25-65 мм
Привод	Самоходная	Самоходная
Емкость травосборника	60 л	70 л
Колеса	Рифленные колеса с мягким протектором диаметром 180/240 мм на шарикоподшипниках	Рифленные колеса с мягким протектором диаметром 180/240 мм на шарикоподшипниках
Масса нетто	27 кг	31 кг
Уровень вибрации (ручка)	1,8 м/с <sup>2</sup>	1,1 м/с <sup>2</sup>
Арт. №	295486008/S17	294506008/S17



**SBC 80 AE**



**SBC 80 D AE**

Источник питания	Литий-ионный аккумулятор	Литий-ионный аккумулятор
Тип двигателя	Бесщеточный	Бесщеточный
Напряжение батареи	80 В	80 В
Предлагаемая емкость батареи	До 5,0 Ач	До 5,0 Ач
Время работы (+/-20%)	До 60 мин.	До 60 мин.
Ширина кошения	35-40 см	35-40 см
Тип нейлоновой головки	Tap & Go	Tap & Go
Тип штанги	Разборная	Прямой
Тип рукоятки	Петлеобразная	Велосипедная
Ремень	Одноплечевой	Одноплечевой
Аккумулятор в комплекте	Нет	Нет
Зарядное устройство в комплекте	Нет	Нет
Масса нетто	4,6 кг	5 кг
Уровень вибрации (левая/правая ручка)	<2,5/<2,5 м/с <sup>2</sup>	<2,5/<2,5 м/с <sup>2</sup>
Арт. №	272400088/S17	272401088/S17

**SC 80 AE**

Источник питания	Литий-ионный аккумулятор
Тип двигателя	Бесщеточный
Напряжение батареи	80 В
Предлагаемая емкость батареи	До 5,0 Ач
Время работы (+/- 20%)	До 30 мин.
Длина шины	40 см (16 «)
Тип цепи	3/8» .050» (91PX-56X)
Тормоз цепи	Есть
Скорость цепи	11 м/с
Масляный насос	Автоматический
Система натяжения	Натяжение боковым винтом
Аккумулятор в комплекте	Нет
Зарядное устройство в комплекте	Нет
Масса нетто	5,1 кг
Уровень вибрации (передняя/левая ручка)	4,18 / 3,37 м/с <sup>2</sup>
Арт. №	274160088/S16



**SAB 80 AE**

Источник питания	Литий-ионный аккумулятор
Тип двигателя	Бесщеточный
Напряжение батареи	80 В
Предлагаемая емкость батареи	До 5,0 Ач
Время работы (+/- 20%)	До 30 мин.
Средний объем воздуха	14,1 м <sup>3</sup> /мин
Максимальная скорость воздуха	56 м/с
Пылесос	Нет
Аккумулятор в комплекте	Нет
Зарядное устройство в комплекте	Нет
Масса нетто	2,7 кг
Уровень вибрации	<2,5 м/с <sup>2</sup>
Уровень шума	100 ДБ (А)
Арт. №	275020088/S16



**ST 8051 AE**

Источник питания	Литий-ионный аккумулятор
Тип двигателя	Бесщеточный
Напряжение батареи	80 В
Емкость батареи	До 5,0 Ач
Тип снегоуборщика	Одноступенчатый
Рабочая ширина	30 см
Рабочая высота	до 30 см
Дальность выбрасывания	1-6 м
Управление/поворот желоба	Центральный кривошип/180°
Управление дефлектором	На желобе
Тип подсветки	Светодиодные
Масса нетто	15,5 кг
Арт. №	2S1510201/S16



**SBT 2580 AE**



**SBT 5080 AE**

Напряжение	80 В	80 В
Емкость батареи	2,5 Ач	До 5,0 Ач
Тип ячеек	Литий-ионные	Литий-ионные
Время зарядки	40 мин.	1 ч, 15 мин.
Масса нетто	1,5 кг	2,5 кг
Арт. №	270251088/S16	270501088/S16



**SFC 80 AE**

Напряжение	80 В
Скорость зарядки	Быстро
Выходной ток	4 А
Масса нетто	1,4 кг
Арт. №	270012088/S16

# Stiga

## 48V PowerPack

Инвестируйте с умом в Ваш сад с аккумулятором на 48 В Stiga PowerPack. Один энергосберегающий аккумулятор может питать целый ряд устройств для различных работ по обслуживанию домашних садов: кошение травы, сдувание листьев, распил стволов деревьев и т.д. Замечательной особенностью аккумулятора PowerPack 48 В является то, что Вам нужно выбрать только необходимые инструменты - один или несколько - или создать свой собственный комплект под Ваши нужды. Если говорить о мощности - с этим аккумулятором среднего класса можно выкосить газон среднего размера на одной зарядке. Вам понравится свобода работы без проводов и необходимости в дозаправке топливом.



Сочетание мощного аккумулятора с широким ассортиментом техники. Stiga PowerPack простая в использовании система для работы с разнообразным садовым инвентарем. Просто вставьте один аккумулятор - и используйте его для множества целей.

### Один аккумулятор...

Ключом к высокой мощности является передовой аккумулятор на 48 В от Stiga PowerPack 48 В. Благодаря усовершенствованной литий-ионной технологии он обеспечивает большую эффективность и крутящий момент, и работает гораздо дольше, поэтому Вам не придется часто подзаряжать его. Более того - этот аккумулятор подходит для всех продуктов в линейке - просто вставьте его в устройство и работайте!



**+** Усовершенствованная литий-ионная технология

**+** Умное управление питанием

**+** Высокое качество

### ...Много задач

Система Stiga PowerPack 48 В подходит для оборудования любого назначения. В дополнение к простоте использования все оно тихое, легкое и идеально сбалансированное для максимального удобства и безопасности. Единственный вопрос - с чего Вы начнете?

**+** Большая эффективность и крутящий момент

**+** Выбранные модели оснащены бесколлекторным двигателем с цифровым управлением

**+** Меньше уровень шума

**+** Меньше вибрации



Газонокосилка Combi 40 AE



Цепная пила SC 48 AE



Воздуходувка-пылесос SBV 48 AE



Триммер SBC 48 AE



Снегоуборочная машина ST 4851 AE



**COMBI 36 AE**



**COMBI 40 AE**

<b>Напряжение батареи</b>	48 В	48 В
<b>Емкость батареи</b>	2,5 Ач	5 Ач
<b>Способ кошения</b>	Сбор, мульчирование, задний выброс	Сбор, мульчирование, задний выброс
<b>Материал деки</b>	Полипропилен	Полипропилен
<b>Ширина деки</b>	36 см	40 см
<b>Регулировка высоты кошения</b>	Централизованная	Централизованная
<b>Диапазон высот кошения</b>	6 положений, 25-75 мм	6 положений, 25-75 мм
<b>Привод</b>	Несамоходная	Несамоходная
<b>Емкость сборника</b>	35 л	40 л
<b>Колеса</b>	Рифленные колеса диаметром 140/170 мм	Рифленные колеса диаметром 150/250 мм
<b>Масса нетто</b>	12 кг	15 кг
<b>Уровень вибрации (ручка)</b>	0,5 м/с <sup>2</sup>	1,1 м/с <sup>2</sup>
<b>Арт. №</b>	294345068/S15	294385068/S15



**SC 48 AE**

<b>Источник питания</b>	Литий-ионный аккумулятор
<b>Тип двигателя</b>	Бесщеточный
<b>Напряжение батареи</b>	48 В
<b>Предлагаемая емкость батареи</b>	5,0 Ач
<b>Время работы (+/- 20%)</b>	40 мин.
<b>Длина шины</b>	35 см (14 «)
<b>Тип цепи</b>	3/8» .050» (91PX-52X)
<b>Тормоз цепи</b>	Вручную
<b>Скорость цепи</b>	11,8 м/с
<b>Масляный насос</b>	Автоматический
<b>Система натяжения</b>	Быстрое натяжение сбоку
<b>Аккумулятор в комплекте</b>	Нет
<b>Зарядное устройство в комплекте</b>	Нет
<b>Масса нетто</b>	3,6 кг
<b>Уровень вибрации (передняя/левая ручка)</b>	2,6/1,8 м/с <sup>2</sup>
<b>Арт. №</b>	274141008/S15



**SBV 48 AE**

<b>Источник питания</b>	Литий-ионный аккумулятор
<b>Тип двигателя</b>	Бесщеточный
<b>Напряжение батареи</b>	48 В
<b>Предлагаемая емкость батареи</b>	5,0 Ач
<b>Время работы (+/- 20%)</b>	20 мин.
<b>Время работы, пылесос (+/- 20%)</b>	18 мин.
<b>Средний объем воздуха</b>	9,6 м <sup>3</sup> /мин
<b>Максимальная скорость воздуха</b>	83 м/с
<b>Комплект для пылесоса</b>	Есть
<b>Объем сборного мешка</b>	40 л
<b>Аккумулятор в комплекте</b>	Нет
<b>Зарядное устройство в комплекте</b>	Нет
<b>Масса нетто</b>	2,4 кг
<b>Уровень вибрации</b>	2,8 м/с <sup>2</sup>
<b>Арт. №</b>	275011008/S15



**SBC 48 AE**

<b>Источник питания</b>	Литий-ионный аккумулятор
<b>Тип двигателя</b>	Бесщеточный
<b>Напряжение батареи</b>	48 В
<b>Предлагаемая емкость батареи</b>	5,0 Ач
<b>Время работы (+/- 20%)</b>	30 мин.
<b>Ширина кошения</b>	36 см
<b>Тип нейлоновой головки</b>	Tap & Go
<b>Тип лезвия</b>	4Т (255 мм)
<b>Тип штанги</b>	Прямая разборная
<b>Тип ручки</b>	Петлеобразная
<b>Ремень</b>	Одноплечевой
<b>Аккумулятор в комплекте</b>	Нет
<b>Зарядное устройство в комплекте</b>	Нет
<b>Масса нетто</b>	5,5 кг
<b>Уровень вибрации (левая/правая ручка)</b>	3,0/3,11 м/с <sup>2</sup>
<b>Арт. №</b>	272361008/S17



**ST 4851 AE**

<b>Источник питания</b>	Литий-ионный аккумулятор
<b>Тип двигателя</b>	Бесщеточный
<b>Напряжение батареи</b>	48 В
<b>Емкость батареи</b>	5,0 Ач
<b>Тип снегоуборщика</b>	Одноступенчатый
<b>Рабочая ширина</b>	51 см
<b>Рабочая высота</b>	30 см
<b>Дальность выбрасывания</b>	1-6 м
<b>Управление/поворот желоба</b>	Центральный кривошип/180°
<b>Управление дефлектором</b>	На желобе
<b>Тип подсветки</b>	Светодиодные
<b>Масса нетто</b>	15,8 кг
<b>Арт. №</b>	18-2861-31



**SBT 2548 AE**



**SBT 5048 AE**

<b>Напряжение</b>	48 В	48 В
<b>Тип ячеек</b>	Литий-ионные	Литий-ионные
<b>Емкость батареи</b>	2,5 Ач	5,0 Ач
<b>Время зарядки</b>	2 ч	3 ч, 30 мин.
<b>Масса нетто</b>	0,99 кг	1,53 кг
<b>Арт. №</b>	270482518/S15	270485018/S15



**SCG 48 AE**

<b>Напряжение</b>	48 В
<b>Скорость зарядки</b>	Стандарт
<b>Выходной ток</b>	1,5 А
<b>Масса нетто</b>	0,6 кг
<b>Арт. №</b>	270480026/S15

# Twinclip

## особенности Twinclip 55 SV H



### ТЕХНОЛОГИЯ XCS SYSTEM

Эксклюзивное сочетание новых двухслойных лезвий и дополнительного защитного щитка обеспечивает резку высшего качества и предотвращает износ механических компонентов устройства.

### ГИБРИДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Большая устойчивость и срок службы благодаря сочетанию стали и новых алюминиевых компонентов: желоба, скоб и ручек.

### НАСТРОЙКА ВЫСОТЫ РЕЗКИ

Практичная система для простой настройки высоты резки всего лишь одним движением. Выберите из 7 положений от 25 до 77 мм. Травосборник можно присоединить в одно движение.

### ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР

Защищает корпус при кошении травы возле изгороди и служит, как транспортировочная ручка



### ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РУЧКА

Ручка диаметром 25 мм с прорезиненными рычагами обеспечивает поразительный комфорт и надежный хват во время работы

### БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА ВЫСОТЫ РУЧКИ

Высоту легко регулировать простым нажатием кнопки.

### БОЛЬШОЙ ТРАВΟΣБОРНИК ОБЪЕМОМ 70 Л

Нижняя часть травосборника выполнена из текстильного материала, что улучшает циркуляцию воздуха, способствуя лучшему наполнению, а индикатор предупреждает о том, что травосборник заполнен. Травосборник очень просто установить всего одним движением

### МОЮЩИЕСЯ УЗЛЫ

Штуцер для быстрой и простой очистки режущей деки

### БОЛЕЕ ПРОЧНЫЙ КОРПУС И ОСИ

Усиленный корпус, созданный по эксклюзивной технологии, и большие оси обеспечивают большую устойчивость и долговечность



### СЪЕМНЫЙ ЯЩИК

Простой и практичный ящик для травы можно снять и установить в одно движение.



### КОМПАКТНАЯ РУЧКА

Хранение устройства больше не является проблемой: просто сложите ручку, и Ваша газонокосилка займет гораздо меньше места, чем во время работы.



### КОСИТЕ И ХРАНИТЕ

Twinclip 55 SB с двигателем B&S 675 EXi - настоящий герой экономии пространства. Двигатель допускает вертикальное хранение без протечки бензина, что приводит к экономии до 70% площади, поэтому Вы можете хранить ее в маленьком уголке гаража.



TWINCLIP 50 S



TWINCLIP 50 S B



TWINCLIP 55 S B

	TWINCLIP 50 S	TWINCLIP 50 S B	TWINCLIP 55 S B
<b>Двигатель</b>	Stiga ST55 0HV	Briggs & Stratton 625 E series Ready Start	Briggs & Stratton 675 EXi series R,S, Mow&Stow
<b>Мощность двигателя / об/мин.</b>	2,27 кВт, 2900 об/мин	2,27 кВт, 2900 об/мин	2,59 кВт, 2800 об/мин
<b>Объем двигателя</b>	160 см <sup>3</sup>	150 см <sup>2</sup>	163 см <sup>3</sup>
<b>Обороты двигателя</b>	Регулируемые	Фиксированная скорость вращения	Фиксированная скорость вращения
<b>Объем топливного бака</b>	1 л	0,75 л	1 л
<b>Способ кошения</b>	Сбор, мульчирование, задний выброс	Сбор, мульчирование, задний выброс	Сбор, мульчирование, задний выброс
<b>Материал деки</b>	Гальванизированная сталь	Гальванизированная сталь	Гальванизированная сталь
<b>Ширина деки</b>	50 см	50 см	55 см
<b>Регулировка высоты кошения</b>	Централизованная	Централизованная	Централизованная
<b>Диапазон высоты кошения</b>	7 положений, 25-77 мм	7 положений, 25-77 мм	7 положений, 25-77 мм
<b>Привод</b>	Самоходная	Самоходная	Самоходная
<b>Антивибрационная система (AVS)</b>		Есть	Есть
<b>Емкость сборника</b>	70 л	70 л	70 л
<b>Колеса</b>	Рифленые пластиковые колеса диаметром 210/240 мм на шарикоподшипниках	Рифленые пластиковые колеса диаметром 210/240 мм на шарикоподшипниках	Рифленые пластиковые колеса диаметром 210/240 мм на шарикоподшипниках
<b>Масса нетто</b>	44 кг	40,2 кг	44,7 кг
<b>Уровень вибрации (ручка)</b>	Н/Д	2,8 м/с <sup>2</sup>	3,6 м/с <sup>2</sup>
<b>Арт. №</b>	294512048/S17	294512028/S16	294562028/S17



TWINCLIP 50 SEQ B



TWINCLIP 55 SVEQ B

	TWINCLIP 50 SEQ B	TWINCLIP 55 SVEQ B
<b>Двигатель</b>	Briggs & Stratton 675 IS series InStart, электростарт	Briggs & Stratton 675 IS series InStart, электростарт
<b>Мощность двигателя / об/мин.</b>	2,59 кВт, 2800 об/мин	2,59 кВт, 2800 об/мин
<b>Объем двигателя</b>	163 см <sup>3</sup>	163 см <sup>3</sup>
<b>Обороты двигателя</b>	Фиксированная скорость вращения	Фиксированная скорость вращения
<b>Объем топливного бака</b>	1 л	1 л
<b>Способ кошения</b>	Сбор, мульчирование, боковой выброс, задний выброс	Сбор, мульчирование, боковой выброс, задний выброс
<b>Материал деки</b>	Гальванизированная сталь	Гальванизированная сталь
<b>Ширина деки</b>	50 см	55 см
<b>Регулировка высоты кошения</b>	Централизованная	Централизованная
<b>Диапазон высоты кошения</b>	7 положений, 25-77 мм	7 положений, 25-77 мм
<b>Привод</b>	Самоходная	Самоходная
<b>Антивибрационная система (AVS)</b>	Есть	Есть
<b>Емкость сборника</b>	70 л	70 л
<b>Колеса</b>	Рифленые пластиковые колеса диаметром 210/240 мм на шарикоподшипниках	Рифленые пластиковые колеса диаметром 210/240 мм на шарикоподшипниках
<b>Масса нетто</b>	43 кг	47кг
<b>Уровень вибрации (ручка)</b>	2,8 м/с <sup>2</sup>	3,6 м/с <sup>2</sup>
<b>Арт. №</b>	294512528/S17	294563528/S17

**TWINCLIP 55 SV H**

<b>Двигатель</b>	Honda GCV190 OHC Autochoke 3,3
<b>Мощность двигателя / об/мин.</b>	кВт / 2900 об/мин.
<b>Объем двигателя</b>	190 см3
<b>Обороты двигателя</b>	Фиксированная скорость вращения
<b>Объем топливного бака</b>	0,91 л
<b>Способ кошения</b>	Сбор, мульчирование, задний выброс
<b>Материал деки</b>	Сталь
<b>Ширина деки</b>	53 см
<b>Регулировка высоты кошения</b>	Централизованная
<b>Диапазон высоты кошения</b>	7 положений, 25-77 мм
<b>Привод</b>	Самоходная, с регулятором скорости
<b>Антивибрационная система (AVS)</b>	Есть
<b>Емкость сборника</b>	70 л
<b>Колеса</b>	Рифленные пластиковые колеса диаметром 210/240 мм на шарикоподшипниках
<b>Масса нетто</b>	50 кг
<b>Уровень вибрации (ручка)</b>	3,6 м/с2
<b>Арт. №</b>	294563038/S16

# Collector и Combi

## Характеристики Combi 50 SQ

### ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СКАШИВАНИЯ

С помощью всего лишь одной ручки выберите одно из пяти положений высоты кошения от 25 до 65 мм.

### ГИБРИДНЫЙ ТРАВСОБОРНИК

Равномерно заполняется и имеет большой объем 70 л. Эргономичные ручки, датчик заполнения

### СИСТЕМА БЫСТРОЙ СБОРКИ

для быстрой регулировки ручки и ее складывания для хранения

### 4 ФУНКЦИИ В 1

Четыре операции, связанных с кошением: сбор, мульчирование, боковой выброс или задний выброс.



### БОЛЬШИЕ ЗАДНИЕ КОЛЕСА

Модели с большими колесами идеально подходят для неровных участков и полезны при движении по ухабистой местности.



### СБОРНИК ДЛЯ ТРАВЫ

Уход за газоном стал проще благодаря прочному тканевому мешку, который легко установить и снять



### ВЫГРУЗКА СБОКУ

Дефлектор для бокового выброса (полезен при кошении высокой травы) входит в комплект



**COLLECTOR 34 E****COLLECTOR 40 E****COMBI 36 E**

<b>Мощность двигателя</b>	1000 Вт	1400 Вт	1400 Вт
<b>Способ кошения</b>	Сбор	Сбор	Сбор, мульчирование, задний выброс
<b>Материал деки</b>	Полипропилен	Полипропилен	Полипропилен
<b>Ширина деки</b>	34 см	40 см	36 см
<b>Регулировка высоты кошения</b>	на осях	на осях	Централизованная
<b>Диапазон регулировки высоты</b>	3 положения, 25-65 мм	3 положения, 25-65 мм	6 положений, 25-75 мм
<b>Привод</b>	Несамостоятельная	Несамостоятельная	Несамостоятельная
<b>Емкость сборника</b>	25 л	40 л	35 л
<b>Колеса</b>	Рифленные колеса диаметром 140/140 мм	Рифленные колеса диаметром 140/140 мм	Рифленные колеса диаметром 140/170 мм
<b>Масса нетто</b>	7,5 кг	8,7 кг	12 кг
<b>Уровень вибрации (ручка)</b>	1,6 м/с <sup>2</sup>	1,9 м/с <sup>2</sup>	3 м/с <sup>2</sup>
<b>Арт. №</b>	293320068/S14	293380068/S14	294340068/S15

**COMBI 48 E****COMBI 48 ES**

<b>Мощность двигателя</b>	1600 Вт	1800 Вт
<b>Способ кошения</b>	Сбор, мульчирование, задний выброс	Сбор, мульчирование, задний выброс
<b>Материал деки</b>	Сталь	Сталь
<b>Ширина деки</b>	48 см	48 см
<b>Регулировка высоты кошения</b>	Централизованная	Централизованная
<b>Диапазон регулировки высоты</b>	5 положений, 27-80 мм	5 положений, 27-80 мм
<b>Привод</b>	Несамостоятельная	Самостоятельная
<b>Емкость сборника</b>	60 л	60 л
<b>Колеса</b>	Рифленные колеса с мягким протектором диаметром 180/240 мм на шарикоподшипниках	Рифленные колеса с мягким протектором диаметром 180/240 мм на шарикоподшипниках
<b>Масса нетто</b>	26 кг	30 кг
<b>Уровень вибрации (ручка)</b>	2,07 м/с <sup>2</sup>	2,07 м/с <sup>2</sup>
<b>Арт. №</b>	295487068/S14	295487078/S14

**COMBI 40 E****COMBI 44 E**

<b>Мощность двигателя</b>	1600 Вт	1800 Вт
<b>Способ кошения</b>	Сбор, мульчирование, задний выброс	Сбор, мульчирование, задний выброс
<b>Материал деки</b>	Полипропилен	Полипропилен
<b>Ширина деки</b>	40 см	44 см
<b>Регулировка высоты кошения</b>	Централизованная	Централизованная
<b>Диапазон регулировки высоты</b>	6 положений, 25-75 мм	6 положений, 25-75 мм
<b>Привод</b>	Несамостоятельная	Несамостоятельная
<b>Емкость сборника</b>	40 л	50 л
<b>Колеса</b>	Рифленные колеса диаметром 150/250 мм	Рифленные колеса диаметром 150/250 мм
<b>Масса нетто</b>	13 кг	14 кг
<b>Уровень вибрации (ручка)</b>	1,87 м/с <sup>2</sup>	1,29 м/с <sup>2</sup>
<b>Арт. №</b>	294380068/S14	294420068/S14



**COLLECTOR 43****COLLECTOR 48 B****COLLECTOR 48 SB**

<b>Двигатель</b>	Stiga RS100 OHV	Briggs & Stratton 450 E series	Briggs & Stratton 450 E series
<b>Мощность двигателя / об/мин.</b>	1,55 кВт, 2800 об/мин.	1,75 кВт /2900 об/мин.	1,75 кВт /2900 об/мин.
<b>Объем двигателя</b>	100 см <sup>3</sup>	125 см <sup>3</sup>	125 см <sup>3</sup>
<b>Обороты двигателя</b>	Фиксированная скорость вращения	Фиксированная скорость вращения	Фиксированная скорость вращения
<b>Объем топливного бака</b>	0,351	0,75 л	0,75 л
<b>Способ кошения</b>	Сбор, задний выброс	Сбор, задний выброс	Сбор, задний выброс
<b>Материал деки</b>	Сталь	Сталь	Сталь
<b>Ширина деки</b>	43 см	48 см	48 см
<b>Регулировка высоты кошения</b>	4 рычага	4 рычага	3 рычага
<b>Диапазон высоты кошения</b>	5 положений, 27-80 мм	5 положений, 27-80 мм	5 положений, 27-80 мм
<b>Привод</b>	Несамостоятельная	Несамостоятельная	Самостоятельная
<b>Емкость сборника</b>	60 л	60 л	60 л
<b>Колеса</b>	Рифленые колеса с мягким протектором диаметром 180/180 мм на шарикоподшипниках	Рифленые колеса с мягким протектором диаметром 180/240 мм на шарикоподшипниках	Рифленые колеса с мягким протектором диаметром 180/240 мм на шарикоподшипниках
<b>Масса нетто</b>	24 кг	25 кг	27 кг
<b>Уровень вибрации (ручка)</b>	7,27 м/с <sup>2</sup>	6,48 м/с <sup>2</sup>	6,48 м/с <sup>2</sup>
<b>Арт. №</b>	295431048/S14	295485128/S14	295486128/S14

**COMBI 48****COMBI 48 B****COMBI 48 S**

<b>Двигатель</b>	Stiga ST 45 OHV	Briggs & Stratton 550 E series	Stiga ST 45 OHV
<b>Мощность двигателя / об/мин.</b>	2,2 кВт, 2900 об/мин	2,12 кВт, 2900 об/мин	2,12 кВт, 2900 об/мин
<b>Объем двигателя</b>	140 см <sup>3</sup>	140 см <sup>3</sup>	140 см <sup>3</sup>
<b>Обороты двигателя</b>	Фиксированная скорость вращения	Фиксированная скорость вращения	Фиксированная скорость вращения
<b>Объем топливного бака</b>	0,75 л	0,75 л	0,75 л
<b>Способ кошения</b>	Сбор, мульчирование, задний выброс	Сбор, мульчирование, задний выброс	Сбор, мульчирование, задний выброс
<b>Материал деки</b>	Сталь	Сталь	Сталь
<b>Ширина деки</b>	48 см	48 см	48 см
<b>Регулировка высоты кошения</b>	Централизованная	Централизованная	Централизованная
<b>Диапазон высоты кошения</b>	5 положений, 27-80 мм	5 положений, 27-80 мм	5 положений, 27-80 мм
<b>Привод</b>	Несамостоятельная	Несамостоятельная	Самостоятельная
<b>Емкость сборника</b>	60 л	60 л	60 л
<b>Колеса</b>	Рифленые колеса с мягким протектором диаметром 180/240 мм на шарикоподшипниках	Рифленые колеса с мягким протектором диаметром 180/240 мм на шарикоподшипниках	Рифленые колеса с мягким протектором диаметром 180/240 мм на шарикоподшипниках
<b>Масса нетто</b>	27 кг	26 кг	34 кг
<b>Уровень вибрации (ручка)</b>	6,48 м/с <sup>2</sup>	6,48 м/с <sup>2</sup>	6,48 м/с <sup>2</sup>
<b>Арт. №</b>	295485048/S16	295485028/S14	295486048/S16

**COMBI 48 S B****COMBI 53 S****COMBI 53 SQ B**

<b>Двигатель</b>	Briggs & Stratton 550 E series	Stiga ST55 OHV	Stiga 625 E series Ready Start
<b>Мощность двигателя / об/мин.</b>	2,12 кВт, 2900 об/мин	2,51 кВт, 2800 об/мин	2,27 кВт, 2900 об/мин
<b>Объем двигателя</b>	140 см <sup>3</sup>	160 см <sup>3</sup>	150 см <sup>3</sup>
<b>Обороты двигателя</b>	Фиксированная скорость вращения	Регулируемые	Фиксированная скорость вращения
<b>Объем топливного бака</b>	0,75 л	1 л	0,75 л
<b>Способ кошения</b>	Сбор, мульчирование, задний выброс	Сбор, мульчирование, задний выброс	Сбор, мульчирование, задний и боковой выброс
<b>Материал деки</b>	Сталь	Сталь	Сталь
<b>Ширина деки</b>	48 см	53 см	53 см
<b>Регулировка высоты кошения</b>	Централизованная	Централизованная	Централизованная
<b>Диапазон высоты кошения</b>	5 положений, 27-80 мм	5 положений, 27-90 мм	5 положений, 27-90 мм
<b>Привод</b>	Самостоятельная	Самостоятельная	Самостоятельная
<b>Емкость сборника</b>	60 л	60 л	60 л
<b>Колеса</b>	Рифленые колеса с мягким протектором диаметром 180/240 мм на шарикоподшипниках	Рифленые колеса с мягким протектором диаметром 200/280 мм на шарикоподшипниках	Рифленые колеса с мягким протектором диаметром 200/280 мм на шарикоподшипниках
<b>Масса нетто</b>	28 кг	37 кг	33 кг
<b>Уровень вибрации (ручка)</b>	6,48 м/с <sup>2</sup>	7,22 м/с <sup>2</sup>	7,22 м/с <sup>2</sup>
<b>Арт. №</b>	295486028/S14	295536048/S14	295535828/S17

**COMBI 50 SQ****COMBI 55 SQ****COMBI 55 SEQ**

<b>Двигатель</b>	Stiga ST 45 OHV	Stiga ST 55 OHV	Stiga ST 55 OHV ES, электростартер
<b>Мощность двигателя / об/мин.</b>	2,2 кВт, 2900 об/мин	2,51 кВт, 2800 об/мин	2,27 кВт, 2800 об/мин
<b>Объем двигателя</b>	140 см <sup>3</sup>	160 см <sup>3</sup>	160 см <sup>3</sup>
<b>Обороты двигателя</b>	Фиксированная скорость вращения	Регулируемые	Регулируемые
<b>Объем топливного бака</b>	0,75 л	1 л	1 л
<b>Способ кошения</b>	Сбор, мульчирование, боковой выброс, задний выброс	Сбор, мульчирование, боковой выброс, задний выброс	Сбор, мульчирование, боковой выброс, задний выброс
<b>Материал деки</b>	Сталь	Сталь	Сталь
<b>Ширина деки</b>	50 см	55 см	55 см
<b>Регулировка высоты кошения</b>	Централизованная, от рычага	Централизованная, от рычага	Централизованная, от рычага
<b>Диапазон высоты кошения</b>	5 положений, 25-65 мм	5 положений, 25-80 мм	5 положений, 25-80 мм
<b>Привод</b>	Самостоятельная	Самостоятельная	Самостоятельная
<b>Емкость сборника</b>	70 л	70 л	70 л
<b>Колеса</b>	Рифленые колеса с мягким протектором диаметром 180/240 мм на шарикоподшипниках	Рифленые пластиковые колеса диаметром 210/240 мм на шарикоподшипниках	Рифленые пластиковые колеса диаметром 210/240 мм на шарикоподшипниках
<b>Масса нетто</b>	32 кг	39 кг	40 кг
<b>Уровень вибрации (ручка)</b>	7,9 м/с <sup>2</sup>	7,5 м/с <sup>2</sup>	7,5 м/с <sup>2</sup>
<b>Арт. №</b>	294502848/S17	294556848/S17	294556548/S17

**COMBI 50 SQ B****COMBI 50 SEQ B****COMBI 55 SQ B**

<b>Двигатель</b>	Briggs & Stratton 625 E series Ready Start	Briggs & Stratton 675 IS series InStart, электростартер	Briggs & Stratton 675 EXi series Ready Start
<b>Мощность двигателя / об/мин.</b>	2,27 кВт, 2900 об/мин	2,59 кВт, 2800 об/мин	2,59 кВт, 2800 об/мин
<b>Объем двигателя</b>	150 см <sup>3</sup>	163 см <sup>3</sup>	163 см <sup>3</sup>
<b>Обороты двигателя</b>	Фиксированная скорость вращения	Фиксированная скорость вращения	Фиксированная скорость вращения
<b>Объем топливного бака</b>	0,75 л	1 л	1 л
<b>Способ кошения</b>	Сбор, мульчирование, боковой выброс, задний выброс	Сбор, мульчирование, боковой выброс, задний выброс	Сбор, мульчирование, боковой выброс, задний выброс
<b>Материал деки</b>	Сталь	Сталь	Сталь
<b>Ширина деки</b>	50 см	50 см	55 см
<b>Регулировка высоты кошения</b>	Централизованная, от рычага	Централизованная, от рычага	Централизованная, от рычага
<b>Диапазон высоты кошения</b>	5 положений, 25-65 мм	5 положений, 25-65 мм	5 положений, 25-65 мм
<b>Привод</b>	Самоходная	Самоходная	Самоходная
<b>Емкость сборника</b>	70 л	70 л	70 л
<b>Колеса</b>	Рифленые колеса с мягким протектором диаметром 180/240 мм на шарикоподшипниках	Рифленые колеса с мягким протектором диаметром 180/240 мм на шарикоподшипниках	Рифленые колеса с мягким протектором диаметром 200/280 мм на шарикоподшипниках
<b>Масса нетто</b>	32 кг	34 кг	36 кг
<b>Уровень вибрации (ручка)</b>	7,9 м/с <sup>2</sup>	7,9 м/с <sup>2</sup>	7,5 м/с <sup>2</sup>
<b>Арт. №</b>	294502828/S17	294502528/S17	294556828/S17

**COMBI 50 SQ H****COMBI 55 SQ H**

<b>Двигатель</b>	Honda GCV 160 OHC Autochoke	Honda GCV 160 OHC Autochoke
<b>Мощность двигателя / об/мин.</b>	2,8 кВт, 2900 об/мин	2,8 кВт, 2900 об/мин
<b>Объем двигателя</b>	160 см <sup>3</sup>	160 см <sup>3</sup>
<b>Обороты двигателя</b>	Фиксированная скорость вращения	Фиксированная скорость вращения
<b>Объем топливного бака</b>	0,91 л	0,91 л
<b>Способ кошения</b>	Сбор, мульчирование, боковой выброс, задний выброс	Сбор, мульчирование, боковой выброс, задний выброс
<b>Материал деки</b>	Сталь	Сталь
<b>Ширина деки</b>	50 см	55 см
<b>Регулировка высоты кошения</b>	Централизованная, от рычага	Централизованная, от рычага
<b>Диапазон высоты кошения</b>	5 положений, 25-65 мм	5 положений, 25-80 мм
<b>Привод</b>	Самоходная	Самоходная
<b>Емкость сборника</b>	70 л	70 л
<b>Колеса</b>	Рифленые колеса с мягким протектором диаметром 180/240 мм на шарикоподшипниках	Рифленые колеса с мягким протектором диаметром 200/280 мм на шарикоподшипниках
<b>Масса нетто</b>	34 кг	37 кг
<b>Уровень вибрации (ручка)</b>	7,9 м/с <sup>2</sup>	7,5 м/с <sup>2</sup>
<b>Арт. №</b>	294502838/S17	294556838/S17

# Райдеры Park

Словами не описать райдер Park: Вам необходимо увидеть и опробовать его самостоятельно. Райдер, созданный для максимального удобства и обладающий инновационными возможностями, представляет собой лучший вариант для кошения травы, уборки и ухода за частными садами, парковыми зонами или прилегающей территорией предприятий. Его уникальная поворотная часть позволяет без проблем огибать деревья и другие препятствия, избегая риски столкновений. Наслаждайтесь великолепным сочетанием легкого вождения и абсолютного контроля.



Всесезонный уход всех видов. Подходит для различных типов и размеров садов - даже для самых сложных и с большим числом препятствий.

## Особенности Park 220

### ГИДРОСТАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ

Гидростатическая трансмиссия облегчает контроль скорости без использования рычагов или переключения передач.

### НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ В ПЕРЕДНЕЙ ЦЕПИ

Повышенная маневренность в случае препятствий.



Благодаря революционной системе Quick Flip Вы можете получить доступ к режущему узлу всего одним движением, что упрощает очистку и обслуживание. Не нужно ничего разбирать.



### ЛУЧШЕЕ СЦЕПЛЕНИЕ

Ведущие задние колеса в сочетании с литой задней рамой.

### ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЁННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Обходите самые сложные углы и доберитесь в самые узкие места, не врезавшись ни во что. Задние колеса точно повторяют траекторию движения передних.

### ЛЕГКО МЕНЯТЬ ОБОРУДОВАНИЕ

Используя систему быстрой замены

### ФРОНТАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

Установка режущей деки впереди дает хороший обзор и обеспечивает полный контроль над областью кошения

### ПЛАТФОРМА COMBI

Простая, легко переключается с мульчирования (для удобрения газона) и заднего выброса (для срезания высокой травы) в соответствии с предпочтениями



### ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА ВЫСОТЫ КОШЕНИЯ

Отрегулируйте высоту кошения или другие функции райдера с сиденья водителя.



### РЕГУЛИРУЕМОЕ РУЛЕВОЕ КОЛЕСО

Шарнирное сочленение облегчает обхождение препятствий в Вашем саду.



### ПРОСТОЙ ДОСТУП К РЕЖУЩЕМУ УЗЛУ

Благодаря новой системе Quick Flip потяните ручку, переверните узел - и готово.



### PARK 120

### PARK 220

Тип топлива	Бензин	Бензин
Двигатель	GGP 7250	Briggs & Stratton PowerBuilt 3130 AVS
Объем/цилиндры	414 см3/1	344 см3/1
Мощность двигателя / об/мин.	7,1 кВт, 3200 об/мин.	7,4 кВт, 3200 об/мин
Ширина деки	85 см	85 - 95 см
Подъем деки	Вручную	Вручную
Регулировка высоты кошения	Вручную	Электричество
Трансмиссия/привод	Гидростатическая, задний привод	Гидростатическая, задний привод
Тип рулевого управления	Шарнирно-сочленённое	Шарнирно-сочленённое
Тип сиденья	Стандарт	Стандарт
Регулировка сиденья	Фиксирующие ручки	Фиксирующие ручки
Механизм отбора мощности PTO	Электромагнитный	Электромагнитный
Масса нетто	174 кг	169 кг
Арт. №	2F5820241/S16	2F5820321/S16



## Особенности Park 740 PWX



### БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Панель управления расположена под правой рукой водителя, который может управлять машиной из комфортного положения на эргономичном мягком сиденье.

### ТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Легко огибает препятствия, предотвращает усталость руки.

### СИДЕНЬ С ВЫСОКОЙ СПИНКОЙ

Регулируемое положение для удобства водителя

### ГИДРОСТАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ/ ПРИВОД

Плавное и точное изменение скорости с помощью педали газа. Не нужно переключать передачи, не нужны рычаги и ручки.

### ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЁННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Гибкое и простое управление для огибания препятствий и избегания повреждений цветов, кустов и деревьев.

### СИСТЕМА RAC

Меняйте аксессуары одним движением и без специальных инструментов. Идеально подходит для смены аксессуаров зимой и летом.

### ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОЛЕСА

Задние колеса точно повторяют траекторию движения передних.

### ДЕКА COMBI

Доступно большое количество косильных дек с шириной от 95 до 125 см. Задние колеса точно повторяют траекторию движения передних.



### PARK 340X

Тип топлива	Бензин
Двигатель	Briggs & Stratton Intek 4155 AVS
Объем/цилиндры	500 см3/1
Мощность двигателя / об/мин.	8,82 кВт, 3200 об/мин.
Ширина деки	95 -105 см
Подъем деки	Механический
Регулировка высоты кошения	Электрическая
Трансмиссия/привод	Гидростатическая, полный привод
Тип рулевого управления	Шарнирно-сочленённое (50/50)
Усилитель рулевого управления	Механический
Тип сиденья	Стандарт
Регулировка сиденья	Фиксирующие ручки
Механизм отбора мощности PTO	Механический
Масса нетто	194 кг
Арт. №	2F6130511/S16



### PARK 540 PX

### PARK 740 PWX

Тип топлива	Бензин	Бензин
Двигатель	Briggs & Stratton Intek 4185 AVS	Briggs & Stratton Vanguard 18 hp
Объем/цилиндры	500 см3/1	570 см3/2
Мощность двигателя / об/мин.	10,72 кВт, 3200 об/мин.	11,9 кВт, 3200 об/мин.
Ширина деки	95 -110 см	95 -110 см
Подъем деки	Механический	Механический
Регулировка высоты кошения	Электрическая	Электрическая
Трансмиссия/привод	Гидростатическая, полный привод	Гидростатическая, полный привод
Тип рулевого управления	Шарнирно-сочленённое (50/50)	Шарнирно-сочленённое (50/50)
Усилитель рулевого управления	Гидравлический	Гидравлический
Тип сиденья	Стандарт	Удобное, с высокой спинкой
Регулировка сиденья	Один рычаг	Один рычаг
Механизм отбора мощности PTO	Механический	Механический
Масса нетто	211 кг	222 кг
Арт. №	2F6230611/S16	2F6230621/S16



### ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА ВЫСОТЫ КОШЕНИЯ

Простая и быстрая система настройки высоты кошения нажатием всего одной кнопки без необходимости останавливаться или спускаться с машины.



### ПЕРЕДНИЕ ФАРЫ

Позволяют обеспечить полную гибкость при планировании сеансов кошения, которые могут быть в любое время - в часы с низким освещением и вечером.



### ПОЛНЫЙ ПРИВОД

Превосходное сцепление - даже на крутых холмах и на снегу - адаптирует машину к любым условиям.

# Косильные деки Combi

**Поступайте как профессионалы - выбирайте лучший метод кошения для конкретной ситуации.**

Следуйте рекомендациям экспертов - выберите оптимальный метод кошения для каждой ситуации.

Дека Stiga Combi сочетает две техники кошения в одной машине. Используйте мульчирование для мелкой резки. Если трава выросла слишком высокой, задний выброс может быть предпочтительнее. В наличии дека Combi шириной от 85 до 125 см для моделей Villa и Park, они имеют аэродинамическую форму и два или три лезвия для лучшего мульчирования.



## 125 COMBI PRO

Широкая и мощная дека для Park Pro. Ширина деки 125 см. Три свободно вращающихся лезвия. Подходит для быстрого кошения высокой травы с задним выбросом. Переключение между Multiclip и задней выгрузкой без использования специальных инструментов. Поворотные колесики облегчают маневрирование. Неограниченное электронное изменение высоты кошения.

## 110 COMBI PRO

Режущая дека версии Pro для Park и Park Pro. Ширина кошения 110 см. Подходит для быстрого кошения высокой травы с задним выбросом. Переключение между Multiclip и задней выгрузкой без использования специальных инструментов. Поворотные колесики облегчают маневрирование. Неограниченное электронное изменение высоты кошения.

## 100 COMBI 3

Полупрофессиональная платформа Combi с тремя асинхронными лезвиями для наилучшего результата. Использована та же технология, что и для профессиональной платформы, но с меньшей шириной кошения (100 см). Высота кошения регулируется электронно. Подходит для выбранных моделей Park.

## 105 COMBI

Дека для Park и Villa. Ширина деки 105 см. Два синхронизированных лезвия со сменными наконечниками. Централизованная электронная регулировка высоты кошения.



## 95 COMBI

Дека подходит для Park. Ширина деки 95 см. Два синхронизированных лезвия со сменными наконечниками. Ручная или постоянная электронная регулировка высоты кошения.



## 85 COMBI QUICK FLIP

Изящная и гладкая дека для Stiga Park 120. Два синхронизированных лезвия со сменными наконечниками. Ручная регулировка высоты кошения и новый механизм Quick Flip.

## 95 COMBI QUICK FLIP

Изящная и гладкая дека для Stiga Park 220. Два синхронизированных лезвия со сменными наконечниками. Электронная регулировка высоты кошения и новый механизм Quick Flip.

## Особенности Park 100 Combi 3 E!

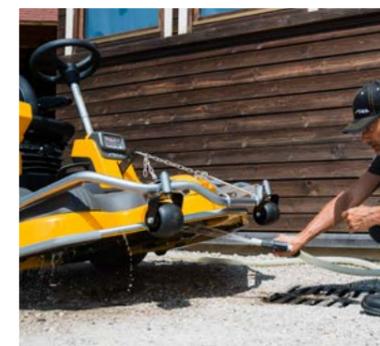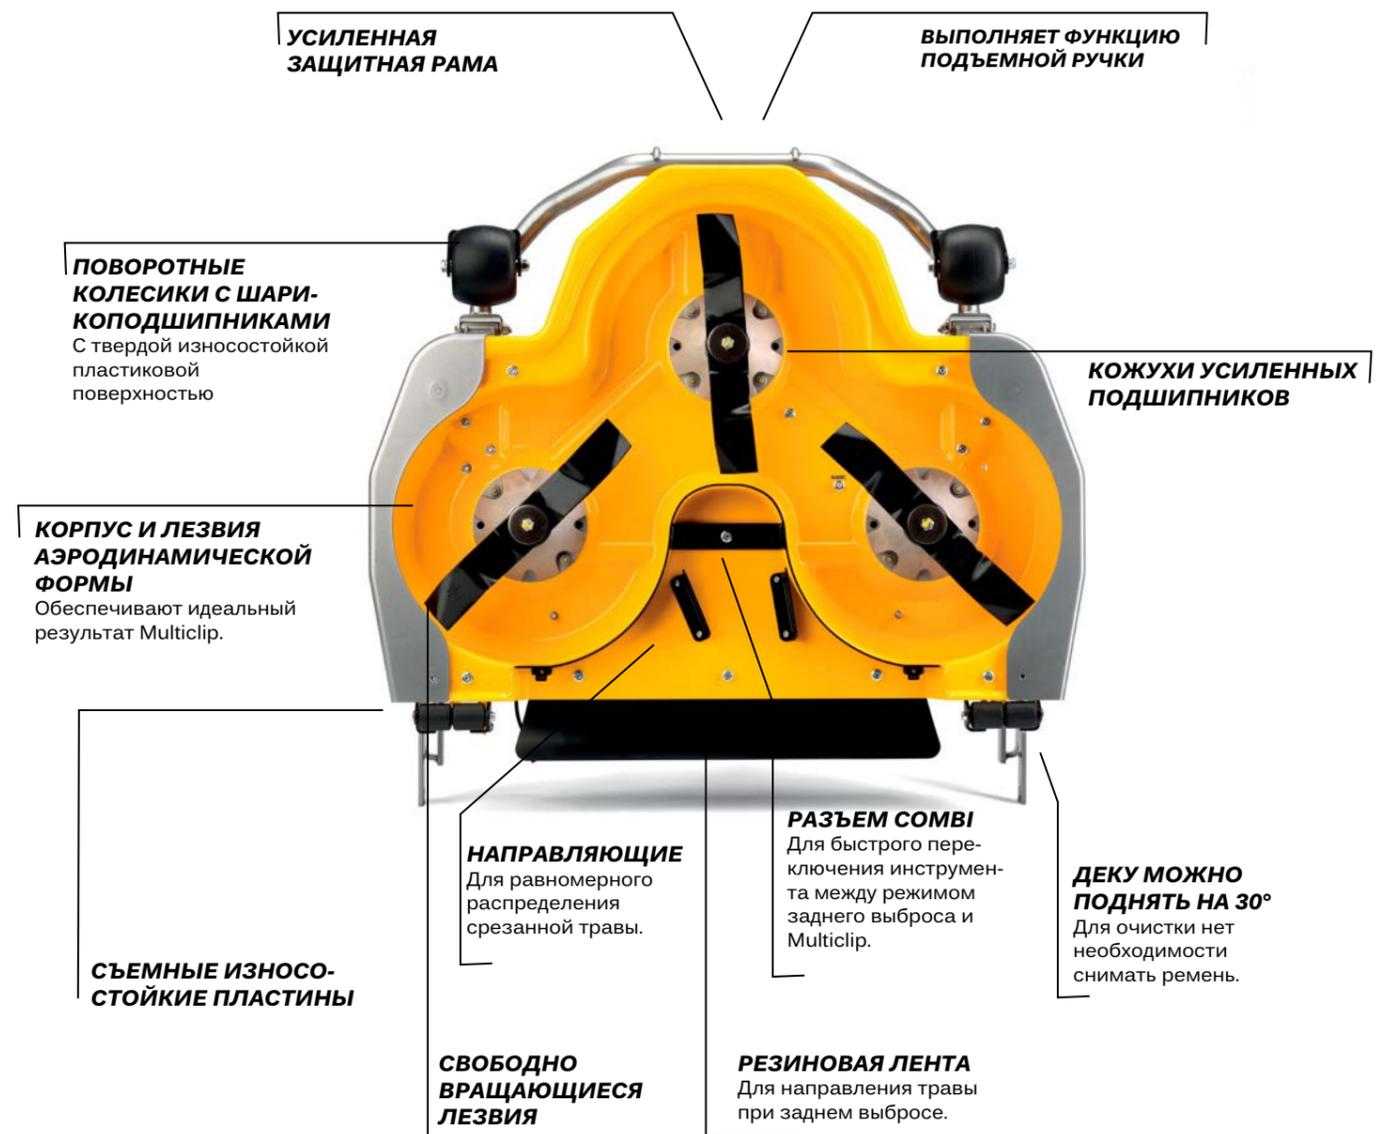

Дизайн гарантирующий удобство обслуживания и мытья. Дека Combi можно поднять на 30 градусов для очистки без необходимости снимать ремень.



Расположенная спереди режущая дека позволяет скашивать траву в любых уголках вашего сада. Укрепленная рама не только защищает от ударов о препятствия, но может также служить в качестве ручки для переноски.




Прекрасный обзор. Оригинальный шарнирный механизм управления в сочетании с устанавливаемым спереди навесным оборудованием обеспечивают прекрасную маневренность в самых разнообразных местах.

# Система быстрой замены навесного оборудования RAC


Благодаря системе быстрого подключения RAC, доступному по умолчанию на моделях Stiga Park и в качестве дополнительной опции на моделях Stiga Villa, Вы можете менять навесное оборудование всего за минуту. Не нужно никаких инструментов - просто наденьте и снимите их!




Закрепите крюк аксессуаров



Передвиньте ногой плечо рычага



Зафиксируйте плечо в нужном положении



Закрепите его шплинтом



2-ступенчатые снегоочистители Park Pro



Нож для снега Park Hydraulic



Щетка Park



Щетка с бункером

## Навесное оборудование:



Гальванизированная тележка



Цепи противоскольжения 17" на колеса



бункер для травы и листьев 42"



Разбрасыватель для удобрений

# Навесное оборудование Park

Арт. №	Park 120	Park 220	Park 320	Park 340 X	Park 420	Park 420 P	Park 540 PX	Park 520 DXP	Park 540 DPX	Park 520 P	Park 720 PW	Park 740 PWX	Park PRO 340 IX	Park PRO 540 IX	Park PRO 740 IOX
Бункер для травы и листьев 38"	13-3905-12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Бункер для травы и листьев 42"	13-3926-11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Компактный бункер для травы и листьев 42"	2A6107010/S17	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Аэратор. Park 2*4WD	13-0975-11				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Косилка-измельчитель, Park 2*4 WD	13-0976-11				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Аэратор эл.под. Park 2*4 WD	13-3901-11				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Косилка-измельчитель, эл.под, Park 2+4 WD	13-3902-11				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ось для косилки	13-1985-11				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ось для аэратора	13-1986-11				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Каток для деки 85C + 95C + 105C	13-0970-61			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Культиватор на пружинной стойке	13-0978-61			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Механический подъемник заднего оборудования Park	13-3909-11				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Электрический подъемник заднего оборудования Park	13-3919-11												X	X	X
Грабли 100 см Park (в к-те с подъемником)	13-3913-11				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Грабли 130 см Park (в к-те с подъемником t	13-3914-11				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Кромкорез 2+4WD	13-3911-61			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Щетка Park 2+4 WD	13-0977-11			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Защитный кожух для щетки 95 см	13-1936-62			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Щетка Park 2+4WD	13-3918-61			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Защитный кожух для щетки 85 см	13-3910-11			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Боковая щетка	13-3915-11							X	X				X	X	X
Нож-снегоотвал 120 см Park	13-3917-61			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Резиновый скребок на снегоотвал 120 см	13-1958-62			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Снегоотбрасыватель Park 2+4WD	13-0974-11				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Разбрасыватель песка Park	13-1975-14												X	X	X
Цепи 16"x7,5	13-0936-61				X	X	X	X	X	X	X	X			
Цепи 17"x8	13-0937-61												X	X	X
Цепи 16"x6	13-0940-61			X	X										
Цепи 160/50-8	13-3927-61	X	X												
Утяжелители рамы 2x17 кг	13-0939-61			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Пластиковая тележка Combi	13-0952-11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Гальванизированная тележка	13-3906-11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Разбрасыватель удобрений	13-0955-11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Зимние колеса Park 16"	2A9000050/S16			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Щетка для Park 120 - 220	2A1100040/S16	X	X												
Нож-снегоотвал для Park 120 - 220	2A3107020/S16	X	X												
Газонный каток	299900260/0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Зимние шины	299900450/0			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

# Садовые тракторы

Садовые тракторы используются для того, чтобы скосить Ваш газон, и это может показаться странным выбором, если он не очень большой. На самом деле Stiga Combi - лучший выбор: компактный и практичный, он сделан специально для кошения, сбора, выгрузки или мульчирования травы на Вашем газоне, а благодаря гидростатической передаче, удобному рулевому колесу и сиденью с высокой спинкой им очень удобно управлять. Вы и Ваш сад заслужили это, не правда ли?



Для сложных садов с бордюрами, деревьями или садовой мебелью.

## Особенности Combi 1066 HQ

**УДОБНОЕ СИДЕНЬЕ**  
Комфортное вождение для долгой работы.

**НАСТРОЙКА ВЫСОТЫ КОШЕНИЯ**  
Выбор идеальной высоты кошения из широкого диапазона (6 положений от 30 до 80 мм).

**СБОРНИК ДЛЯ ТРАВЫ НА 150 Л**  
Вмещает до 150 л срезанной травы или листьев. Усиленный тканевый мешок с защитой от пыли.

**УДОБНЫЙ ДОСТУП**  
Позволяет легко садиться на машину и слезать с нее.

**ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ**  
Полезное отделение для безопасного хранения любых инструментов.


**3 ФУНКЦИИ В 1**  
Сбор в травосборник, мульчирование или боковой выброс в соответствии с Вашими потребностями.

**БЫСТРО СНИМАЮЩИЕСЯ КОЛЕСА**  
Моментальная замена колеса посредством удаления удерживающего металлического кольца.

**ПОВОРОТНАЯ ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ**



**ОБЗОР И СКОРОСТЬ ПОВОРОТА**  
Полный обзор рабочей площади и высокая скорость поворота для удобства использования.

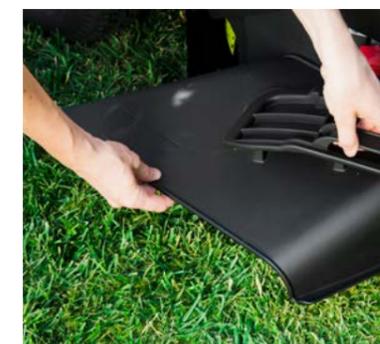

**3 ФУНКЦИИ В 1**  
Возможность сбора, мульчирования и бокового выброса для наилучшего результата.



**ГИДРОСТАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ**  
Плавный и точный контроль скорости: без использования рычагов или переключения передач.

**COMBI 1066 H**

Двигатель	Stiga 5750
Объем/цилиндры	224 см3/1
Мощность двигателя / об/мин.	3,6 кВт, 2450 об/мин.
Объем топливного бака	3,8 л
Способ кошения	Сбор, мульчирование Multiclip
Ширина деки	66 см
Диапазон регулировки высоты	6 положений, 30-80 мм
Способ запуска ножей	Вручную
Комплектация	Комплект для мульчирования, зарядное устройство
Трансмиссия/ привод	Гидростатическая, задний привод
Емкость сборника	150 л
Тип сиденья	Stiga classic
Приборная панель	Нет
Головные фары	Нет
Масса нетто	130 кг
Арт. №	2T0070481/16

**COMBI 1066 HQ**

Двигатель	Briggs & Stratton 950 E-Series ES
Объем/цилиндры	223 см3 /1
Мощность двигателя / об/мин.	3,3 кВт, 2450 об/мин.
Объем топливного бака	3,8 л
Способ кошения	Сбор, мульчирование Multiclip, выгрузка сбоку
Ширина деки	66 см
Диапазон регулировки высоты	6 положений, 30-80 мм
Способ запуска ножей	Вручную
Комплектация	Комплект для мульчирования, зарядное устройство
Трансмиссия/ привод	Гидростатическая, задний привод
Емкость сборника	150 л
Тип сиденья	Stiga classic
Приборная панель	Нет
Головные фары	Нет
Масса нетто	131 кг
Арт. №	2T0078281/14

# Tornado

Садовый трактор, который заставляет забыть о всех проблемах с кошением - вот хорошее определение для Tornado от Stiga. Эти тракторы универсальны, они оснащены функцией бокового выброса для высокой травы и мульчирования для распределения обрезков по земле. Новейшие Tornado поставляются либо с 108 см усиленной платформой, либо с 118 см сверхпрочной платформой, и могут справляться с трудоемкими задачами, требующими надежного оборудования и прочной конструкции.



Тракторы для газонов Tornado универсальны и идеально подходят для различного ландшафта с суровыми условиями. Они отлично косят, оснащены двухцилиндровым двигателем и большим топливным баком.

## Особенности Tornado 7118 HWS

### УДОБНОЕ СИДЕНЬЕ С ПОДЛОКОТНИКАМИ

Специально разработано для любых предпочтений водителя, что обеспечивает оптимальный комфорт при длительной и интенсивной работе.

### КРУИЗ-КОНТРОЛЬ

Задайте постоянную скорость для любого ландшафта.

### ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ С МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ- НЫМ ДИСПЛЕЕМ

Для удобного мониторинга основных рабочих параметров и настроек машины.

### МОЩНЫЙ ДВУХЦИЛИНДРОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Обеспечивает максимальную мощность и надежность при кошении даже в самых сложных условиях.

### НОВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ STIGA

Высокотехнологичные светодиоды привлекательного дизайна



**TORNADO 2098**

**TORNADO 2098 H**

Двигатель	Stiga 7250	Stiga 7750
Объем/цилиндры	414 см <sup>3</sup> /1	452 см <sup>3</sup> /1
Мощность двигателя / об/мин.	7,1 кВт, 2800 об/мин.	8,4 кВт, 2800 об/мин
Объем топливного бака	6 л	6 л
Способ кошения	Боковая выгрузка, мульчирование Multiclip	Боковая выгрузка, мульчирование Multiclip
Ширина деки	98 см	98 см
Диапазон регулировки высоты	7 положений, 25-80 мм	7 положений, 25-80 мм
Способ запуска ножей	Электромагнитная муфта	Электромагнитная муфта
Комплектация	Комплект для мульчирования, зарядное устройство	Комплект для мульчирования, зарядное устройство
Трансмиссия/ привод	Механическая, задний привод	Гидростатическая, задний привод
Тип сиденья	Stiga classic	Stiga classic
Приборная панель	Нет	Нет
Головные фары	Галогеновые	Галогеновые
Масса нетто	160 кг	157 кг
Арт. №	2T0520481/14	2T0630481/16



**TORNADO 3098 H**

Двигатель	Briggs & Stratton PowerBuilt 4165 AVS
Объем/цилиндры	500 см <sup>3</sup> /1
Мощность двигателя / об/мин.	9 кВт, 2800 об/мин.
Объем топливного бака	6 л
Способ кошения	Боковая выгрузка, мульчирование Multiclip
Ширина деки	98 см
Диапазон регулировки высоты	7 положений, 25-80 мм
Способ запуска ножей	Электромагнитная муфта
Комплектация	Набор для мульчирования, устройство для зацепления, зарядное устройство
Трансмиссия/ привод	Гидростатическая, задний привод
Тип сиденья	Stiga classic
Приборная панель	Нет
Головные фары	Светодиодные
Масса нетто	172 кг
Арт. №	2T0630281/14

### БОЛЬШОЙ ТОПЛИВНЫЙ БАК НА 15 Л

Для абсолютной свободы при работе на большой площади.



### БОЛЬШИЕ КОЛЕСА

20-дюймовые задние колеса обеспечивают повышенную устойчивость даже на неровной поверхности.

### УСИЛЕННЫЙ РЕМЕНЬ С КЕВЛАРОМ

Более износостойкий и надежный ремень.

### ПЛАВАЮЩАЯ 118 СМ РЕЖУЩАЯ ПЛАТФОРМА С 3 ЛЕЗВИЯМИ С ПРОТИВОСКАЛЬПИРУЮЩИМИ КОЛЕСАМИ:

Сверхпрочная конструкция с боковыми усилениями, шкивом высшего качества и 6 защитными противоскальпирующими колесами.

### ЛИТАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ

Обеспечивает надежность и прочность.



### КОНСТРУКЦИЯ

Новый, привлекательный и динамичный дизайн.



### ТЕХНОЛОГИЯ МУЛЬЧИРОВА- НИЯ MULTICLIP И ВЫГРУЗКА СБОКУ

Полезная экологичная функция мульчирования, измельчающая траву на маленькие кусочки для оптимального удобрения Вашего газона, в сочетании со сверхпрочной 118 см платформой и литой передней осью обеспечивают оптимальную режущую способность.



**АБСОЛЮТНАЯ СВОБОДА И  
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ**  
Большой топливный бак и легко доступная крышка. Идеально подходит даже для длительной работы.

**TORNADO 7118 HWS**

<b>Двигатель</b>	Briggs & Stratton Intek 8240 V-Twin
<b>Объем/цилиндры</b>	724 см <sup>3</sup> / 2
<b>Объем топливного бака</b>	15 л
<b>Способ кошения</b>	Боковая выгрузка, мульчирование Multiclip
<b>Ширина деки</b>	118 см
<b>Диапазон регулировки высоты</b>	7 положений, 30-90 мм
<b>Способ запуска ножей</b>	Электромагнитная муфта
<b>Комплектация</b>	Набор для мульчирования, устройство для зацепления, зарядное устройство
<b>Трансмиссия/ привод</b>	Гидростатическая, задний привод
<b>Тип сиденья</b>	Stiga comfort plus с подлокотниками
<b>Приборная панель</b>	Есть, с многофункциональным дисплеем
<b>Головные фары</b>	Светодиодные
<b>Арт. №</b>	2T1945281/17

**TORNADO 5108 H**

<b>Двигатель</b>	Briggs & Stratton Intek 4185 AVS
<b>Объем/цилиндры</b>	500 см <sup>3</sup> /1
<b>Объем топливного бака</b>	7 л
<b>Способ кошения</b>	Выгрузка сбоку Мульчирование Multiclip
<b>Ширина деки</b>	108 см
<b>Диапазон регулировки высоты</b>	7 положений, 30-90 мм
<b>Способ запуска ножей</b>	Электромагнитная муфта
<b>Комплектация</b>	Набор для мульчирования, устройство для зацепления, зарядное устройство
<b>Трансмиссия/ привод</b>	Гидростатическая, задний привод
<b>Тип сиденья</b>	Stiga comfort
<b>Приборная панель</b>	Есть, с многофункциональным дисплеем
<b>Головные фары</b>	Светодиодные
<b>Арт. №</b>	2T182528U17

**TORNADO 7108 HWS**

<b>Двигатель</b>	Briggs & Stratton Intek 7220 V-Twin
<b>Объем/цилиндры</b>	656 см <sup>3</sup> /2
<b>Объем топливного бака</b>	15 л
<b>Способ кошения</b>	Выгрузка сбоку Мульчирование Multiclip
<b>Ширина деки</b>	108 см
<b>Диапазон регулировки высоты</b>	7 положений, 30-90 мм
<b>Способ запуска ножей</b>	Электромагнитная муфта
<b>Комплектация</b>	Набор для мульчирования, устройство для зацепления, зарядное устройство
<b>Трансмиссия/ привод</b>	Гидростатическая, задний привод
<b>Тип сиденья</b>	Stiga comfort plus с подлокотниками
<b>Приборная панель</b>	Есть, с многофункциональным дисплеем
<b>Головные фары</b>	Светодиодные
<b>Арт. №</b>	2T1845281/17

# Estate

Для больших газонов нужны соответствующие тракторы. Тракторы Estate от Stiga оснащены круиз-контролем и гидростатической передачей для плавного движения, тремя опциями резки и большим травосборником для кошения без остановки. Эти многоцелевые машины можно также использовать осенью и зимой для уборки листьев и снега. Пониженные вибрация и шум доставляют удовольствие при использовании тракторов Estate.

Получите профессиональный результат для поистине впечатляющего газона благодаря удобному регулируемому сиденью, максимальной эффективности кошения и большому рабочему потенциалу.



Профессиональный результат на больших площадях

## Особенности Estate 7122 HWS

### ТРАВОСБОРНИК НА 320 Л

Большой травосборник уменьшает необходимость в его очистке.

### ЭРГОНОМИЧНОЕ РУЛЕВОЕ КОЛЕСО С МЯГКИМИ РУЧКАМИ

Повышает комфорт и улучшает захват во время вождения.

### КРУИЗ-КОНТРОЛЬ

Установка постоянной скорости во время движения и поддержание ее на любом ландшафте.

### ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ЗАЦЕПЛЕНИЕ РТО

Мгновенное безопасное включение/выключение режущих ножей простым нажатием кнопки. Идеально подходит для отсоединения ножей, чтобы обойти препятствия.

### СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Совершенная технология предоставляет максимальную видимость.

### УЛУЧШЕННЫЙ СБОРОЧНЫЙ ТУННЕЛЬ

Самый продвинутый вариант сборки - благодаря центральному туннелю срезанная трава полностью выгружается в задний сборник.

### ГИДРОСТАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ/ ПРИВОД

Плавный и точный контроль скорости: не нужно переключать передачи, поэтому удобно расположите руки на рулевом колесе

### КОЛЕСА, НЕ ПОВРЕЖДАЮЩИЕ ГАЗОН

Предотвращение риска скальпирования при работе на неровной поверхности.

### БЫСТРО СНИМАЕМЫЕ КОЛЕСА

моментальная замена колеса при помощи снятия металлического стопорного кольца

### БАМПЕР

Снижает воздействие от лобового столкновения и защищает трактор от повреждений



### ТРАВОСБОРНИК

Идеальная машина для сбора травы благодаря вместительному травосборнику в сочетании с двойной режущей системой для наилучшей производительности.



### ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ С МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ДИСПЛЕЕМ

Многофункциональная и интуитивная приборная панель, постоянно отслеживающая все ключевые рабочие параметры и настройки машины.



### РЕГУЛИРУЕМОЕ СИДЕНЬЕ С ВЫСОКОЙ СПИНКОЙ И ПОДЛОКОТНИКАМИ

Удобная эргономичная позиция во время работы.



### ESTATE 2084

Двигатель	Stiga 7750
Объем/цилиндры	452 см3/1
Мощность двигателя / об/мин.	7,4 кВт, 2400 об/мин.
Объем топливного бака	6 л
Способ кошения	Сбор, мульчирование Multiclip
Ширина деки	84 см
Диапазон регулировки высоты	7 положений, 25-80 мм
Способ запуска ножей	Электромагнитная муфта
Комплектация	Комплект для мульчирования, зарядное устройство
Трансмиссия/ привод	Механическая, задний привод
Емкость сборника	200 л
Тип сиденья	Stiga classic
Приборная панель	Да со светодиодами
Головные фары	Галогеновые
Масса нетто	172 кг
Арт. №	2T2000481/14

### ESTATE 3084 H

Двигатель	Briggs & Stratton PowerBuilt 3130 AVS
Объем/цилиндры	344 см3/1
Мощность двигателя / об/мин.	5,8 кВт, 2400 об/мин
Объем топливного бака	6 л
Способ кошения	Сбор, мульчирование Multiclip
Ширина деки	84 см
Диапазон регулировки высоты	7 положений, 25-80 мм
Способ запуска ножей	Электромагнитная муфта
Комплектация	Набор для мульчирования, устройство для зацепления, зарядное устройство
Трансмиссия/ привод	Гидростатическая, задний привод
Емкость сборника	240 л
Тип сиденья	Stiga classic
Приборная панель	Да со светодиодами
Головные фары	Светодиодные
Масса нетто	167 кг
Арт. №	2T2110281/14



### ESTATE 6102 HW

Двигатель	Briggs & Stratton Intek 7220 V-Twin
Объем/цилиндры	656 см3/2
Мощность двигателя / об/мин.	10,4 кВт, 2500 об/мин
Объем топливного бака	7 л
Способ кошения	Сбор, мульчирование Multiclip
Ширина деки	102 см
Диапазон регулировки высоты	7 положений, 30-90 мм
Способ запуска ножей	Электромагнитная муфта
Комплектация	Набор для мульчирования, устройство для зацепления, зарядное устройство
Трансмиссия/ привод	Гидростатическая, задний привод
Емкость сборника	300 л
Тип сиденья	Stiga comfort plus
Приборная панель	Да со светодиодами
Головные фары	Светодиодные
Масса нетто	234 кг
Арт. №	2T0970281/14

### ESTATE 7122 HWS

Двигатель	Briggs & Stratton Intek 7220 V-Twin
Объем/цилиндры	656 см3/2
Мощность двигателя / об/мин.	11,3 кВт, 2700 об/мин.
Объем топливного бака	7 л
Способ кошения	Сбор, мульчирование Multiclip
Ширина деки	122 см
Диапазон регулировки высоты	7 положений, 30-90 мм
Способ запуска ножей	Электромагнитная муфта
Комплектация	Набор для мульчирования, устройство для зацепления, зарядное устройство
Трансмиссия/ привод	Гидростатическая, задний привод
Емкость сборника	320 л
Тип сиденья	Stiga comfort plus с подлокотниками
Приборная панель	Есть, с многофункциональным дисплеем
Головные фары	Светодиодные
Масса нетто	246 кг
Арт. №	2T1310281/14

# Аксессуары для тракторов

	Арт. №	Combi 1066 H	Combi 1066 HQ	Combi 3072 H	Estate 2084	Estate 3084 H	Estate 3088 H	Estate 3398 H	Estate 4092 H	Estate 5092 H	Estate 5092 HW	Estate 5102 H	Estate 6102 HW	Estate 7102 HWS	Estate 7122 HWS	Estate Pro 9102 XWS	Estate Pro 9122 XWS	Tornado 2088	Tornado 2088 H	Tornado 2198 H	Tornado 3088	Tornado 3088 H	Tornado 3108 H	Tornado 3108 HW	Tornado 4108 H	Tornado 5108 H	Tornado 6108 HW	Tornado 7108 HWS	Tornado 6118 HW	Tornado 7118 HWS	Tornado Pro 9118 XWS					
<b>ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО</b>	182180090/0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
БАМПЕР	1134-9177-01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
<b>СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО</b>	299900395/0				x	x	x	x																												
	299900081/0								x	x	x																									
	299901081/0											x																								
	299900006/0												x	x	x																					
	210000000/17																								x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	299901006/0																x	x																		
299900385/0																		x	x	x	x	x	x	x												
<b>ЗАДНИЙ ДЕФЛЕКТОР</b>	299900310/0				x	x	x	x																												
	299900051/0								x	x	x	x																								
	299900016/0												x	x	x	x	x																			
<b>НАБОР ДЛЯ МУЛЬЧИРОВАНИЯ (ТОЛЬКО ЗАГЛУШКА)</b>	299900341/0																	x	x	x	x	x														
	299900346/0																							x	x	x	x	x								
	210200000/17																													x	x	x				
	299900135/0	x	x																																	
	299900036/0			x																																
	299900038/0								x	x	x																									
	299900045/0											x																								
	299900055/0												x	x																						
	299900046/0														x																					
	299901055/0																																			
	299901056/0																																			
<b>НАБОР ДЛЯ МУЛЬЧИРОВАНИЯ (ВКЛЮЧАЯ НОЖИ)</b>	299900037/0		x																																	
	299900370/1			x	x																															
	299900374/0						x	x																												
	299900070/0								x	x	x																									
	299900073/0											x																								
	299900074/0												x	x																						
	299900076/0																																			
	210330000/17																									x	x	x	x							
	299901074/0																																			
	299901077/0																																			
210300000/17																																				
<b>ТРАВСОБОРНИК</b>	13-0955-11				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
БУНКЕР ДЛЯ ТРАВЫ И ЛИСТЬЕ 38"	13-3905-12																		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
БУНКЕР ДЛЯ ТРАВЫ И ЛИСТЬЕ 42"	2A6107010/S16																																			
<b>РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ УДОБРЕНИЙ</b>	13-9955-11				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ ПЕСКА	13-1945-14																																			
<b>ГАЗОННЫЙ КАТОК</b>	299900260/0				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
УТЯЖЕЛИТЕЛИ РАМЫ	219300100/17																																			
	299900150/0												x	x	x	x																				
<b>ЗИМНЯЯ РЕЗИНА 18"</b>	299900430/0				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																			
ЦЕПЬ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ НА КОЛЕСА 18"	299900470/1				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																					
ЦЕПЬ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ НА КОЛЕСА 20"	299900480/1																	x	x																	
ЗИМНЯЯ РЕЗИНА С ШИПАМИ**	299900450/0				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																			
<b>НОЖ СНЕГОТВАЛ</b>	2999003410/0				x	x	x																													
	299900400/0																																			
299900405/0																																				
НАБОР ОТБОРА МОЩНОСТИ (КРЕПЛЕНИЕ MCS*)	299900750/1																																			
	211000100/17																																			
<b>НОЖ СНЕГОТВАЛ (КРЕПЛЕНИЕ MCS*)</b>	299900400/1																																			
	211300100/17																																			
ЩЕТКА ДЛЯ ПОДМЕТАНИЯ (КРЕПЛЕНИЕ MCS*)	299900500/1																																			
	211200100/17																																			
ГАЗОННЫЕ ГРАБЛИ (MCS*)	211900100/17																																			
ЦЕПНАЯ КОСИЛКА (FLAIL MOWER*)	299900540/0																																			



SHT 500



SHT 600



SHT 700

	Электричество	Электричество	Электричество
<b>Источник питания</b>	Электричество	Электричество	Электричество
<b>Тип двигателя</b>	Коллекторный	Коллекторный	Коллекторный
<b>Мощность двигателя</b>	500 Вт	600 Вт	700 Вт
<b>Длина резки</b>	450 мм	550 мм	670 мм
<b>Длина шины</b>	500 мм	600 мм	720 мм
<b>Тип лезвия</b>	Двойное, с лазерной заточкой	Двойное, с лазерной заточкой	Двойное, с лазерной заточкой
<b>Расстояние между зубцами</b>	15 мм	20 мм	29 мм
<b>Тип ручки</b>	Поворачивается на 180° - 5 положений	Поворачивается на 180° - 5 положений	Поворачивается спереди на 90° - 3 положения
<b>Масса с шиной</b>	3,1 кг	3,3 кг	4,2 кг
<b>Уровень вибрации (передняя/левая ручка)</b>	2,85 / 2,85 м/с²	2,99 / 2,99 м/с²	1,4 / 0,9 м/с²
<b>Уровень шума</b>	98 ДБ (А)	98 ДБ (А)	97 ДБ (А)
<b>Арт. №</b>	256050002/14	256060002/14	256070002/12



SHP60

<b>Источник питания</b>	Бензиновый, двухтактный
<b>Тип двигателя</b>	24,5 см³
<b>Мощность двигателя</b>	0,85 кВт
<b>Объем топливного бака</b>	0,41 л
<b>Максимальные обороты двигателя</b>	9500 об/мин.
<b>Длина резки</b>	550 мм
<b>Длина шины</b>	610 мм
<b>Тип лезвия</b>	Двойное, с лазерной заточкой
<b>Расстояние между зубцами</b>	27 мм
<b>Тип ручки</b>	Поворачивается на 180° - 3 положения
<b>Масса с шиной</b>	5,5 кг
<b>Уровень вибрации (передняя/левая ручка)</b>	2,18/2,03 м/с²
<b>Уровень шума</b>	109 ДБ (А)
<b>Арт. №</b>	252961002/14

\*MCS : Multi-connect system  
 \*\*Только для зимних шин 299900430/0

# Измельчитель

Жизнь в гармонии с окружающей природой подразумевает оптимальное использование органических отходов. Примером является мульчирование: резка травы с Вашего газона на маленькие кусочки и внесение их обратно в почву послужит отличным удобрением. Но для самых твердых частей деревьев, кустов и заборов нет ничего лучше, чем измельчители от Stiga: они измельчат большие куски на мельчайшие фрагменты, которые затем можно превратить в компост или отправить на переработку.



Эффективный и экологичный способ избавления от веток, сучьев деревьев и поросли кустарников.

## Особенности Bio Silent 2500



BIO MASTER 2200



BIO SILENT2500

Привод	Электрический	Электрический
Тип двигателя	Коллекторный	Бесщеточный
Мощность двигателя	2200 Вт	2500 Вт
Максимальная скорость	3650 об/мин.	2850 об/мин.
Способ измельчения	Двойные реверсивные ножи	Шестерня с 8 зубцами
Максимальный диаметр веток	40 мм	40 мм
Функция реверса	Нет	Есть
Настраиваемая рабочая ширина	Нет	Есть
Объем мусоросборника	10,4 кг	27,8 кг
Масса нетто	12 кг	15 кг
Арт. №	290000222/14	290001252/14

# Воздуходувки

Цветущие деревья и кусты в Вашем саду - это воодушевляющее зрелище, но уборка старых опавших листьев куда менее приятна! Смахните их прочь умной воздуходувкой от Stiga. Наши многоцелевые машины могут сдувать, засасывать или мульчировать садовый мусор. Удобные в использовании и с умным дизайном - эти машины превратили утомительную задачу в детскую игру.



Очистка сада от мусора и пыли без каких-либо усилий с Вашей стороны

## Особенности SBP 375

**МОЩНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ**  
Мощный (3,1 кВт) двигатель для превосходной производительности даже с тяжелым мусором.

**АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПРОТИВОУТКАТНАЯ СИСТЕМА**  
С функцией предварительного ускорения помогает осуществить запуск двигателя

**ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ТОПЛИВНЫЙ БАК**  
Объемом 2,1 л позволяет работать дольше без необходимости в дозаправке.

**БЫСТРОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**  
Крышка доступа к воздушному фильтру легко открывается.

**ЭФФЕКТИВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА**  
Скорость воздуха 100 м/с и объем 25 м3/мин.

**РУЧКА УПРАВЛЕНИЯ**  
Поворотная ручка и гибкий шланг обеспечивают простоту передвижения и точное направление воздуха.



**SBL 2600**

**SBL 327V**

**SBP 375**

	Электрический	Бензиновый, двухтактный	Бензиновый, двухтактный
<b>Объем двигателя</b>		27,6 см*	75,6 см*
<b>Мощность двигателя</b>	2600 Вт	0,8 кВт	3,1 кВт
<b>Объем топливного бака</b>		0,45 л	2,1 л
<b>Средняя производительность</b>	7 м3/мин	10,2 м3/мин	25 м3/мин
<b>Максимальная скорость воздуха</b>	92 м/с	72 м/с	100 м/с
<b>Функция пылесоса</b>	Есть	Есть	Нет
<b>Объем сборного мешка</b>	45 л	55 л	
<b>Масса нетто</b>	4 кг	4,8 кг	11,6 кг
<b>Уровень шума</b>	98 ДБ (А)	109 ДБ (А)	100 ДБ (А)
<b>Арт. №</b>	255260002/14	255127002/15	255175102/S17

# Аэраторы

Для того чтобы добиться идеального состояния газона, нужно основательно потрудиться. Аэратор прорезает в почве каналы, по которым вода и кислород проникает к корням травы. Благодаря этому трава быстро разрастается и выпускает новые побеги, придавая вашему газону ухоженный вид. Но и это еще не все! Аэратор существенно снижает потребность в искусственных удобрениях и истребляет мох.



Для создания здоровой почвы и, как следствие, привлекательного сада.

## Особенности SV 415 E



SV213E



SV415E



SVP 40 B

<b>Привод</b>	Электричество	Электричество	Бензиновый, двухтактный
<b>Тип двигателя</b>	Коллекторный	Коллекторный	
<b>Мощность двигателя</b>	1300 Вт	1500 Вт	
<b>Объем/мощность двигателя</b>			127 см <sup>3</sup> / 2,18 кВт
<b>Объем топливного бака</b>			2 л
<b>Объем масляного бака</b>			0,6 л
<b>Рабочая система</b>	16 ножей или 36 пружин	20 ножей или 44 пружины	Плавающие лезвия
<b>Рабочая ширина</b>	32 см	38 см	40 см
<b>Регулировка рабочей глубины</b>	Централизованная, от -6 мм до +4 мм	Централизованная, от -13 мм до +4,5 мм	Централизованная, от 0 мм до +15 мм
<b>Двойная функция</b>	Есть	Есть	Нет
<b>Количество ножей</b>	16	20	32
<b>Количество пружин</b>	36	44	
<b>Колеса</b>	Передние - 200 мм / задние - 94 мм	Передние - 140 мм / задние - 160 мм	180/180 мм, с шарикоподшипниками
<b>Емкость мусоросборника</b>	40 л	50 л	50 л
<b>Масса нетто</b>	9,3 кг	14,5 кг	37 кг
<b>Уровень шума</b>	94 ДБ (А)	94 ДБ (А)	96 ДБ (А)
<b>Арт. №</b>	290002132/14	290002152/14	211400122/12

**SILEX 95 B**

Привод	Бензиновый, четырехтактный
Объем/мощность двигателя	190 см3/3,8 кВт
Объем топливного бака	1 л
Тип передачи	Червяк и шестерни в масляной ванне + ремни
Количество скоростей	1 - вперед +1 - назад
Рабочая ширина	-
Рабочая глубина	-
Диаметр ротора	-
Количество роторов	-
Диски для защиты деревьев	-
Настройка ручки	По высоте и в стороны
Колеса	Передние - 200 мм / задние - 94 мм
Транспортные колеса	13x5.00 - 6 (пневматические)
Масса нетто	52 кг
Арт. №	219510022/10



**SILEX 87 B**

Привод	Бензиновый, четырехтактный - B&S 625 Series
Объем/мощность двигателя	190 см3/3,8 кВт
Объем топливного бака	1 л
Тип передачи	Червячная
Количество скоростей	1 скорость
Ширина полосы резки	87 см
Расстояние между зубцами	25,5 мм
Диапазон регулировки высоты	20-50 мм
Регулировка ручки	По высоте
Колеса	13x4.00 - 6 (пневматические)
Масса нетто	51 кг
Уровень шума	94 ДБ (А)
Арт. №	210870022/09



**Аксессуары для Silex 103 и 95**



**290950040/10**  
Передняя щетка 82 см со сборником для Silex 95.



**290950010/10**  
Газонокосилка 53 см для Silex 95



**290950030/10**  
Штанга с двойными ножами для Silex 95



**290950050/10**  
Нож для снега



**290950060/10**  
Плуг для Silex 95.



**290950070/10**  
Передняя щетка 105 см для Silex 95.



**290950020/10**  
Почвофреза 50 см сзади для Silex 95.

# Свиперы

Ассортимент машин и аксессуаров для идеального сада от Stiga завершают свиперы. Они являются хорошим всесезонным выбором для очистки дорожек и тропинок от снега, опавших листьев, обрезков травы и т.д. Прочные и долговечные, они оснащены большими колесами и щеткой спереди, которая зимой может быть заменена мощным ножом-снегоотвалом, идеальным для быстрой и легкой уборки снега.



Уборочные машины идеально подходят для ухода за садом. Быстрая уборка листьев и грязи с твердых поверхностей, даже снега зимой с ножом или без него.



**SWS 800 G**

Привод	Бензиновый, четырехтактный
Объем/мощность	212 см3 / 4,4 кВт
Объем топливного бака	3 л
Тип передачи	Фрикционный диск
Количество скоростей	6 скоростей + 2 заднего хода
Рабочая ширина	80 см
Диаметр щетки	34,5 см
Рабочий угол	-15° +15°
Колеса	Snow Hog (14x4.60-6)
Масса нетто	70 кг
Уровень шума	99 ДБ (А)
Арт. №	219802532/S17



**бункер для SWEEPER 800**

**передний нож-снегоотвал для SWEEPER 800**

Ширина	80 см	80 см
Масса нетто	7 кг	6 кг
Арт. №	290802020/16	290802030/16



# Снегоуборщики

Снег – замечательная вещь, когда он лежит на своем месте (а не на вашей дорожке). Не согласны? Имея снегоуборщик Stiga, вам больше не придется сомневаться так ли это. Выберете ли вы одноступенчатый агрегат для простых задач на ровной и твердой поверхности или один из более мощных двухступенчатых снегоуборщиков (подходящих так же для уборки сугробов и утрамбованного снега с любой поверхности). Одно мы можем сказать точно, что этой зимой вы будете проводить меньше времени расчищая снег, а больше на горнолыжных склонах или дома у камина. Зима, добро пожаловать, мы подготовились!





ST 1131 E



ST 1145 E



ST 3146 P

<b>Двигатель</b>	-	-	Stiga
<b>Тип/модель двигателя</b>	электрический	электрический	SM50
<b>Объем двигателя</b>	-	-	87 см <sup>3</sup>
<b>Мощность/обороты</b>	1,1 кВт	1,8 кВт	1,65 кВт / 3600 об/мин
<b>Стартер</b>	-	-	есть, 230 В
<b>Тип привода</b>	несамоходный	несамоходный	за счет вращения шнеков
<b>Рабочая ширина</b>	31 см	45 см	46 см
<b>Диаметр шнеков</b>	14,5 см	17,5 см	17 см
<b>Регулировка управления желобом</b>	нет	рычаг в центре	на желобе
<b>Регулировка дальности выброса</b>	Нет	на желобе	на желобе
<b>Управление одной рукой</b>	-	есть	есть
<b>Вес</b>	6,5 кг	16,6 кг	26,5 кг
<b>Арт. №</b>	18-2809-32	18-2860-33	18-2807-31



ST 3262 P



ST 3262 PB

<b>Двигатель</b>	212 см <sup>3</sup> GGP SM 70	205 см <sup>3</sup> B&S 800 Snow Series
<b>Электрозапуск</b>	есть	есть
<b>Рабочая ширина/высота шнека</b>	62 см/50 см	62 см/50 см
<b>Диаметр шнека</b>	30 см	30 см
<b>Дальность выброса</b>	1-9 м	1-9 м
<b>Тип трансмиссии</b>	фрикционный диск 5 вперед + 2 назад	фрикционный диск 5 вперед + 2 назад
<b>Управление поворотом колес</b>	нет	нет
<b>Управление одной рукояткой</b>	есть	есть
<b>Управление желобом</b>	с места оператора	с места оператора рычагом слева
<b>Регулировка дефлектора</b>	на желобе	на желобе
<b>Фара</b>	нет	нет
<b>Подогрев рукояток</b>	нет	нет
<b>Масса нетто</b>	82 кг	82 кг
<b>Арт. №</b>	18-2804-33	18-2871-12



ST 4262 PB

<b>Двигатель</b>	Briggs & Stratton
<b>Тип/модель двигателя</b>	950 Snow Series
<b>Объем двигателя</b>	208 см <sup>3</sup>
<b>Мощность/обороты</b>	4,64 кВт / 3600 об/мин
<b>Стартер</b>	есть, 230 В
<b>Тип привода</b>	фрикционный диск
<b>Колеса</b>	Snow Hog
<b>Рабочая ширина</b>	62 см
<b>Диаметр шнеков</b>	20
<b>Регулировка управления желобом</b>	на панели
<b>Регулировка дальности выброса</b>	на панели
<b>Управление одной рукой</b>	есть
<b>Масса нетто</b>	95 кг
<b>Арт. №</b>	18-2842-31



ST 3255 P



ST 3256 P

<b>Двигатель</b>	Stiga
<b>Тип/модель двигателя</b>	SM 50
<b>Объем двигателя</b>	182 см <sup>3</sup>
<b>Мощность/обороты</b>	3,4 кВт / 3600 об/мин
<b>Стартер</b>	нет
<b>Тип привода</b>	фрикционный диск
<b>Колеса</b>	Snow Hog
<b>Рабочая ширина</b>	55 см
<b>Диаметр шнеков</b>	24 см
<b>Регулировка управления желобом</b>	на желобе
<b>Регулировка дальности выброса</b>	на желобе
<b>Управление одной рукой</b>	есть
<b>Масса нетто</b>	62 кг
<b>Арт. №</b>	18-2859-32

<b>Двигатель</b>	212 см <sup>3</sup> GGP SM 70
<b>Электрозапуск</b>	нет
<b>Рабочая ширина/высота шнека</b>	56 см/50 см
<b>Диаметр шнека</b>	30 см
<b>Дальность выброса</b>	1-9 м
<b>Тип трансмиссии</b>	фрикционный диск 5 вперед + 2 назад
<b>Управление поворотом колес</b>	нет
<b>Управление одной рукояткой</b>	есть
<b>Управление желобом</b>	с места оператора рычагом слева
<b>Регулировка дефлектора</b>	на желобе
<b>Фара</b>	нет
<b>Подогрев рукояток</b>	нет
<b>Масса нетто</b>	76 кг
<b>Арт. №</b>	18-2803-33



ST 5266 PB



ST 5266 PB TRAC



ST 6276 PB

<b>Двигатель</b>	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
<b>Тип/модель двигателя</b>	1150 Snow Series	1150 Snow Series	1650 Professional Series
<b>Объем двигателя</b>	250 см <sup>3</sup>	250 см <sup>3</sup>	420 см <sup>3</sup>
<b>Мощность/обороты</b>	6,2 кВт / 3600 об/мин	6,2 кВт / 3600 об/мин	8,9 кВт / 3600 об/мин
<b>Стартер</b>	есть, 230 В	есть	есть, 230 В
<b>Тип привода</b>	фрикционный диск	фрикционный диск	вариатор
<b>Скорости</b>	6вперед + 2назад	6вперед + 2назад	6вперед + 2назад
<b>Колеса</b>	Snow Hog	гусеницы	Snow Hog
<b>Рабочая ширина</b>	66 см	66 см	76 см
<b>Рабочая высота</b>	51 см	52 см	51 см
<b>Диаметр шнеков</b>	30 см	30 см	30 см
<b>Регулировка управления желобом</b>	На панели	На панели	Электропривод
<b>Регулировка дальности выброса</b>	На панели	На панели	Электропривод
<b>Управление одной рукой</b>	есть	есть	есть
<b>Дальность выброса</b>	1-12 м	1-12 м	1-15 м
<b>Масса нетто</b>	96 кг	110 кг	134 кг
<b>Арт. №</b>	18-2873-31	18-2872-12	2S2765621/S17

**Альметьевск**

Промышленная, д. 1 (ТЦ «Мактама Парк», этаж 1),  
тел: 8 (905) 038-46-96

**Апатиты**

пр. Ленина, д. 10, тел: (81555) 6-17-05

**Архангельск**

Воскресенская ул., д. 12, тел.: (8182) 65-65-00  
пр. Московский, д.25, тел.: (8182) 65-79-54  
Окружное шоссе, д. 13, стр. 1, тел.: (8182) 29-77-76

**Березники**

Советский пр-т, д. 2, территория базы «Агроснаб»,  
тел.: (3424) 20-11-44

**Дзержинск**

бульвар Мира, д. 40, тел.: (8313) 26-30-96

**Димитровград**

пр. Автостроителей, д. 78В/1, тел.: (84235) 4-33-22

**Ижевск**

ул. Промышленная, 31, тел.: (3412) 956-750

**Йошкар-Ола**

Ленинский пр-т, д. 17, тел.: (8362) 45-55-55,  
45-70-60, 56-62-20

**Казань**

пр. Ибрагимова, д. 61, тел.: (843) 523-01-09

**Киров**

ул. Сурикова, д. 14а, тел.: (8332) 247-257

**Москва**

пр-т Мира, д. 81, тел.: (495) 589-27-09 (доб.317)  
Ленинградское ш., д. 100, тел.: (495) 589-27-09 (доб.315)  
Одинцово, ул. Говорова, д. 9А,  
тел.: (495) 589-27-09 (доб.316)

**Мурманск**

ул. Шмидта, д. 37, тел.: (8152) 62-44-86,  
8 (911) 316-07-00  
Кольский пр-т, д. 134, ТРЦ «Форум»,  
тел. : (8152) 58-77-73, 8 (8152) 200-292

**Набережные Челны**

пр. Мира, д. 24 (7/20), тел.: (8552) 58-72-70

**Нижний Новгород**

ул. Ошарская, д. 17, тел.: (831) 428-19-11  
Мещерский бульвар, д. 5, тел.: (831) 247-35-25,  
247-85-60, 247-85-59  
ул. Советская, д. 12, ТЦ Аврора, тел.: 8 (904) 042-49-60  
с. Федяково, территория ТЦ «МЕГА»,  
тел. (831) 429-09-35

**Новороссийск**

ул. Видова, д. 1, тел.: (8617) 61-45-25, 61-00-54

**Пенза**

ул. Глазунова, д. 1, тел.: (8412) 44-66-44  
ул. Кулакова, д. 14, тел.: (8412) 68-70-71

**Пермь**

ул. Н. Островского, д. 29, тел.: (342) 256-59-10  
ул. Монастырская, д. 14, тел.: (342) 256-57-71,  
256-57-72

**Самара**

ул. Стара Загора, д. 27, тел.: (846) 269-60-60  
ул. Авроры, д. 150/1, тел.: (846) 205-97-98

**Санкт-Петербург, тел: (812) 641-41-00**

ул. Белоостровская, д. 35  
пр. Ветеранов, д. 75, корп. 1  
пр. Косыгина, д. 27, корп. 1  
пр. Металлистов, д. 118  
пр. Энгельса, д. 62  
пр. Стачек, д. 46  
пр. Народного Ополчения, д. 22  
пр. Витебский, д. 9  
ВО, Кадетская линия, д. 9  
г. Всеволожск, Колтушское ш., д. 39

**Саранск**

пр. Ленина, д. 48, тел.: (8342) 23-22-22

**Саратов**

ул. Новоузенская, 138 А, тел.: (8452) 49-79-49,  
56-80-10  
ул. Кутякова, д. 103, тел.: (8452) 65-99-01, 65-99-05

**Северодвинск**

ул. Железнодорожная, д. 50/1,  
Гипермаркет «Южный», тел.: (8184) 56-44-38,  
8 (911) 576-76-76

**Тольятти**

Автозаводское шоссе, д. 26А, тел.: (8482) 52-62-52  
ул. Тополиная, д. 1А, тел.: (8482) 207-000

**Ульяновск**

Димитровградское шоссе, д. 20А,  
тел.: (8422) 52-21-21  
ул. Марата, д. 43, тел.: (8422) 41-21-03  
Московское ш., д. 92, тел.: (8422) 24-20-25

**Чебоксары**

ул. Ярославская, д. 62, тел.: (8352) 66-44-34,  
62-92-72, 62-30-63, 62-90-75  
ул. Водопроводная, д. 9/77,  
тел.: (8352) 58-58-44, 58-58-40

**Череповец**

пр. Победы, д. 85В, тел.: (8202) 26-99-91